
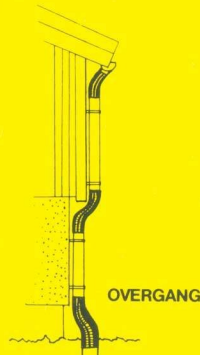


## FLEXIBELT BYGGRØR MED JUSTERBAR DIAMETER

### PROBLEMLØSER`N

NEDLØP/OVERGANG  
 FRA TAKRENNER




SÅ ENKELT ER DET Å JUSTERE  
 DIAMETEREN



SKRU RØRENDEN OPP/NED  
 OG STRAM TIL


AVLUFTING



GJENNOMFØRING  
 I BETONG



FLEXIBLE AVSUG




LEVERES I 4 METER LENGDER  
 JUSTERBAR DIAMETER TILPASSER LETT  
 FRA TØRKETROMMEL TIL VEGGVENTIL

VENTILASJON VED  
 HINDRINGER I VEGG



PASSER ALLE TYPER DRENSRØR  
 SOM OVERGANG /SKJØTEMUFFE



FORBI HINDRINGER I GRØFT



OVERGANG MELLOM ULIKE RØRTYPER

#### PROBLEMLØSER`N

LEVERES OGSÅ SOM FLEXIBELT  
 RØR I:  
 STANDARD LENGDE: 4 METER  
 FARGE: HVIT, GRÅ, SORT  
 RØRDIAMETER FRA: 32 - 250mm

RØR DIAMETER	JUSTERBAR DIAMETER FRA - TIL
ø 32 mm	15 - 40 mm
ø 55 mm	30 - 75 mm
ø 75 mm	50 - 100 mm
ø 100 mm	75 - 125 mm
ø 125 mm	100 - 150 mm
↓	
ø 250 mm	200 - 300 mm

Problemløser`n leveres i lengde tilstrekkelig for 90° bend

Kartong à 18 stk. Ø 75 X L 650 mm, Justerbar diameter 50 - 100 mm  
 Kartong à 12 stk. Ø 100 X L 650 mm, Justerbar diameter 75 - 125 mm  
 Alt. FLEXIRØR type L, standard lengde: 4m