

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## Megawood kompositt terrassegulv – Produktgruppe 8710

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoe.no](mailto:engros@fritzoe.no)  
Web: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

### 2 Produktnavn

Megawood kompositt terrassegulv. Alle produkter er massive og ikke hule.

### 3 Produktbeskrivelse

Megawood kompositt terrassegulv er produsert av ca. 75 prosent naturlig trefiber fra bærekraftig og miljøvennlig skogsdrift og ca. 25 prosent polymer. Produktet er helt fritt for PVC. Alle leverandører av trevirke er PEFC sertifisert.

### 4 Egenskaper

Produktet egner seg til bruk på terrasser og brygger utendørs. Produktet er sklisikkert, meget motstandsdyktig mot riper, insekter og sopp. Produktet fliser og falmer ikke (gjennomfarget). Produktet innehar sertifikat fra Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) som bekrefter at Megawood produkter er egnet for leketøy når det gjelder emisjon av skadelige tungmetaller i henhold til strenge retningslinjer fra DIN EN 71-3. Megawood har brannklassifisering i henhold til DIN 4102, Brannklasse B2.

### 5 Drift og vedlikehold

Produktet rengjøres med rent vann og terrassekost. Høytrykkspyler kan benyttes, pass på tilstrekkelig dyseavstand og <120 bar. Ved vanskelige flekker (olje, kull etc.) kan rengjøringsmiddelet Megaclean benyttes, alternativt stålborste da produktet er gjennomfarget. Noe lysere farge vil da oppstå den første tiden før dette jevner seg ut. Det anbefales rengjøring to ganger pr. år (vår og høst). Produktet skal ikke overflatebehandles på noen måte. Produktene endrer farge den første tiden etter legging. Etter noen uker/mnd. får produktet en mørkere nyanse enn ved utgangspunktet. Dette er en naturlig fargemodning og er ikke gyldig grunn for reklamasjon. Leggeanvisning må følges nøye ved montering med hensyn til avstander etc. Kan monteres på bjelkeavstand c/c 60cm. Det skal ikke benyttes vanlige rengjøringsmidler. Flekker av finstøv som sot og metallstøv i tillegg til maling og lakk bør unngås. Megawood kan legges flatt, men for å unngå vannskjolder anbefales det noe fall.

### 6 HMS

Personlig verneutstyr anbefales.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet inneholder ikke skadelige miljøstoffer og er fritt for PVC. Produktet er resirkulerbart

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.






1. Fjern løst smuss..



2. Hold gulvet fuktig i 15 minutter.



Vannrenner

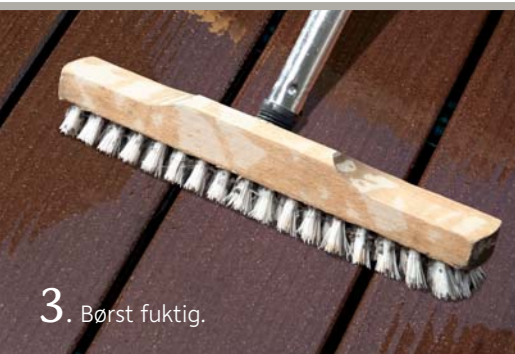

3. Børst fuktig.



4. Skyll og tørk av og la det tørke.



Etter rengjøringen med vann.



TERRASSE-  
pass

Videreføring av  
terrassetanken

## Pleieinstrukser

En regelmessig pleie minimerer varig restedannelse fra pollen, støv og organiske substanser. Vi anbefaler at terrassen rengjøres grundig minst 2 ganger i året og ved behov oftere. Utendørstemperaturen må være på minst 15°C. Gå frem som følger under rengjøringen:

1. Børst vekk løs, tørr smuss fra terrassen.
2. Sprøyt tilstrekkelig vann på terrassen og la den fuktes inn i 15 minutter.
3. Rengjør terrassen med en hard børste eller en skrubber. Ved sterk tilsmussing må man benytte en flaterenser med roterende børste.
4. Skyll med rent vann.



**Instruks:** En helning på minst 2 % forenkler terrassepleien, da man unngår vannflekker og opphoping av vann. For ytterligere informasjoner ber vi deg se under: [www.megawood.com/529](http://www.megawood.com/529)

## Vann mot regn

Grunnet nedbør og støvresten kan det dannes vannrenner spesielt i overgangsområdet til overbygde tak og frie flater. Disse kan fjernes med vann og en skrubber. Effekten av vannflekkene avtar med tiden, men kan ikke unngås helt. Regelmessig rengjøring av overbygde flater med rent vann reduserer dannelsen av vannflekker.

## Sterk rengjøring

Sol og regn fjerner mange typer flekker av seg selv. Hardnakkete sot kan behandles med megaclean. Påfør tilstrekkelig megaclean i fortynnet form på terrassen etter at den er rengjort og fuktet og massér middelet inn med børste til det skummer, la det virke, skur det av og skyll godt. Fra 15 °C utendørstemperatur oppnår man den best mulig virkningen.



# FRI ZONE ENGROS

## Et godt valg

**Sikkerhet** – siden 2005 er over 6 millioner kvadratmeter terrassegulv fra NOVO-TECH. Monterte flater på denne størrelsen og vår erfaring gir deg en høy sikkerhet.

**Kvalitet** – produktene våre er "Made in Germany" og de kontrolleres kontinuerlig av interne og periodisk av eksterne instanser angående kvalitet. De bærer kvalitetstegnet til "Gütegemeinschaft Holzwerkstoffe e.V." NOVO-TECH er sertifisert iht. ISO 9001.

**Ansvar** – hos oss er barnesikring inkludert. megawood® er f. eks. fri for myknere og PVC. Vårt material overholder alle krav som gjelder for leker iht. DIN EN 71-3.

### IMPRESSUM

**Utgiver:** NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland

**Konsept/Utførelse/Layout:** toolboxx-media, Magdeburg


**Tekst:** toolboxx-media, Stefanie Härtel • **Bildebevis:** Christian Wolf

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. Farger og grafikk kan avvike noe grunnet trykktekniske forhold.

**Utgave:** 1. edisjon 2017 EN / 22.03.2017

[www.megawood.com](http://www.megawood.com)



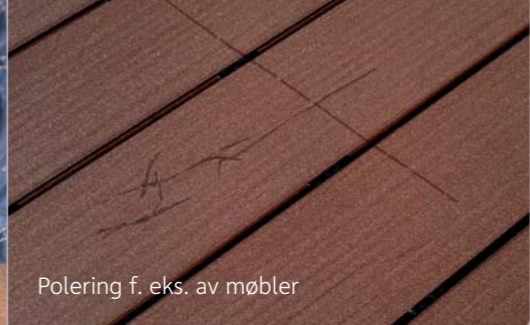


Polering f. eks. av møbler



...etter værpåvirkning



Naturfiberinkludering

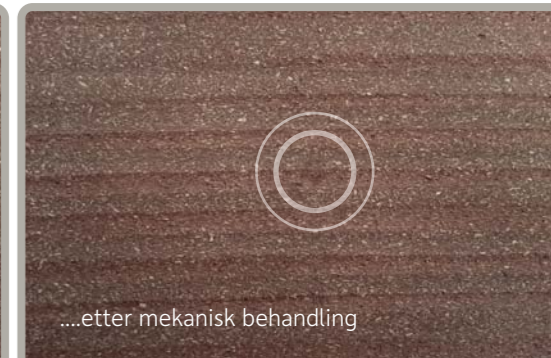

...etter mekanisk behandling

# FRITZOE ENGROS

## Kjære kunde,

vi gratulerer deg med kjøpet at en megawood® terrasse. Med megawood® har du kjøpt et produkt som består av inntil 75 % naturfibre fra bærekraftig skogsdrift, som forsyner våre høvel- og sagbruksindustri. Treets positive egenskaper, som dominerer megawood®, ble forsterket ved tilsetning av høyverdige polymerer og additiver. Resultatet er et langvarig polymerbundet trevirke, som er svært godt egnet til bruk utendørs.

## Fargemangfold

Det mangfoldige fargeprogrammet til megawood® barbentgulv orienterer seg etter de naturlige fargetonene og føyer seg harmonisk inn i hagen din. Små fargeavvik og sjatteringer er ønskelige og de understreker treoptikken. Blanding av bord for leggingen gir et jevnt totalbilde.

Naturlig fargemangfold:

NATURBRUN	ØTTEBRUN	BASALTGRÅ	LAVABRUN	SKIFERGRÅ
MUSKAT	TONKA	CARDAMOM	NIGELLA	

## Fargemodning

megawood® barbentgulv har ingen plasthud. Bordenes optikk og haptikk bestemmes av naturmaterialet tre. Etter ca. 6-8 måneder værpåvirkning får bordene sitt endelige utseende. Fargeforskjeller grunnet ulike tidspunkter for leggingen eller grunnet åpnete pakker jevner seg ut. I løpet av fargeendringen dannes det en patina på overflaten. Ved overbygde terrasser kan denne prosessen vare lenger alt etter hvor sterk værpåvirkningen er.

									ETTER LEGGINGEN
NATURBRUN	NØTTEBRUN	BASALTGRÅ	LAVABRUN	SKIFERGRÅ	MUSKAT	TONKA	CARDAMOM	NIGELLA	ETTER 1 - 2 MÅNEDER
									ETTER 6 - 8 MÅNEDER

## Livet på terrassen

Når terrassen benyttes oppstår det bruksspor eller "poleringer" på overflaten. Disse jevner seg ut med tiden og forsvinner ved naturlig værpåvirkning. På regelmessig rengjorte terrasser oppstår det mindre synlige bruksspor.

## Ekte naturfibre

Grunnet råstoffet kan det oppstå små inkluderinger av bast- eller naturfibre. Disse kan oppstå etter vannopptak på overflaten. Når terrassen benyttes vil partiklene med tiden forsvinne. De kan også fjernes mekanisk. Det oppstår ingen skade på produktet.

