

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114716-Kanalvifte RS 250 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	117	117	W
Effektforbruk maks.	118	118	W
Maks. strømforbruk	0,99	0,99	A
Omdreininger maks.	2930	2930	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-30	-30	°C
Transportvolum maks.	1010	1010	m³/h
Maksimalt trykk statisk	560	560	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	43,2	43,2	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	69	69	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	70	70	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	55	55	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	4		kg

Tegning:

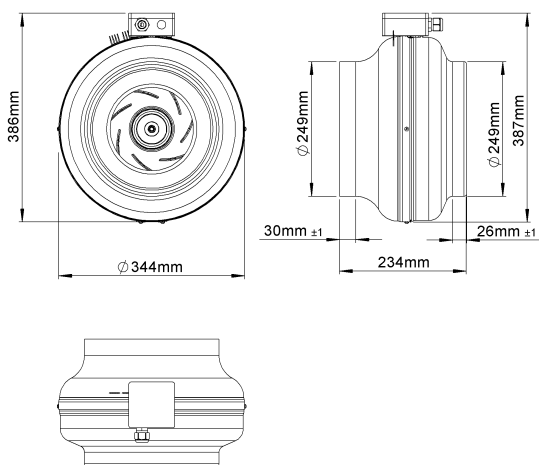

Koblingsskjema:

