

Fondue-M



13655

C

Hvit kjøkkenvifte.
Vit köksfläkt.
Valkoinen liesituuletin.
White kitchen fan.

NO Fondue-M, slimline kjøkkenvifte for innbygging med integrert motor.

SE Fondue-M, slimline-köksfläkt för inbyggnad med integrerad motor.

FI Upotettava ohut Fondue-M-liesituuletin integroidulla moottorilla.

EN Fondue-M, slimline integrated kitchen extract fan with integrated motor.

- For innbygging i over-skap.
- Leveres i hvit utførelse med frontlist i matt aluminium.
- Hetten er utstyrt med vaskbart fettfilter.
- Med 3-trinns hastighetsregulering.
- Leveres med 230V jordet ledning med plugg.

NO

- För inbyggnad i över-skap.
- Levereras i vitt utförande med frontlist i matt aluminium.
- Kåpan är utrustad med tvättbart fettfilter.
- Med 3-steps-hastighetsreglering.
- Levereras med 230 V jordad kabel med stickpropp.

SE

- Asennetaan yläkaappiin.
- Toimitetaan valkoisena, etulista himmeää alumiinia.
- Liesituuletin on varustettu pestävällä rasvasuodattimella.
- 3 nopeusvaihtoehtoa.
- Mukana toimitetaan pistokkeella varustettu 230 voltin maadoitettu sähköjohto.

FI

- For recess mounting in kitchen cabinet.
- Supplied in white with front trim in matt aluminium.
- The hood is equipped with washable grease filter.
- 3-Speed control.
- Supplied with 230V earthed cable with plug.

EN

	NOBB	GTIN	Farge/Färg/Väri/Colour
13655	26381723	7023670136551	Hvit/Vit/Valkoinen/White

Tekniske data	
Høyde:	139 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	296 mm
Vekt:	9,2 kg
Kanaltilkobling:	Ø125 mm
Utsparings-mål:	Hele skap-bunnen fjernes
Skapdybde:	Min. 31,5 cm
Osopptfang:	98%
Belysning:	Kompaktlysrør 11W 2G7

Tekniska data	
Höjd:	139 mm
Bredd:	598 mm
Djup:	296 mm
Vikt:	9,2 kg
Kanalanslutning:	Ø125 mm
Utsparnings-mått:	Hela skåpbotten tas bort
Skåpdjup:	Min. 31,5 cm
Osuppfångning:	98%
Belysning:	Kompaktlysrör 11W 2G7

Tekniset tiedot	
Korkeus:	139 mm
Leveys:	598 mm
Syvyys:	296 mm
Paino:	9,2 kg
Kanavayhde:	Ø125 mm
Asennusaukko:	Kaapin koko pohja irrotetaan
Kaapin syvyys:	Min. 31,5 cm
Käryjenpoisto:	98%
Valaistus:	Kompaktiolois-teputki 11W 2G7

Technical data	
Height:	139 mm
Width:	598 mm
Depth:	296 mm
Weight:	9,2 kg
Duct connections:	Ø125 mm
Recess dimensions:	The whole cupboard base is removed
Cupboard depth:	Min. 31,5 cm
Fume capture:	98%
Lighting:	Compact fluorescent tube 11W 2G7

Hastighets-trinn:	1	2	3
Luftmengde, m³/h:	188	255	340
Luftmengde frittblåsende, m³/h:	200	275	385
Motoreffekt, W:	36	39	71
Lydeffekt, dB(A):	51	57	63
Lydtrykk, dB(A) 1m:	46	53	58

Hastighets-steg:	1	2	3
Luftmängd, m³/h:	188	255	340
Luftmängd friblåsende, m³/h:	200	275	385
Motoreffekt, W:	36	39	71
Ljudeffekt, dB(A):	51	57	63
Ljudtryck, dB(A) 1 m:	46	53	58

Nopeusvaihtoehdot:	1	2	3
Ilmamäärä, m³/h:	188	255	340
Ilmamäärä puhaltavana, m³/h:	200	275	385
Teho moottori, W:	36	39	71
Äänen teho, dB(A):	51	57	63
Äänitaso, dB(A) 1m:	46	53	58

Speed settings:	1	2	3
Air flow rate, m³/h:	188	255	340
Air flow free-blowing, m³/h:	200	275	385
Output, W:	36	39	71
Sound power, dB(A):	51	57	63
Sound pressure, dB(A) 1m:	46	53	58

Energiklasse: C

C

Energiklass: C

C

Energialuokka: C

C

Energy class: C

C


For kjøkkenhetter med motor er luftmengde og osopptfang testet iht. EN 61591. Lydnivå iht. EN 60704. Luftmengde er angitt for en normal installasjon i enebolig.

För spiskåpor med motor är luftmängd och osuppfångning testat enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704. Luftmängden är angiven för en normal installation i enfamiljshus.


Moottorilla varustettujen liesituulettimien ilmamäärä ja kärynpöistokyky on testattu standardin EN 61591 mukaisesti. Äänitaso on standardin EN 60704 mukainen. Ilmamäärä on ilmoitettu pientalossa olevan normaaliasennuksen mukaan.

For kitchen hoods with motor airflow and fume capture are tested according to EN 61591. Sound level according to EN 60704. Airflow is specified according to a normal residential installation.

Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

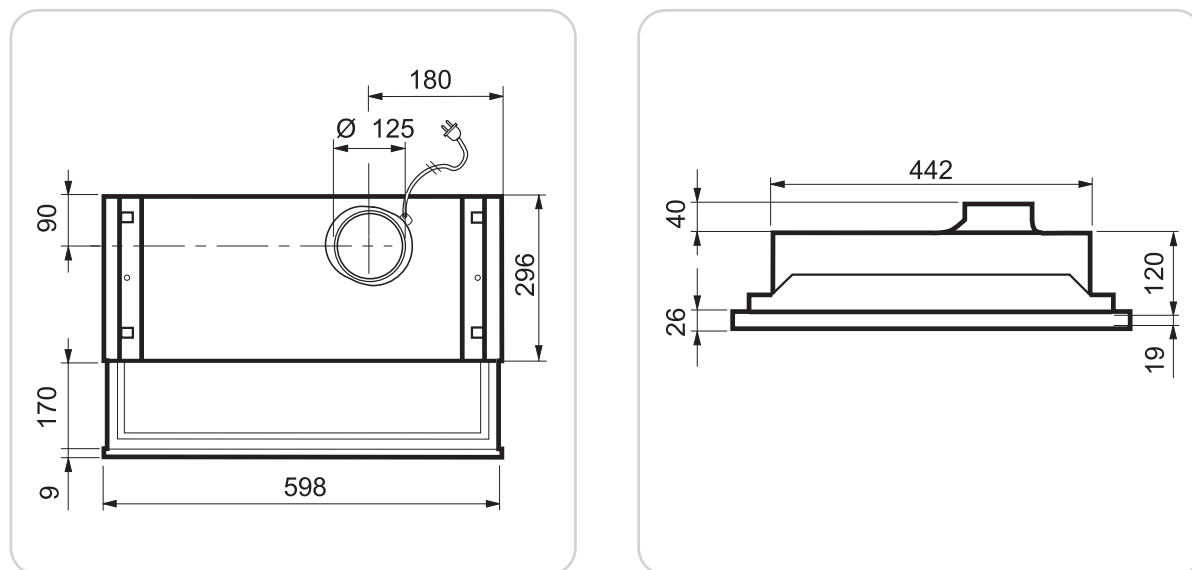

Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/Kapasteettikaavio/Capacity diagram

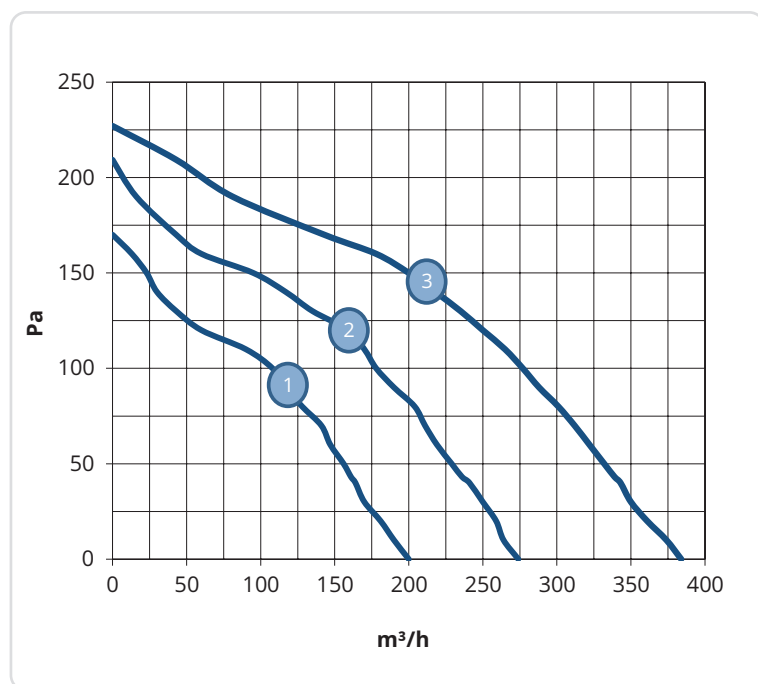

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN	
Frontlist rustfri/Frontlist rostfri/ Etulista ruostumatonta terästä Frontlist/Front trim stainless		13663	25846205	7023670136636
Frontlist hvit/Frontlist vit/Etulista valkoinen/ Front trim white		113764	47466224	7023671137649
Frontlist sort/frontlist svart/Etulista musta/ Front trim black		118458	57183026	7023671184582
Kullfilter/Kolfilter/Aktiivihiilisuodatin/Carbon filter		13666	26436790	7023670136667

