

Drift og Vedlikehold

FM Mattsson


FMM Tronic dusjpanel WMS

Med termostat

Krom, nettdrift, inkl. 5 m skjøtekabel

NRF: 430 48 84

FMM: 9507-6100

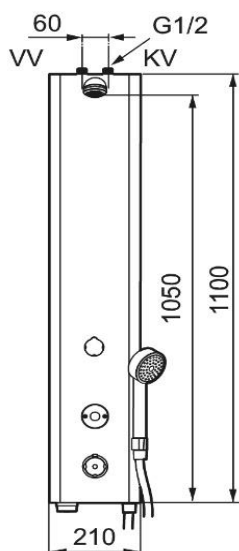

Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)

Sikkerhetsbatteri, trykkstyrt termostat

Med hånddusj og slange

Nettdrift (eksl. transformator). Inkl. AC-adapter og 5 m skjøtekabel

Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat

Inklusive magnetventil og filter

Programmerbar startknapp

Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.

Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°

Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar

Rustfritt utførende

Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)

Lavt strømforbruk - lang livslengde

Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering

IP klasse sensor, IP67

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

Enkel installasjon og service

Ved nettdrift kreves omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000

Tronic WMS:

OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner

Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:

- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

Valg av aktiveringstype:

- Lagringsmodus, fast tid, spylar alltid samme tid,

fabrikkinnstillingsmodus

- Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper

- Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling

Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)

Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)

Batteri overvåking

Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur

Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur

Starte varmtvannspyling


Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Bytte av batteri


FM Mattsson

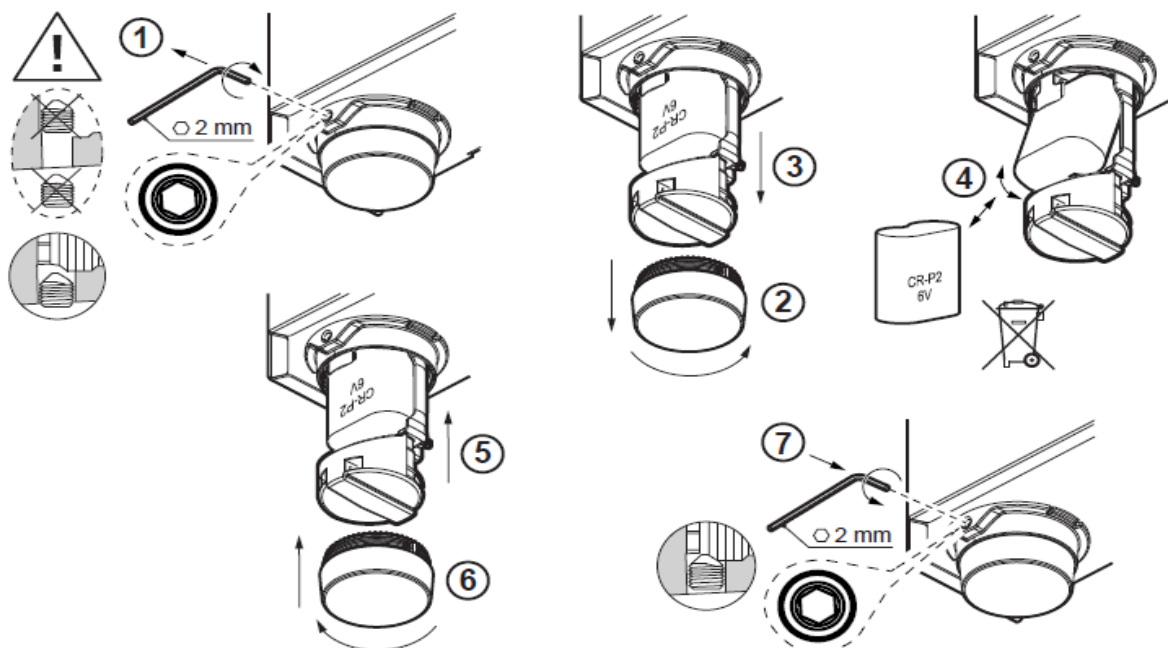

Bytte eller rengjøring av magnetventil

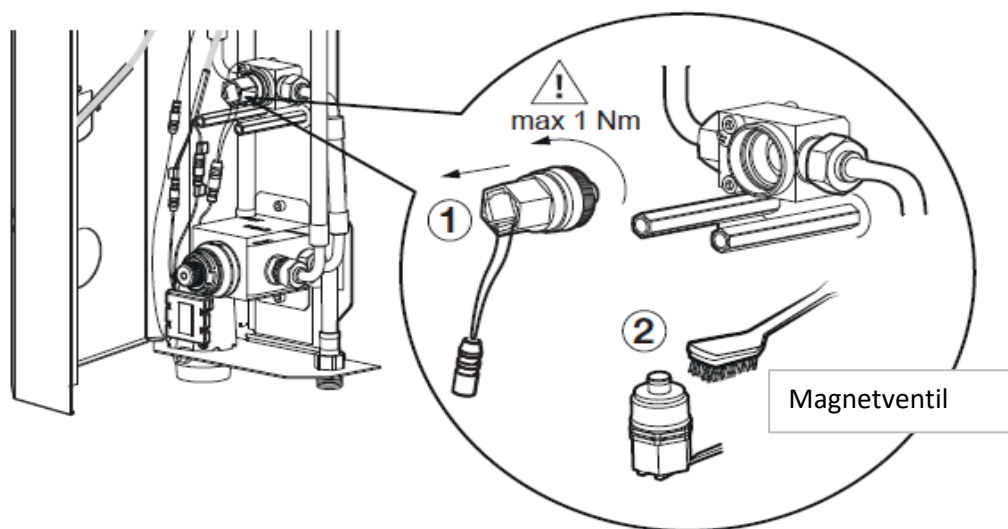

Bytte termostat

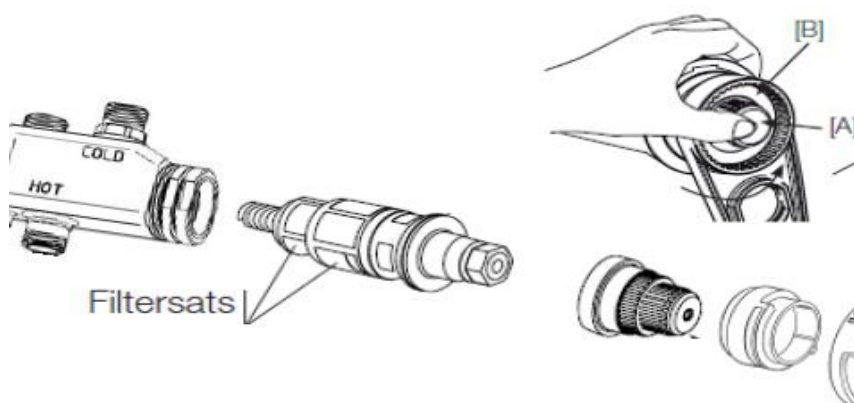


Klem inn spindelen A og skru med nøkkel B
FMM 6077-0000




Rengjøring av innløpsfilter

FM Mattsson

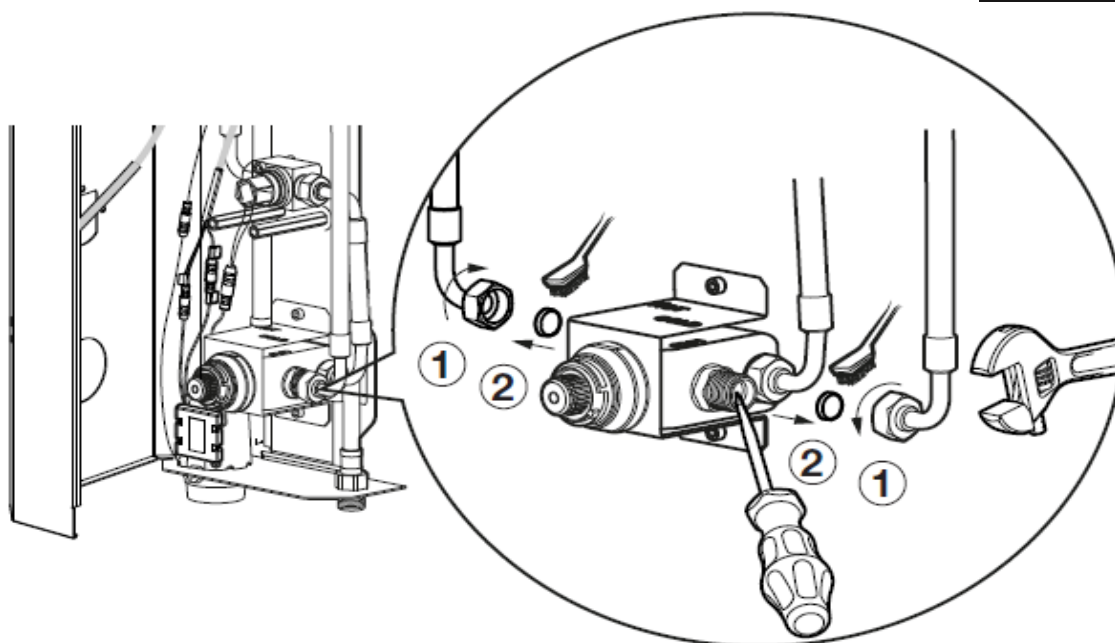


Instilling av dusjvinkel

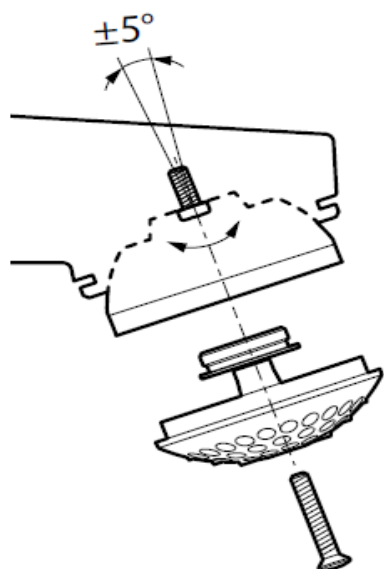

Rengjøring av dusjsil










Avsteng spyling

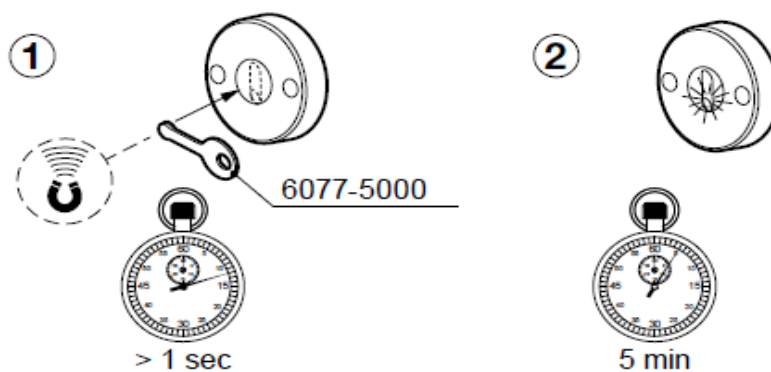

Varmtvannsspyling

FM Mattsson

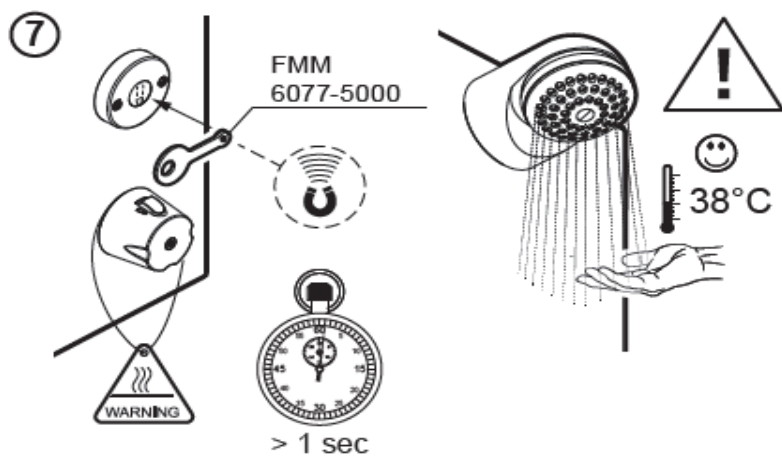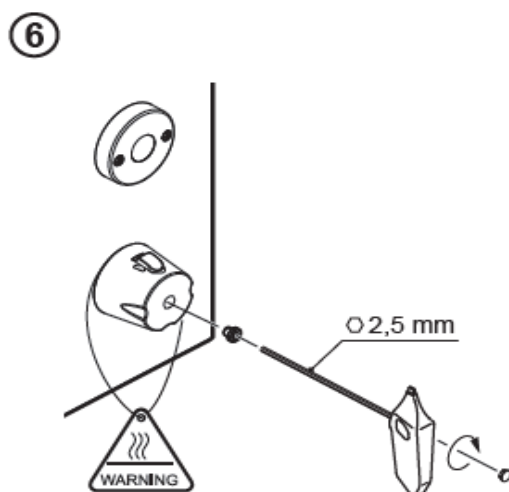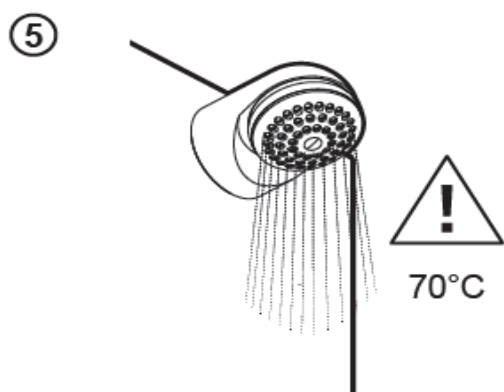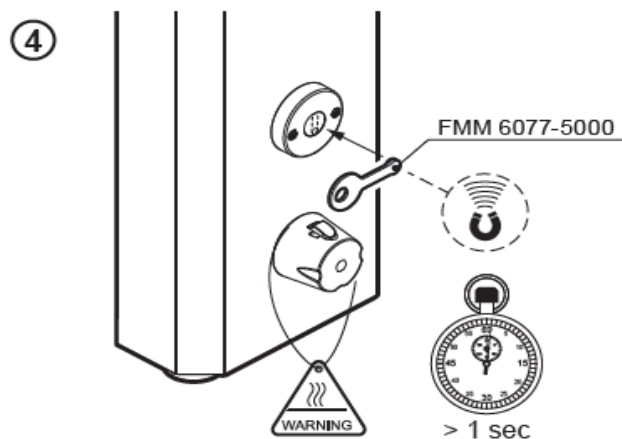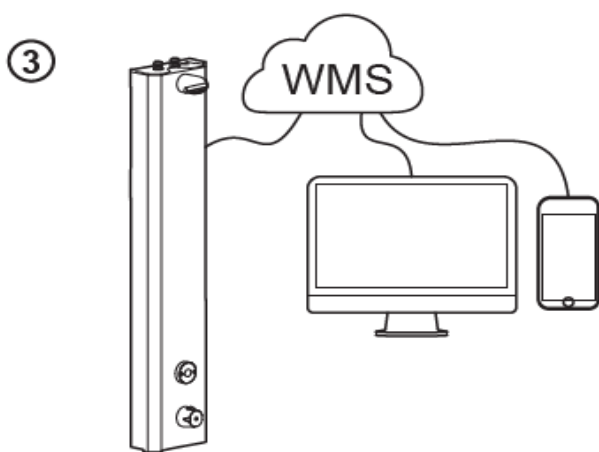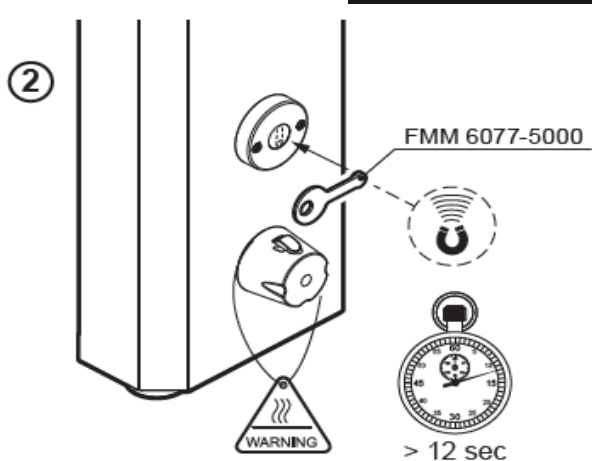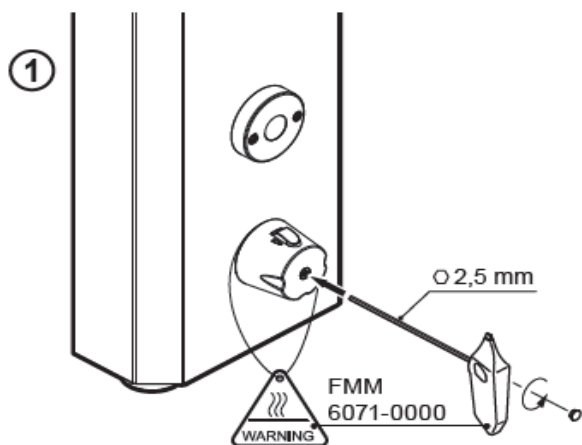


Endre spyletid

Bryt strømmen til dusjhodet og koble den deretter til igjen. Aktiver sensoren med hånden (innen ett minutt etter innkobling) det antallet ganger som kreves for ønsket dusjtid (se tabell). Rør ikke knappen før det er gått 1 ½ minutt.




Antall aktiveringer		Spyletid (sekunder)
6	*****	60
5	*****	50
4	****	40
3	***	30
2	**	20
1	*	10
0		30 (default)

Endring av dusjtemperatur

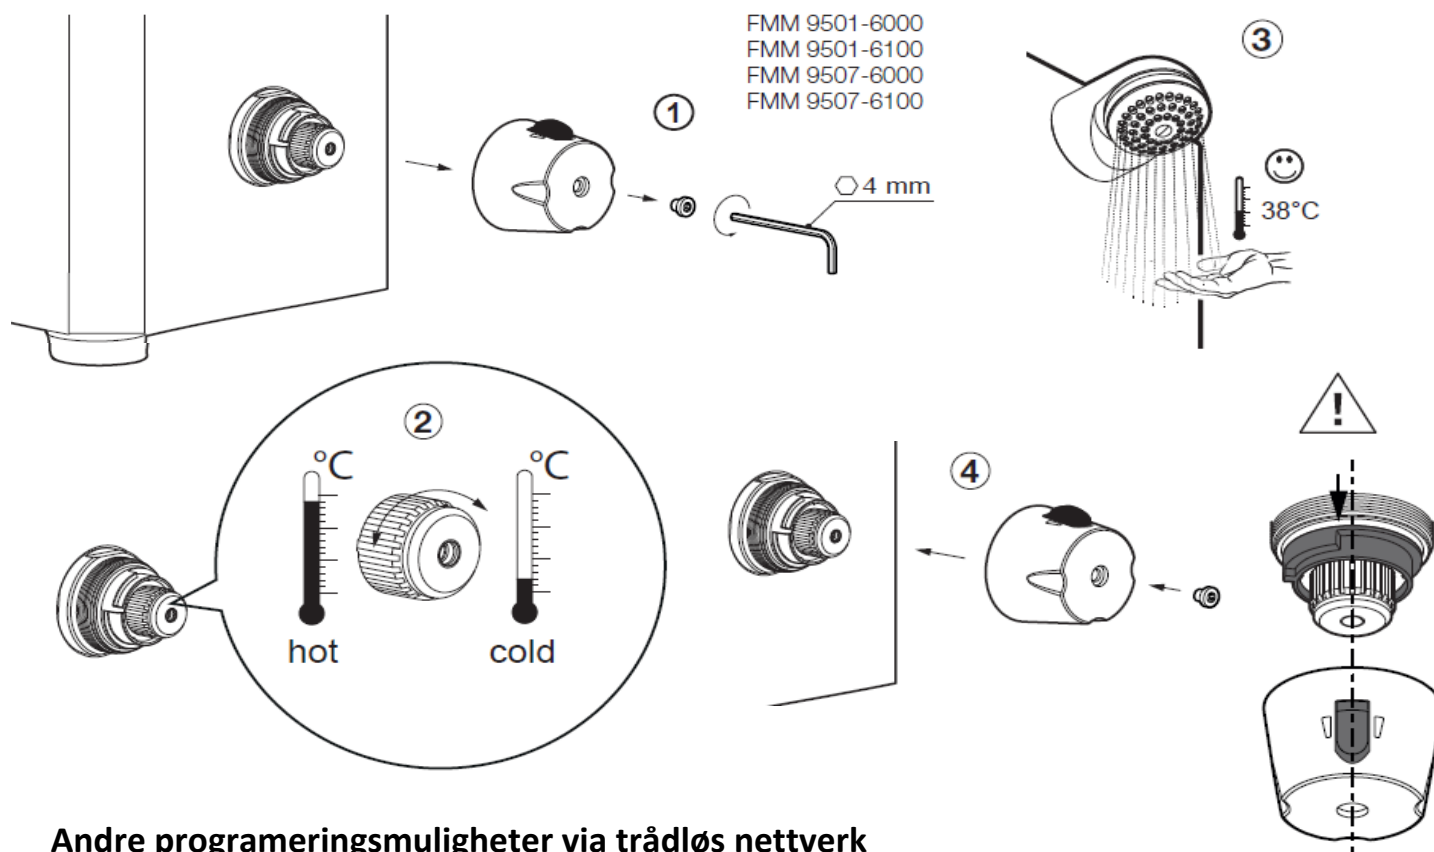


Andre programmeringsmuligheter via trådløs nettverk

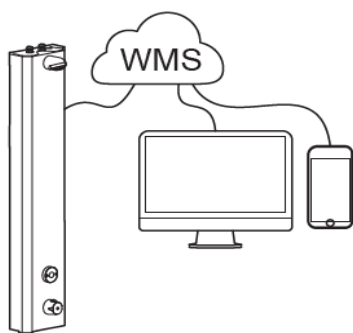

Programmering av produkter for trådløs kommunikasjon gjøres ved abonnement / gateway.

Sprengskisse

FM Mattsson

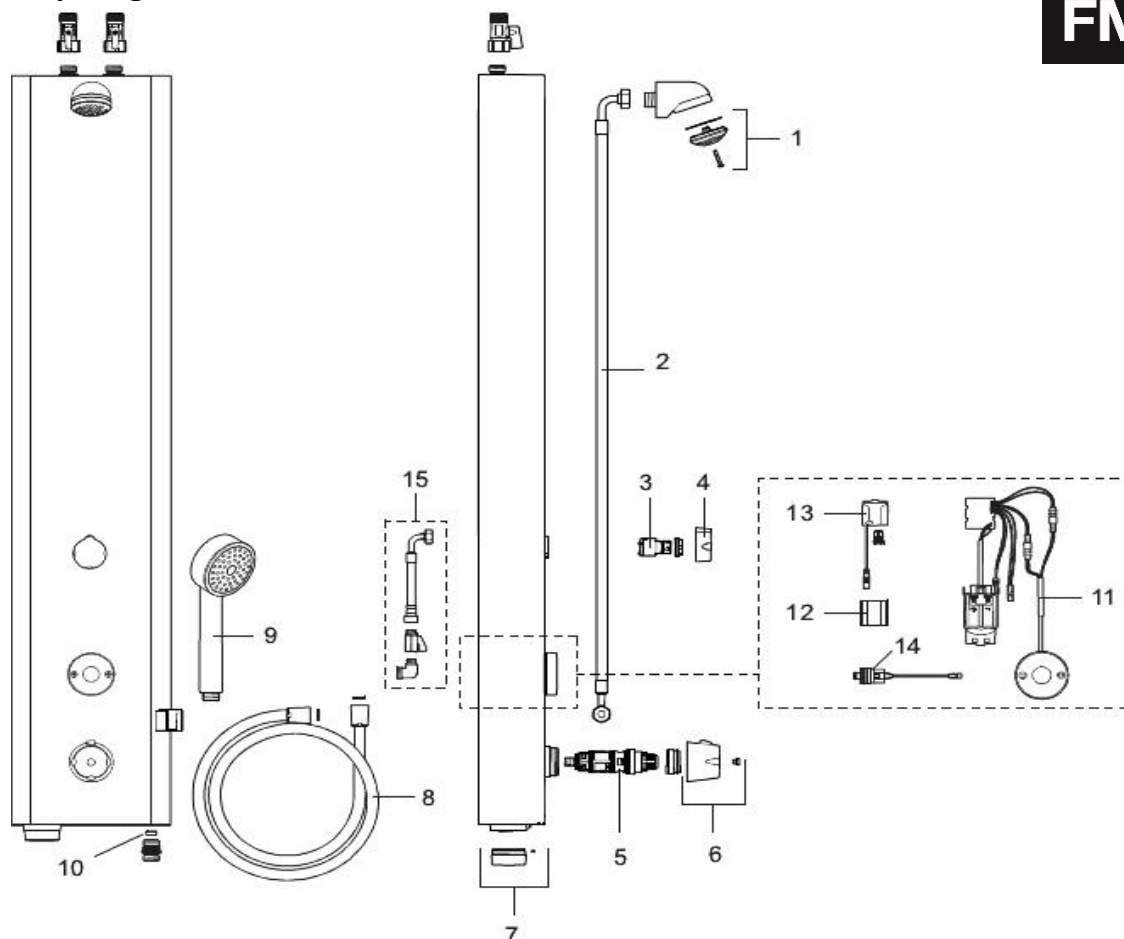

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr
1	Dusjsil komplett	2918-2000	430 49 66
2	Anslutningslange, 70 cm	3909-0700	430 49 72
3	Innsats for vender	5907-2000	430 49 73
4	Ratt til vender	1622-1700	430 49 55
5	Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy	3860-7000	
6	Temperaturratt, komplett	1622-1600	430 49 54
7	Batterilukk, sort	1622-2600	
8	Dusjslange, 1,75 m	3483-1750	430 49 68
9	Hånddusj	9476-0900	430 49 74
10	Mengderegulerer, konstant 6 l/min ved 2–6 bar	2990-0600	
	Mengderegulerer, konstant 9 l/min ved 2–6 bar	2990-0900	430 49 67
	Mengderegulerer, konstant 12 l/min ved 2–6 bar	2990-1200	
11	Elektronikkenhet	1621-6500	
12	Batteri	1636-1000	430 47 95
13	AC adapter	1623-1000	
14	Magnetventil	1620-2000	430 49 53
15	Anslutningsett, montering bakfra	3909-0000	430 49 71

FM Mattsson Mora Group Norge AS

Strømsveien 200

0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00

www.fmmattsson.no

info@fmmattsson.no

