


TF-FALLPLATE



PRODUKT

TF-Fallplate er en spesielt hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

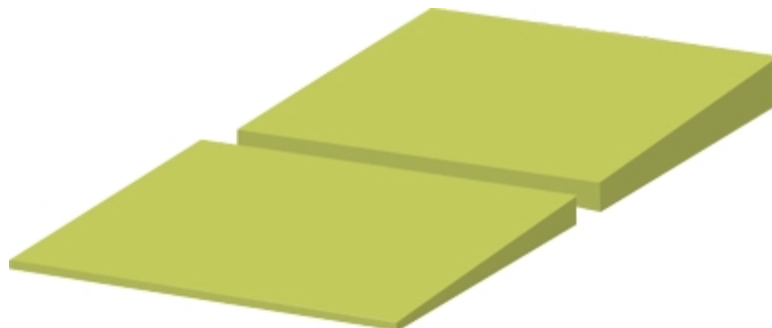

ANVENDELSE

Brukes f. eks. som motfall ved overlys, gesims, etc. Fall over 600 mm.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A2	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)40-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat 0	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m ³ pr. pall
1200 x 600 x 0-50	48	34,56	0,958
1200 x 600 x 0-100	24	17,82	0,958

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert iht. EN14303.

[Google+](#)