

HYLSBESLAG

Hylsbeslagen används till att bygga enklare konstruktioner, som t.ex. tillfälliga byggnader för övertäckning av båtar, husvagnar, cyklar m.m. eller till ett enkelt förråd på tomten. Kan även användas till att bygga lusthus. Monteras ihop med 45x70 mm träreglar. Kan fixeras i betong med hjälp av markfästet.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
6120010	45x70 60°	1,75	10
6120011	45x70 60°	1,75	10
6120012	205x171 30°	1	10
6120013	74x120x370	0,79	10
6120014	67,5°	0,89	10
6120018	22,5°	4,81	1

SOCKET BRACKET

The socket bracket can be used to build simple constructions, such as temporary buildings for covering boats, caravans, bicycle or motorcycles or a simple storage in the garden or even a small summer-house.

Material: 2,0 mm heavy galvanized steel.



HYLSVINKELBESLAG ANGLED SOCKET BRACKET

30°-beslag för övergång från ås till tak.

Artikelnr: 6120012



HYLSVINKELBESLAG ÖPPET ANGLED SOCKET BRACKET OPEN

67,5°-beslag för övergång från tak till vägg.


Artikelnr: 6120014



HYLSVINKELBESLAG 8-SIDIGT TOP BRACKET 8-LEGS

Beslaget används till 8-sidiga byggnader, typ lusthus.

Artikelnr: 6120018

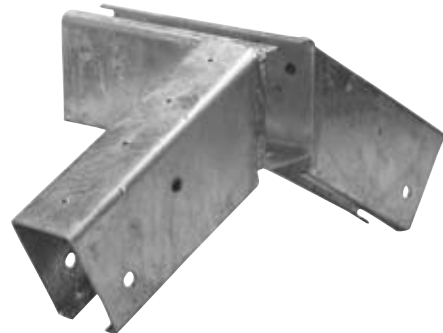

ÅSHYLSBESLAG / RIDGE PURLIN BRACKET

Beslaget används som början och avslut tillsammans med variant beslaget

Artikelnr: 6120010



ÅSHYLSBESLAG VARIANT RIDGE PURLIN BRACKET, TYPE COMBI

Beslaget ger en stabil konstruktion vid tillfälliga byggnader.

Artikelnr: 6120011



MARKFÄSTE / GROUND FIXATION

Jomas markfäste används till att förankra en tillfällig byggnad i marken. Kan även gjutas in i betong.

Artikelnr: 6120013