



Nordic S Nordic L6



ART.NR. 116400, 121541

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Kretskort CU 70

SV

MONTERINGANVISNING

Kretskort CU 70

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PCB CU 70

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes: Må produktet settes i service-modus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme. Se brukerveiledning for Flexit GO.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i service-läge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma. Se bruksanvisning för FlexitGO.

EN

Important safety instructions:



- Before you begin, the unit must be disconnected from mains power supply.
- Before opening the door: The product must be set to service mode and powered off because the unit contains elements that must not be touched when hot. Refer to the user manual for FlexitGO.

NO

1. Demontering av kretskort

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.



Aggregatet som vises i denne veiledningen er høyremodell.

SV

1. Demontering av kretskort

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.



Aggregatet som visas i denna anvisning är en högermodell.

EN

1. Removing PCB

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.



The unit shown in this guide is a right model.

NO

Aggregattypene kan variere i illustrasjonene.

SV

Aggregattyperna kan variera i illustrationerna.

EN


The unit types may vary in the illustrations.

NO**S-serien**TIPS: Du behøver T20 

1. Fjern dekslet til elrommet.
2. Fjern kontaktene fra kretskortet.

**SV****S-serien**TIPS: Du behöver T20 

1. Ta bort locket till elrummet.
2. Koppla från kontaktarna från kretskortet.

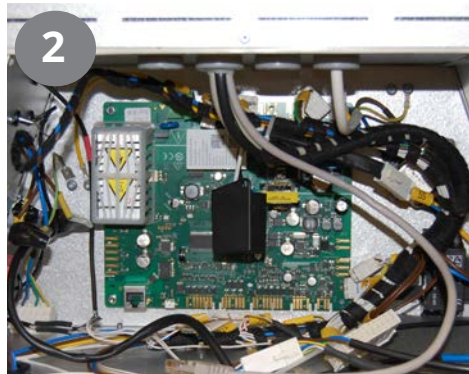**EN****S-series**TIP: You need T20 

1. Remove the cover of the electrical compartment.
2. Remove the contacts from the circuit board.

NO




3. **Nordic S3:** Her sitter kretskortet på et elbrett som ved inspeksjon kan trekkes ut av elrommet, vris 90° og festes i ytterveggen av aggregatet.
4. **Nordic S7:** Kretskortet her sitter på et elbrett som kan dras ut. Elbrettet er festet med en skrue i fremkant.
5. Det vil være en fordel å løsne braketten for OT/BT i overkanten av elrommet for bedre plass.

SV

3. **Nordic S3:** Här är kretskortet placerat på ett elbrett som vid inspektion kan dras ut ur elutrymmet, vridas 90° och fästas på aggregatets yttervägg.
4. **Nordic S7:** Kretskortet sitter på ett elbrett som kan dras ut. Elbrettet är fäst med en skruv i framkanten.
5. Det kan vara en fördel att lossa fästet för OT/BT i övre kanten av elrummet för bättre utrymme.

EN

3. **Nordic S3:** The circuit board is mounted on a metal tray. On inspection, pull the tray outwards, rotate it 90° and fix it to the main chassis wall.
4. **Nordic S7:** The circuit board is mounted on an metal tray that can be pulled out. The tray is secured with a screw at the front edge.
5. It would be beneficial to loosen the bracket for OT/BT at the top of the electrical room for better space.

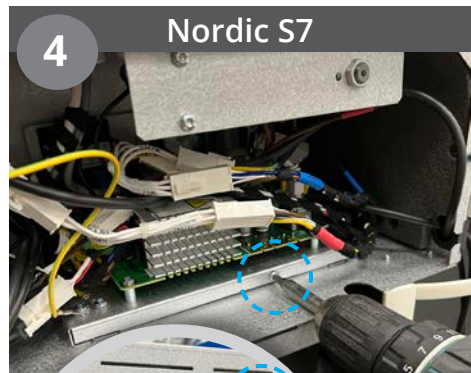

NO



6. Viftens hurtigkontakt kobles fra ved å presse inn samtidig som kontaktdelene trekkes fra hverandre.
7. Trekk ut rotorens hurtigkontakt fra kretskortet. Trekk også ut kabelsko for å koble fra jording.
 - Koble fra alle kontaktene på kretskortet.**Nordic 7:** Kablene fjernes etter hvert som elbrettet trekkes ut.
8. Løsne kretskortet ved å fjerne skruene i hjørnene.

SV

6. Fläktens snabbkontakt kopplas från genom att man pressar in samtidigt som kontaktdelarna dras från varandra.
7. Dra ut rotorns snabbkontakt från kretskortet. Dra även ut kabelskon för att koppla bort jord.
 - Koppla från alla kontakter på kretskortet.**Nordic 7:** Kablarna tas bort medan elskåpet dras ut.
8. Lossa kretskortet genom att ta bort skruvarna i hörnen.


EN

6. Disconnect the quick-release contact of the fan by pressing in at the same time as pulling the contact apart.
7. Disconnect the rotor's quick-release contact from the circuit board. Also pull the cable lug out to disconnect the earth.
 - Disconnect all contacts on the circuit board.**Nordic 7:** The cables are removed while the electrical cabinet is pulled out.
8. Loosen the circuit board by removing the screws in the corners.

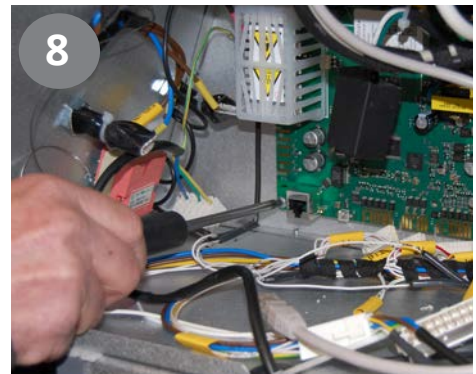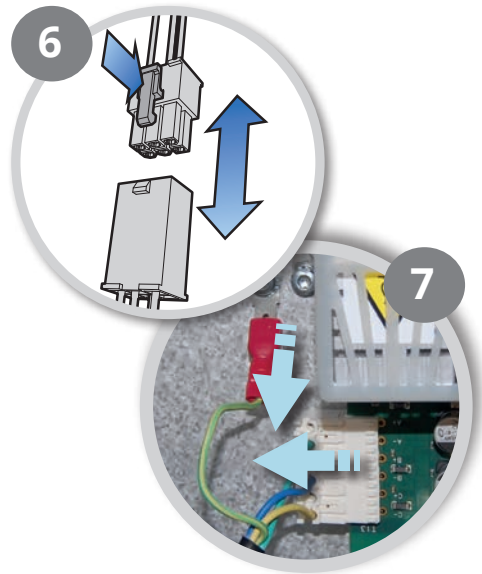

NO

9. Kretskortet kan nå fjernes.
NB: På noen modeller sitter det en plastdistanse i et hjørne som må flyttes over til nytt kort.

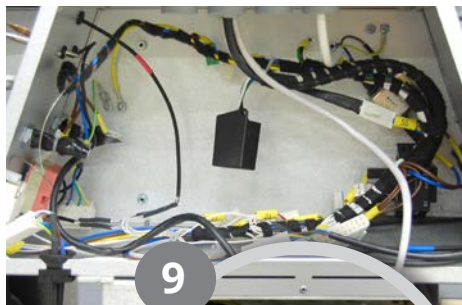

SV

9. Kretskortet kan nu tas bort.
OBS: På vissa modeller finns det en distansbricka i ett hörn som måste flyttas över till det nya kortet.

EN

9. The circuit board can now be removed. **NB:** Some models have a plastic spacer in a corner that must be moved to the new PCB.

NO

2. Montering av kretskort

1. Etikettene som følger med det nye kretskortet, skal erstatte eksisterende etiketter som er plassert innvendig og utvendig på aggregatet. De nye etikettene skal påføres over de eksisterende.
2. Fest kretskortet ved å skru i skruene i hjørnene.

SV


2. Montering av kretskort

1. Etiketterna som medföljer det nya kretskortet ska ersätta befintliga etiketter som är placerade invändigt och utvändigt på aggregatet. De nya etiketterna ska appliceras ovanpå de befintliga.
2. Fäst kretskortet genom att skruva i skruvarna i hörnen.

EN

2. Installing PCB

1. The labels supplied with the new circuit board shall replace the existing labels located on the inside and outside of the unit. The new labels shall be applied over the existing ones.
2. Attach the circuit board by screwing the screws in the corners.

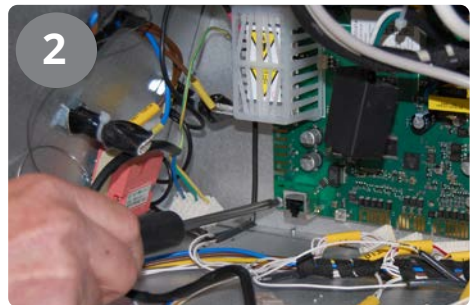

NO

3. Koble kontaktene på kretskortet. Kablene og kretskortet er merket med nummer. **TIPS:** I underkant av kretskortet kan det være trangt. Her kan et skrujern benyttes for å dytte kontaktene på plass. (Gjelder kun Nordic S4.)
4. Koble jordingskabel til kabelsko igjen.




SV

3. Anslut kontaktarna på kretskortet. Kablarna och kretskortet är märkta med nummer. **TIPS:** Det kan vara trångt i underkanten av kretskortet. Här kan en skruvmejsel användas för att skjuta kontaktarna på plats. (Gäller endast Nordic S4.)
4. Anslut jordkabeln till kabelskon igen.

EN

3. Connect the contacts to the circuit board. The cables and the circuit board are labelled with numbers. **TIP:** Under the circuit board, there may be little space. A screwdriver can be used to push the contacts into place. (Applies only to Nordic S4.)
4. Connect the PE cable to the cable lug again.

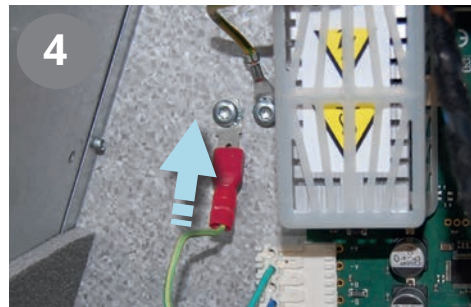


NO

L6

TIPS: Du behøver T20



1. Fjern dekslet til elrommet.
2. Fjern kontaktene fra kretskortet.

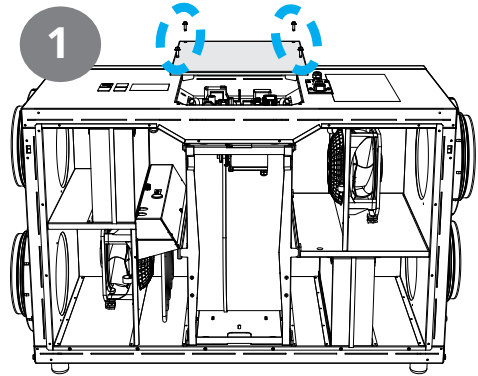


SV

L6

TIPS: Du behöver T20



1. Ta bort locket till elrummet.
2. Koppla från kontakterna från kretskortet.

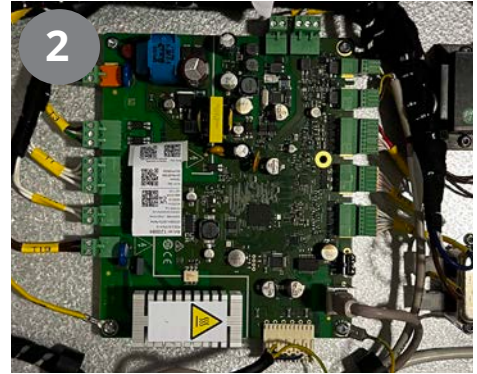

EN

L6

TIP: You need T20



1. Remove the cover of the electrical compartment.
2. Remove the contacts from the circuit board.

NO

3. Montering av kretskort

1. Etikettene som følger med det nye kretskortet skal erstatte eksisterende etiketter som er plassert på døren og oppå aggregatet. De nye etikettene skal påføres oppå de eksisterende.
2. Fest kretskortet ved å skru i skruene i hjørnene. Husk jordingskabler med kabelsko, ringsko og stjerneskiver.

SV

3. Montering av kretskort

1. Etiketterna som medföljer det nya kretskortet ska ersätta befintliga etiketter som är placerade på dörr och ovanpå på aggregatet. De nya etiketterna ska appliceras ovanpå de befintliga.
2. Fäst kretskortet genom att skruva in skruvarna i hörnen. Kom ihåg jordkablar med kabelskor, ringkabelskor och stjärnbrickor.

EN

3. Installing PCB

1. The labels supplied with the new circuit board are intended to replace the existing labels located on the door and on top of the unit. The new labels should be applied on top of the existing ones.
2. Secure the circuit board by screwing in the screws at the corners. Remember grounding cables with cable lugs, ring terminals, and star washers.

1



2



NO

3. Koble kontaktene på kretskortet. Kablene og kretskortet er merket med nummer.

**SV**

3. Anslut kontakterna på kretskortet. Kablarna och kretskortet är märkta med nummer.


EN

3. Connect the contacts to the circuit board. The cables and the circuit board are labelled with numbers.

NO Koblingsskjema






SV Koplingsschema







EN Wiring diagram

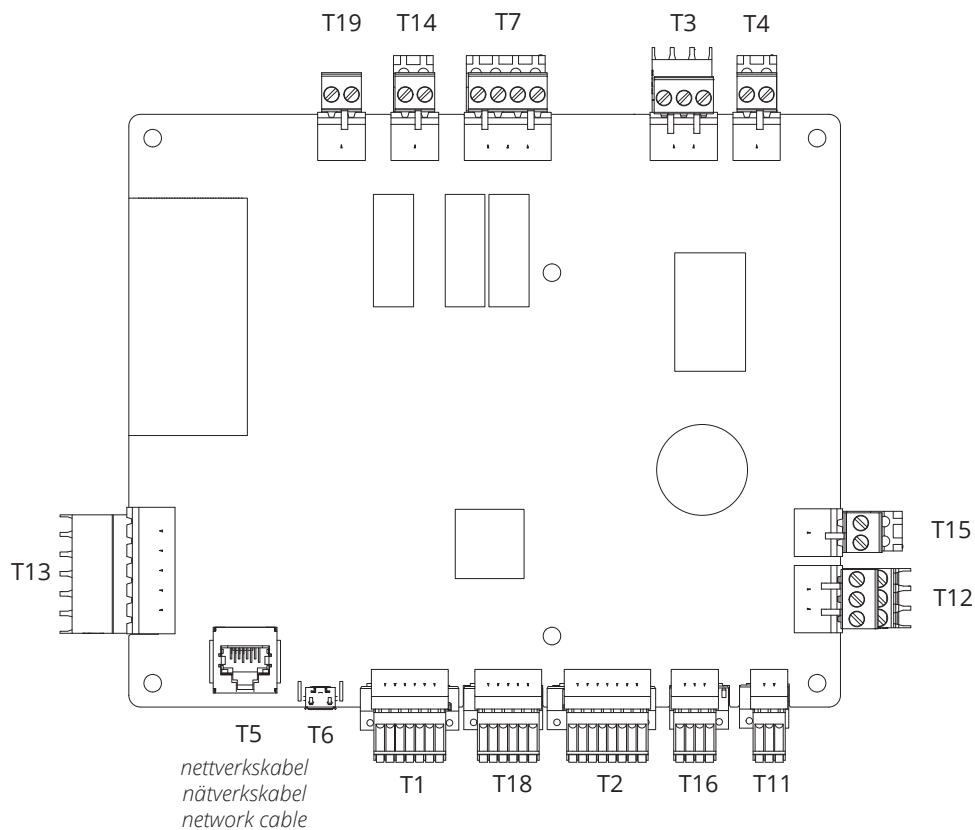

NO 4. Konfigurering hvis produktet har vannbatteri

 = trykk her

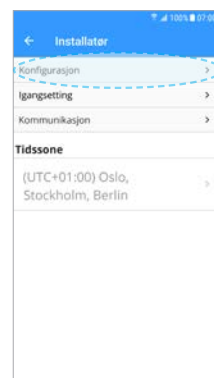
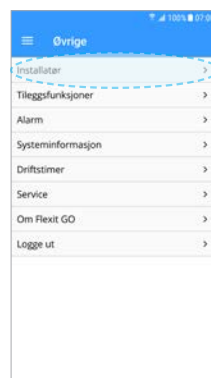
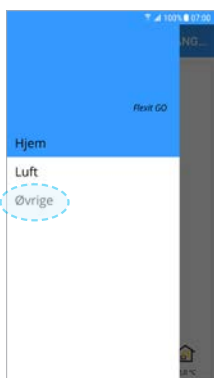
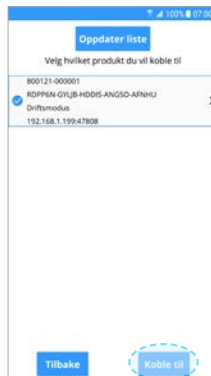
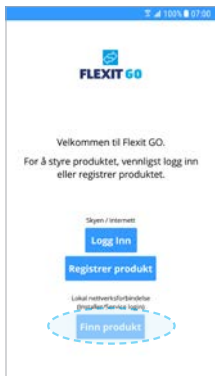


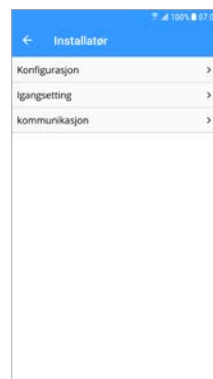
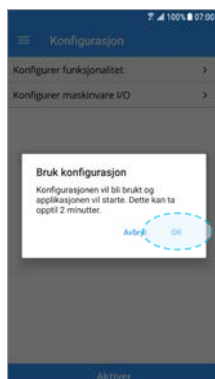
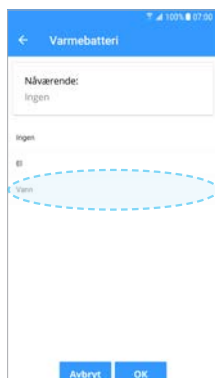
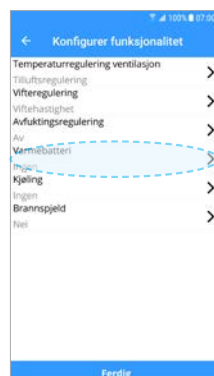
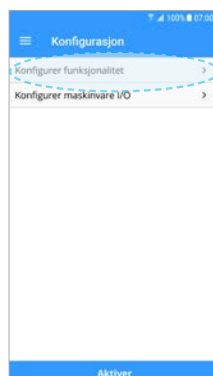
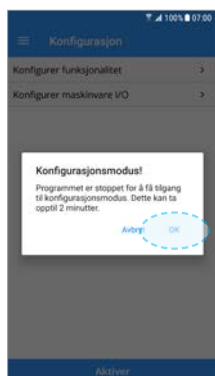


SV

4. Konfigurering om produktet har vattenbatteri







= tryck här

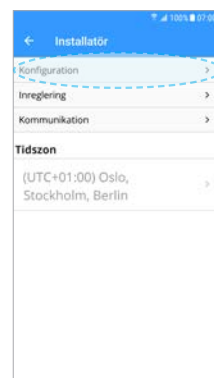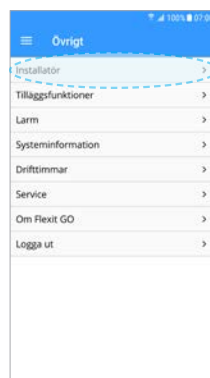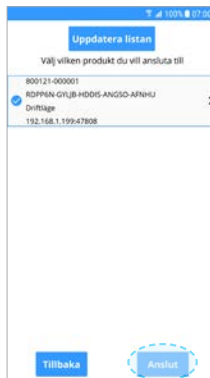
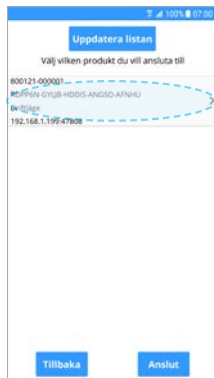
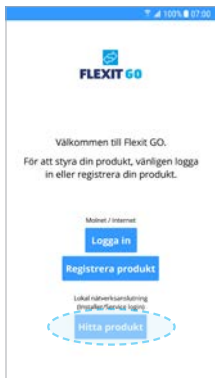


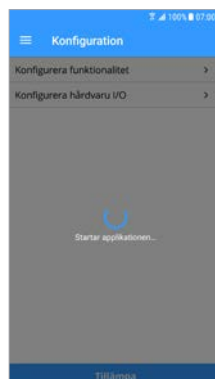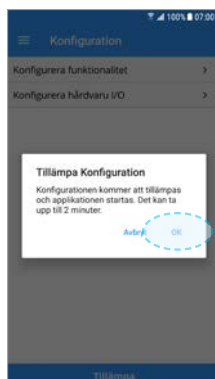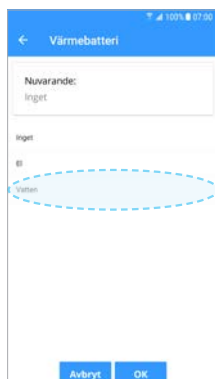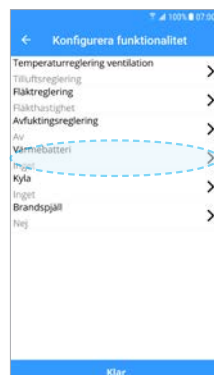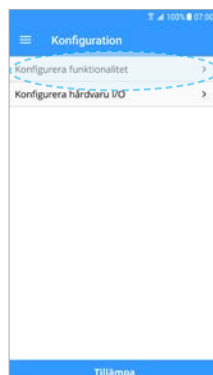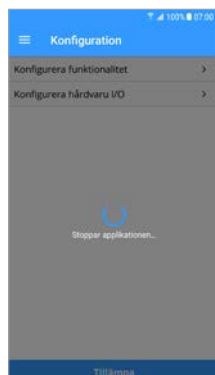

EN

4. Configuration if the unit has water heating element

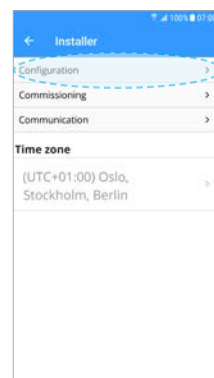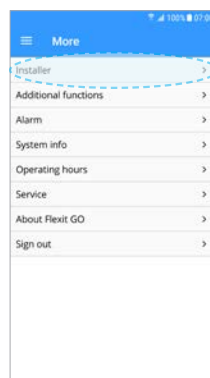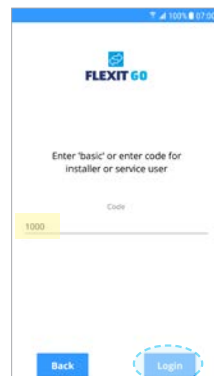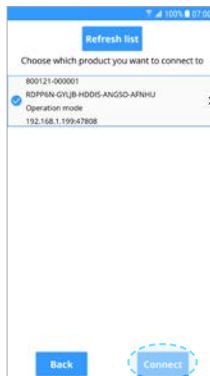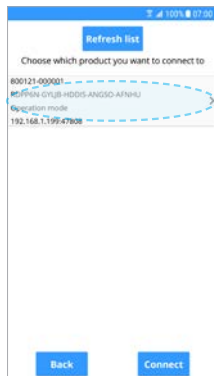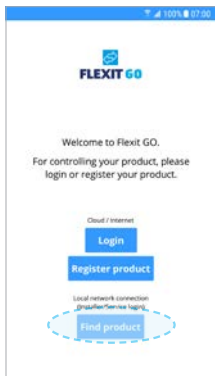 = touch here

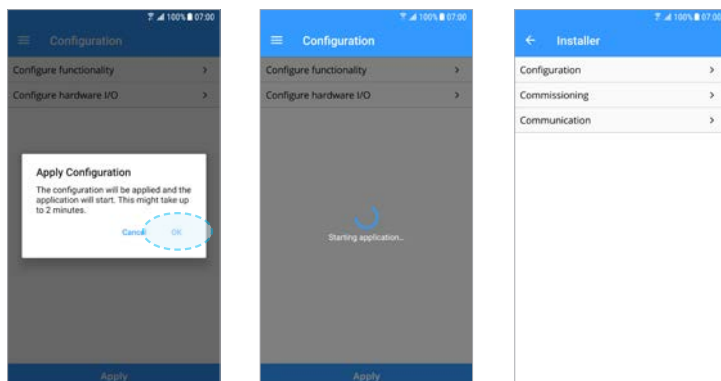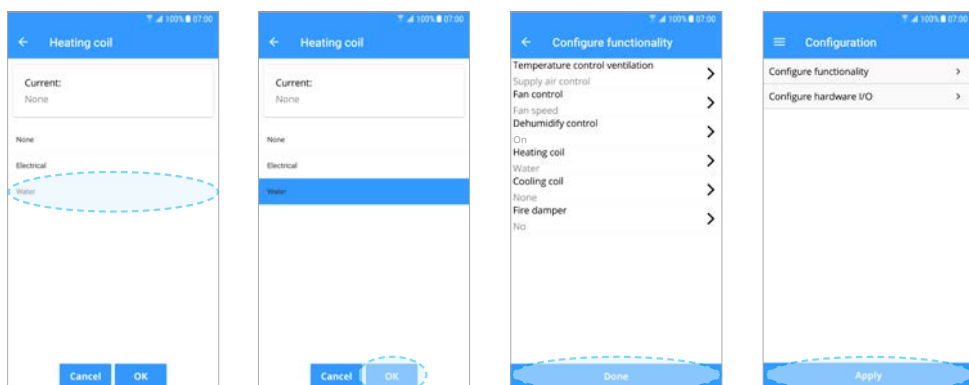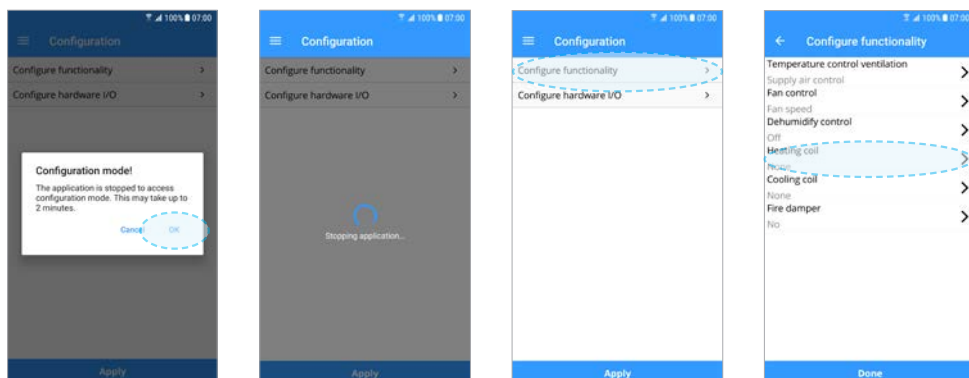








Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no