



AVK TYTON MUFFEBEND

712/0140

Bend 11,25°, PN 16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Dobbelt muffebend 11.25° type MMK med Tyton muffer iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:

- Designet iht. EN 545

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



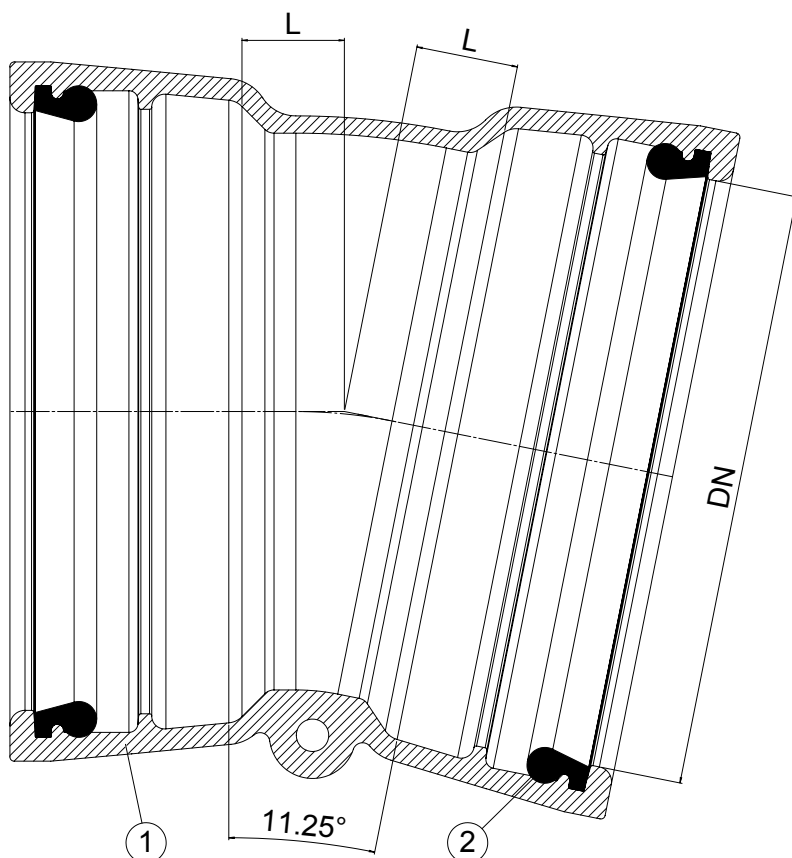

Komponentliste:

1. Fitting Dukttiljern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0080-01-401		80	30	7.0
712-0100-01-401	2097014	100	30	8.0
712-0125-01-401	2097025	125	35	11
712-0150-01-401	2097036	150	35	12
712-0200-01-401	2097047	200	40	18
712-0250-01-401	2097058	250	50	24
712-0300-01-401	2097069	300	55	36
712-0350-01-401	2097081	350	60	45
712-0400-01-401	2097092	400	65	66
712-0500-01-401	2097103	500	75	92
712-0600-01-401	2097114	600	85	104