


## TRITON DX3-DX24

### Systembeskrivelse

- Synlig system med 24 mm synlig flate
- Tverrprofil med leppe for et profft utseende, ingen synlige galvaniserte stålkanter
- For brannbeskyttet konstruksjon (10 min)
- Farge på forespørsel



### DX3® teknologi

- Mer stabil, sikrere og raskere montasje
- 3 ribbefunksjoner
- Ny ende-forbindelse
- Klart klikk-system
- Uten bruk av verktøy
- Brukes til alle akustiske plater

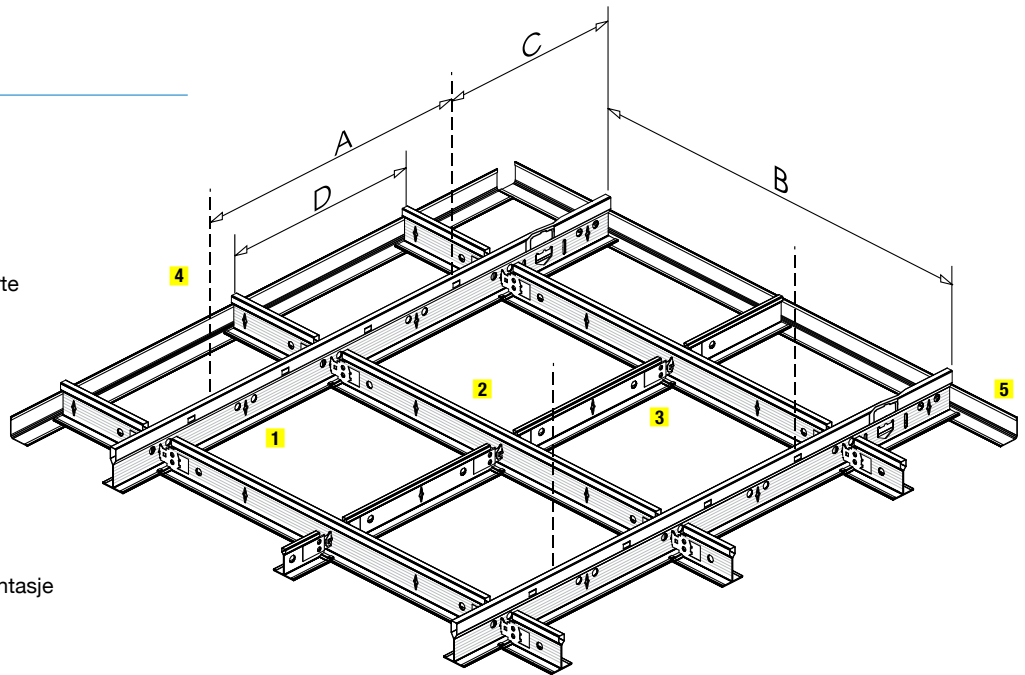

| Ref. | Distance (mm) |
|------|---------------|
| A    | 800 - 1500    |
| B    | 1200          |
| C    | max. 400      |
| D    | 600           |

### Detaljer

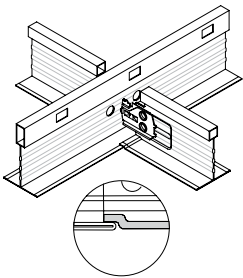

### Mengde profiler for T 24 konstruksjon (pr. m<sup>2</sup> himlingsareal)

| Nr. | Beskrivelse | Referanser     |  |  | Modul     | Modul      |
|-----|-------------|----------------|--|--|-----------|------------|
|     |             |                |  |  | 600 x 600 | 600 x 1200 |
| 1   | Bæreprøfil  | DX3-24 XH 370  |  |  | 0.83 m    | 0.83 m     |
| 2   | Tverrprofil | DX3-24 XM 120  |  |  | 1.67 m    | 1.67 m     |
| 3   | Tverrprofil | DX24 XS 60     |  |  | 0.83 m    |            |
| 4   | Henger      |                |  |  | 0.70 stk  | 0.70 stk   |
| 5   | Vegglist    | 21 x 21 x 3000 | Avhengig av rom-mål ca. 0.4 lm/m <sup>2</sup> , (flere små rom 1 lm/m <sup>2</sup> ) |  |           |            |



<sup>1)</sup> Mengder er veiledende og må sjekkes av utførende

### Last tabell – max tillatt vekt i kg/m<sup>2</sup> himlingsareal

| Avstand bæreprøfil  | 1200 mm         | 1200 mm          | 600 mm          | 600 mm           |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | Modul 600 x 600 | Modul 600 x 1200 | Modul 600 x 600 | Modul 600 x 1200 |
| Avstand på henger A [mm]  |                 |                  |                 |                  |
| 800   | 12.7            | 14.0             | 30.0            | 30.0             |
| 1000  | 10.4            | 11.3             | 30.0            | 26.2             |
| 1200  | 7.6             | 8.2              | 19.8            | 17.7             |
| 1500  | 4.5             | 4.5              | 10.0            | 9.7              |
| <b>NB!</b><br>Last pr. m <sup>2</sup> må fordeles jevnt (ingen punktlast) på himlingsarealet. Etter last, nedbøyning på de ulike profiler må være mindre enn eller lik max nedbøyning som for klasse 1 (L /500) ut fra EN 13964:2014, som vist på skissene. |                 |                  |                 |                  |
|   |                 |                  |                 |                  |

Vennligst kontakt GLAVA® vedrørende himlingssystemet, laster og hengeravstand.



## Bæreprofil

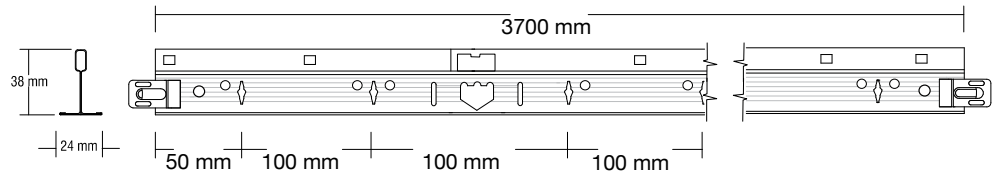

| Detalj - Standard<br>hvit RAL 9010W | Modul | Lengde<br>[m] | stk/pk | m/pk | kg/pk | pk/pall | Nobb nr  | Vare nr |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|------|-------|---------|----------|---------|
| DX3-DX24 XH 370 W <sup>1)</sup>     | 600   | 3.70          | 20     | 74   | 22    | 70      | 50804721 | 800 374 |

<sup>1)</sup> Kan leveres i matt sort LM, metall 06 D, Alu natur A, chrom M, gull G og RAL - farger

## Lang tverrprofil

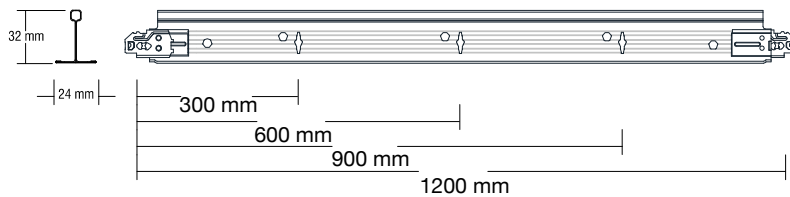



| Detalj - Standard<br>hvit RAL 9010W | Modul | Lengde<br>[m] | stk/pk | m/pk | kg/pk | pk/pall | Nobb nr  | Vare nr |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|------|-------|---------|----------|---------|
| DX3-DX24 XM 120 W <sup>1)</sup>     | 600   | 1.200         | 60     | 72   | 17    | 75      | 49611312 | 800 140 |
| DX24 XH 180 W <sup>1) 2)</sup>      | 600   | 1.800         | 20     | 36   | 13    | 70      | *        | *       |

<sup>1)</sup> Kan leveres i matt sort LM, metall 06 D, Alu natur A, chrom M, gull G og RAL - farger

<sup>2)</sup> Høyde 38 mm




## Kort tverrprofil

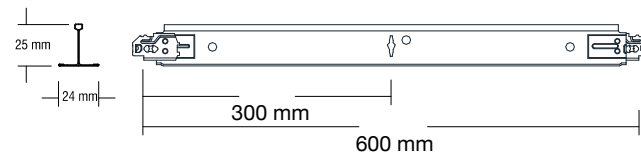

| Detalj - Standard<br>hvit RAL 9010W | Modul | Lengde<br>[m] | stk/pk | m/pk | kg/pk | pk/pall | Nobb nr  | Vare nr |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|------|-------|---------|----------|---------|
| DX24 XS 60 W <sup>1)</sup>          | 600   | 0.600         | 60     | 36   | 7     | 144     | 50804736 | 800 066 |
| DX24 XS 30 W <sup>1)</sup>          | 600   | 0.300         | 60     | 18   | 4     | 100     | *        | *       |
| Vegglist                            |       | 3000          | 25     | 75   | 20,5  | 80      | 50804740 | 800 316 |

<sup>1)</sup> Kan leveres i matt sort LM, metall 06 D, Alu natur A, chrom M, gull G og RAL - farger

## Diverse feste GFV



Øvrig tilbehør kan leveres

\* Leveres på forespørsel