



Filter

Filterpatroner

trådspunnet polypropylen



Egenskaper/Fordeler

Filterpatroner av trådspunnet 100% polypropylen på propylenkjerne. Maksimaltemperatur 60°C. Godkjent for næringsmiddel. Laget av ikke-toksiske materialer uten limstoff.

Brukes til filtering av


- Drikke-/sjøvann
- Prosess-/industrivann
- Fotofremkallingsprosesser
- Partikler, sand og sediment
- Vann før RO, avherding, demineralisering og aktivt kullfilter mm.
- Væsker som er kompatible med polypropylen

Bruksområder

Prosess-, industri- og drikkevannsbehandling.

Forfilter for alle typer kullfilterpatroner.

Forfilter for alle typer utstyr som trenger beskyttelse mot partikler.

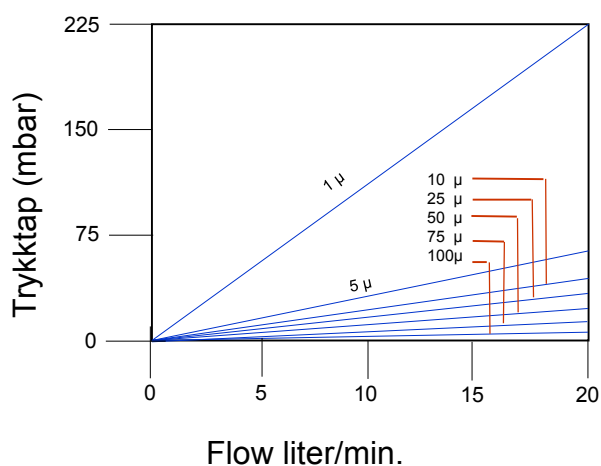



Filter

NRF NR	MODELL	KAP. L/MIN	DN"	LENGDE"	FILT. GRAD μ	TRYKKTAP BAR	MAKS ΔP BAR	ANT. FILTER PER ESKE
4012058	WP5P5	13	2,44	5	5	0,15	2,5	60
4012059	WP50P5	21	2,44	5	50	0,15	2,5	60
4012060	WP25P5	19	2,44	5	25	0,15	2,5	60
4004301	WP1P10	10	2,44	10	1	0,15	2,5	30
4004302	WP5P10	25	2,44	10	5	0,15	2,5	30
4004303	WP10P10	33	2,44	10	10	0,15	2,5	30
4004304	WP25P10	38	2,44	10	25	0,15	2,5	30
4004305	WP50P10	41	2,44	10	50	0,15	2,5	30
4012069	WP100P10	44	2,44	10	100	0,15	2,5	30
4012251	WP1P20	20	2,44	20	1	0,15	2,5	15
4012249	WP5P20	50	2,44	20	5	0,15	2,5	15
4012248	WP10P20	66	2,44	20	10	0,15	2,5	15
4012247	WP25P20	76	2,44	20	25	0,15	2,5	15
4012246	WP50P20	82	2,44	20	50	0,15	2,5	15
4012079	WP100P20	88	2,44	20	100	0,15	2,5	15
4012061	WP1P9	10	2,44	9 3/4	1	0,15	2,5	15
4012063	WP5P9	25	2,44	9 3/4	5	0,15	2,5	30
4012064	WP10P9	33	2,44	9 3/4	10	0,15	2,5	30
4012065	WP25P9	38	2,44	9 3/4	25	0,15	2,5	30
4012067	WP50P9	41	2,44	9 3/4	50	0,15	2,5	30
4012069	WP100P9	44	2,44	9 3/4	100	0,15	2,5	30
4012543	WP5P9,8BB	76	4,3	9 7/8	5	0,2	2,5	6
4012595	WP10P9,8BB	76	4,3	9 7/8	10	0,1	2,5	6
4012545	WP25P9,8BB	76	4,3	9 7/8	25	0,1	2,5	6
4012598	WP5P20BB	151	4,3	20	5	0,4	2,5	6
4012547	WP10P20BB	151	4,3	20	10	0,4	2,5	6
4012601	WP25P20BB	151	4,3	20	25	0,3	2,5	6
4019954	WP1P30	30	2,44	30	1	0,15	2,5	15
4012266	WP5P30	75	2,44	30	5	0,15	2,5	15

"fluidity.nonstop" er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.