

Tilbakeslagsventil med kule - flenset F.7000


F.7000 flenset tilbakeslagsventil med kule

For kloakk og tunge, tykke eller seige væsker.

- Minimalt trykfall
- Fullborret
- Selvrensende
- Stillegående
- Horisontal og vertikal installasjon




NRF	Dimensjon
5546451	DN 40
5546452	DN 50
5546453	DN 65
5546454	DN 80
5546455	DN 100
5546455	DN 125
5546457	DN 150
5546458	DN 200
5546459	DN 250
5546461	DN 300

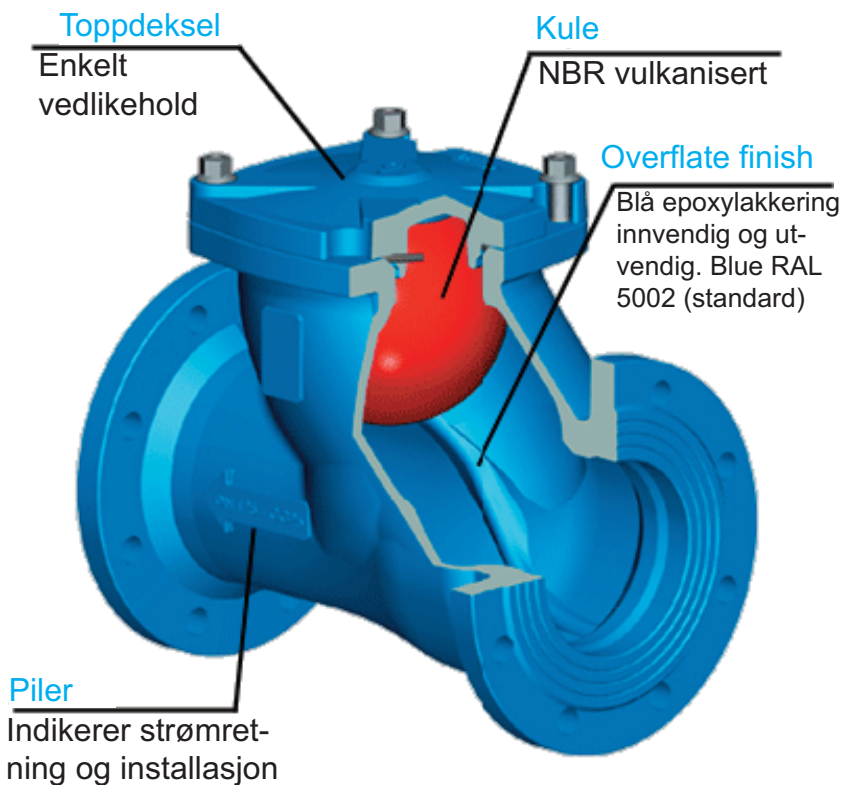

Face to face: EN 558 serie 48 (ex DIN3202 F6)

Karakteristikk

Trykktapsdiagram, vann ved 10°C

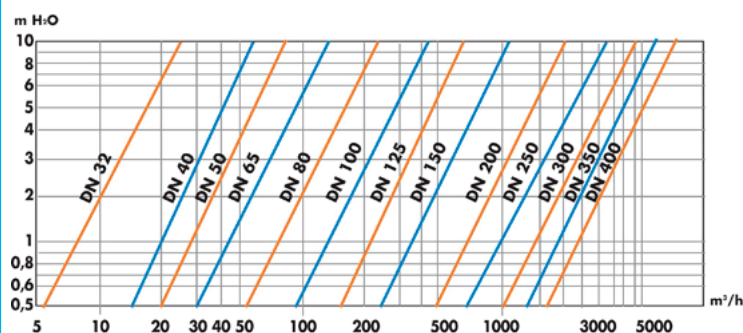

Dimensjoner:

Byggelengde: DIN 3202

Flenser: DIN 2501 / PN10
PN 16 (på forespørsel)
ASA 150 (på forespørsel)


Arbeidsområde:

Temperatur: Fra -10°C til +80°C

Max. trykk: 10 bar

Dimensjoner og vekt

DN mm	DN "	A	B	C	E	Vekt kg	KV (m³/H)
40	1 1/2	150	172	95	180	7,5	80
50	2	165	180	95	200	8,5	90
65	2 1/2	185	210	114	240	12	140
80	3	200	240	128	260	15	253
100	4	220	285	160	300	22	396
125	5	250	330	200	350	34	642
150	6	285	390	230	400	45	962
200	8	340	480	320	500	80	1990
250	10	400	600	414	600	135	3100
300	12	450	680	460	700	200	4100
350	14	505	800	596	850	300	5050
400	16	565	1050	1100	690	600	6500

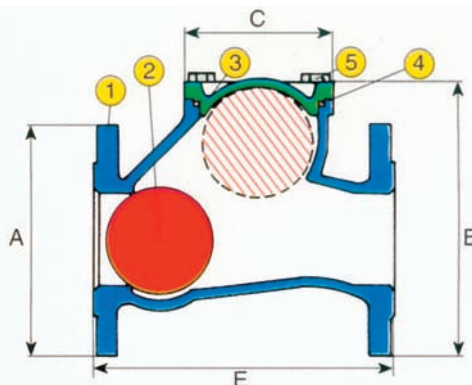

Nr.	Beskrivelse	Materiale	Antall
1	Hus	Seigjern GGG40	1
2	Kule	Aluminium + NBR	1
3	Toppdeksel	Seigjern GGG40	1
4	O-ring	NBR	1
5	Skrue	Stål	4