




For norske forhold


# Monteringsanvisning

## GLAVA® Dampsperretape

November 2011

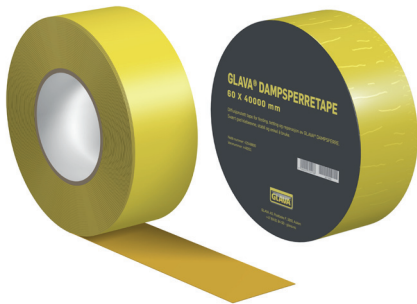

Glava Dampsperretape er en diffusjonstett tape for festing, tetting og reparasjon av dampsperrer og plastfolie, f.eks. GLAVA® Dampsperre. Tapen har svært god klebeevne kombinert med stor klebrighet og den fester meget godt til PE-folie. Tapen har god dampmotstand. Overflaten som skal tapes må være ren, tørr og støvfri. Tapen oppnår full heft først etter noen timer. Den kan derfor påføres og eventuelt taes av, ved behov, innenfor en kortere tidsperiode. Tapen har en overflate som gjør at den enkelt kan rives av i ønsket lengde. Alternativt kan den klippes med saks eller skjæres med kniv.

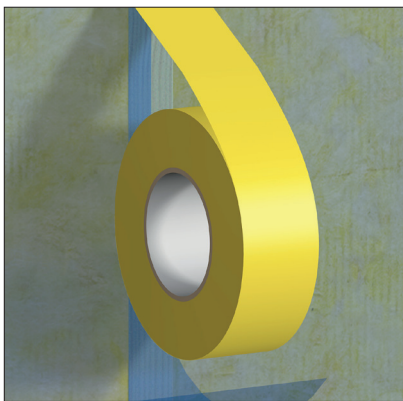

GLAVA® Dampsperretape brukes til taping av skjøter og overganger samt reparasjon av sår og skader på dampsperre/ plastfolie. Det stive papiret gjør at tapen er meget stabil, krøller seg ikke, og er enkel å jobbe med. Tapen strykes godt mot underlaget for å sikre god heft. For tetting av gjennomføringer brukes GLAVA® Tettlett, eller GLAVA® Universaltape hvis det er mindre gjennomføring som f.eks. el.rør, ledninger e.l. Rundt elbokser brukes GLAVA® Elboksmansjett. Tapen skal lagres tørt innendørs, og helst ikke over 25 grader C.

Bruk av GLAVA® Dampsperretape utover de bruksområder som er nevnt over tar ikke GLAVA AS ansvar for.

FDV og sikkerhetsdatablad - [glava.no](http://glava.no)