

# Justerskrue JUSS

Brukes uten forboring - til trinnløs montering av karm og underkonstruksjoner.

## OVERSIKT



Selvborende justerskrue **JUSS** for  $\odot$ -bit T25  
Fremstilt av: Stål, elforzinket.  
Voksbehandlet for enkel montering

### Velegnet til:

- Tre

### Til innfesting av:

- Underkonstruksjoner av tre, tykkelse 20-25 mm.
- Dører
- Vinduer

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Selvborende justerskrue JUSS med  $\odot$  spor.
- Karmen (underkonstruksjonen) justeres ved å dreie skruen mot klokken.

### Fordeler

- Trinnløs, hurtig justering av trekonstruksjoner i forbindelse med avstandsmontasje.
- Spenningsfri montasje uten kiler.
- Skruen er voksbehandlet for lav innskruiningsmoment.
- Forboring er ikke nødvendig med JUSS.




Fasade/karm  
innfesting

## MONTERING

### Type montering

- Avstandsmontasje

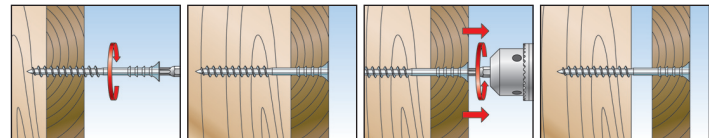


## TEKNISKE DATA



Justerskrue, selvborende, **JUSS**  
for  $\odot$ -bit T25  
Materiale: elforzinket stål,  
voksbehandlet

Type	Art.-nr.	PZ	min. forankringsdybde	max. avstand	Skruestørrelse	max. tykkelse av tre	for bit:	Ant.pr.pak
			$h_{ef}$ [mm]	$a$ [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]	$d_a$ [mm]		[stk.]
JUSS 6 x 60	59040	9	30	30	6 x 60	20	T25	100
JUSS 6 x 70	59041	6	30	40	6 x 70	25	T25	100
JUSS 6 x 80	59042	3	30	50	6 x 80	25	T25	100
JUSS 6 x 90	59043	0	30	60	6 x 90	25	T25	100
JUSS 6 x 100	59044	7	30	70	6 x 100	25	T25	100
JUSS 6 x 110	59045	4	30	80	6 x 110	25	T25	100
JUSS 6 x 120	59046	1	30	90	6 x 120	25	T25	100
JUSS 6 x 145	59047	8	30	115	6 x 145	25	T25	100



### BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boretoder finnes på side 20.

**fischer**   
innovative solutions