

Justerskrue JUSS

Brukes uten forboring - til trinnløs montering av karm og underkonstruksjoner.

OVERSIKT



Selvborende justerskrue **JUSS** for \odot -bit T25
Fremstilt av:
Stål, elforzinket.
Voksbehandlet for enkel montering

Velegnet til:

- Tre

Til innfesting av:

- Underkonstruksjoner av tre, tykkelse 20-25 mm.
- Dører
- Vinduer

PRODUKTBESKRIVELSE

- Selvborende justerskrue JUSS med \odot spor.
- Karmen (underkonstruksjonen) justeres ved å dreie skruen mot klokken.

Fordeler

- Trinnløs, hurtig justering av trekonstruksjoner i forbindelse med avstandsmontasje.
- Spenningsfri montasje uten kiler.
- Skruen er voksbehandlet for lav innskruiingsmoment.
- Forboring er ikke nødvendig med JUSS.




Fasade/karm
innfesting

MONTERING

Type montering

- Avstandsmontasje

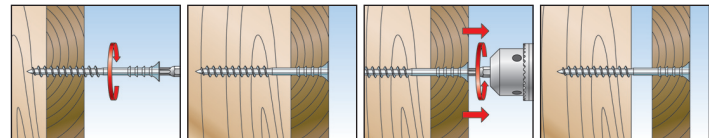


TEKNISKE DATA



Justerskrue, selvborende, **JUSS**
for \odot -bit T25
Materiale: elforzinket stål,
voksbehandlet

Type	Art.-nr.	PZ	min. forankringsdybde	max. avstand	Skruestørrelse	max. tykkelse av tre	for bit:	Ant.pr.pak
			h_{ef} [mm]	a [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]	d_a [mm]		[stk.]
JUSS 6 x 60	59040	9	30	30	6 x 60	20	T25	100
JUSS 6 x 70	59041	6	30	40	6 x 70	25	T25	100
JUSS 6 x 80	59042	3	30	50	6 x 80	25	T25	100
JUSS 6 x 90	59043	0	30	60	6 x 90	25	T25	100
JUSS 6 x 100	59044	7	30	70	6 x 100	25	T25	100
JUSS 6 x 110	59045	4	30	80	6 x 110	25	T25	100
JUSS 6 x 120	59046	1	30	90	6 x 120	25	T25	100
JUSS 6 x 145	59047	8	30	115	6 x 145	25	T25	100



BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boretoder finnes på side 20.

fischer
innovative solutions