


Icopal UV-Vindsperre



Juli 2015

Til bruk under spaltekledning

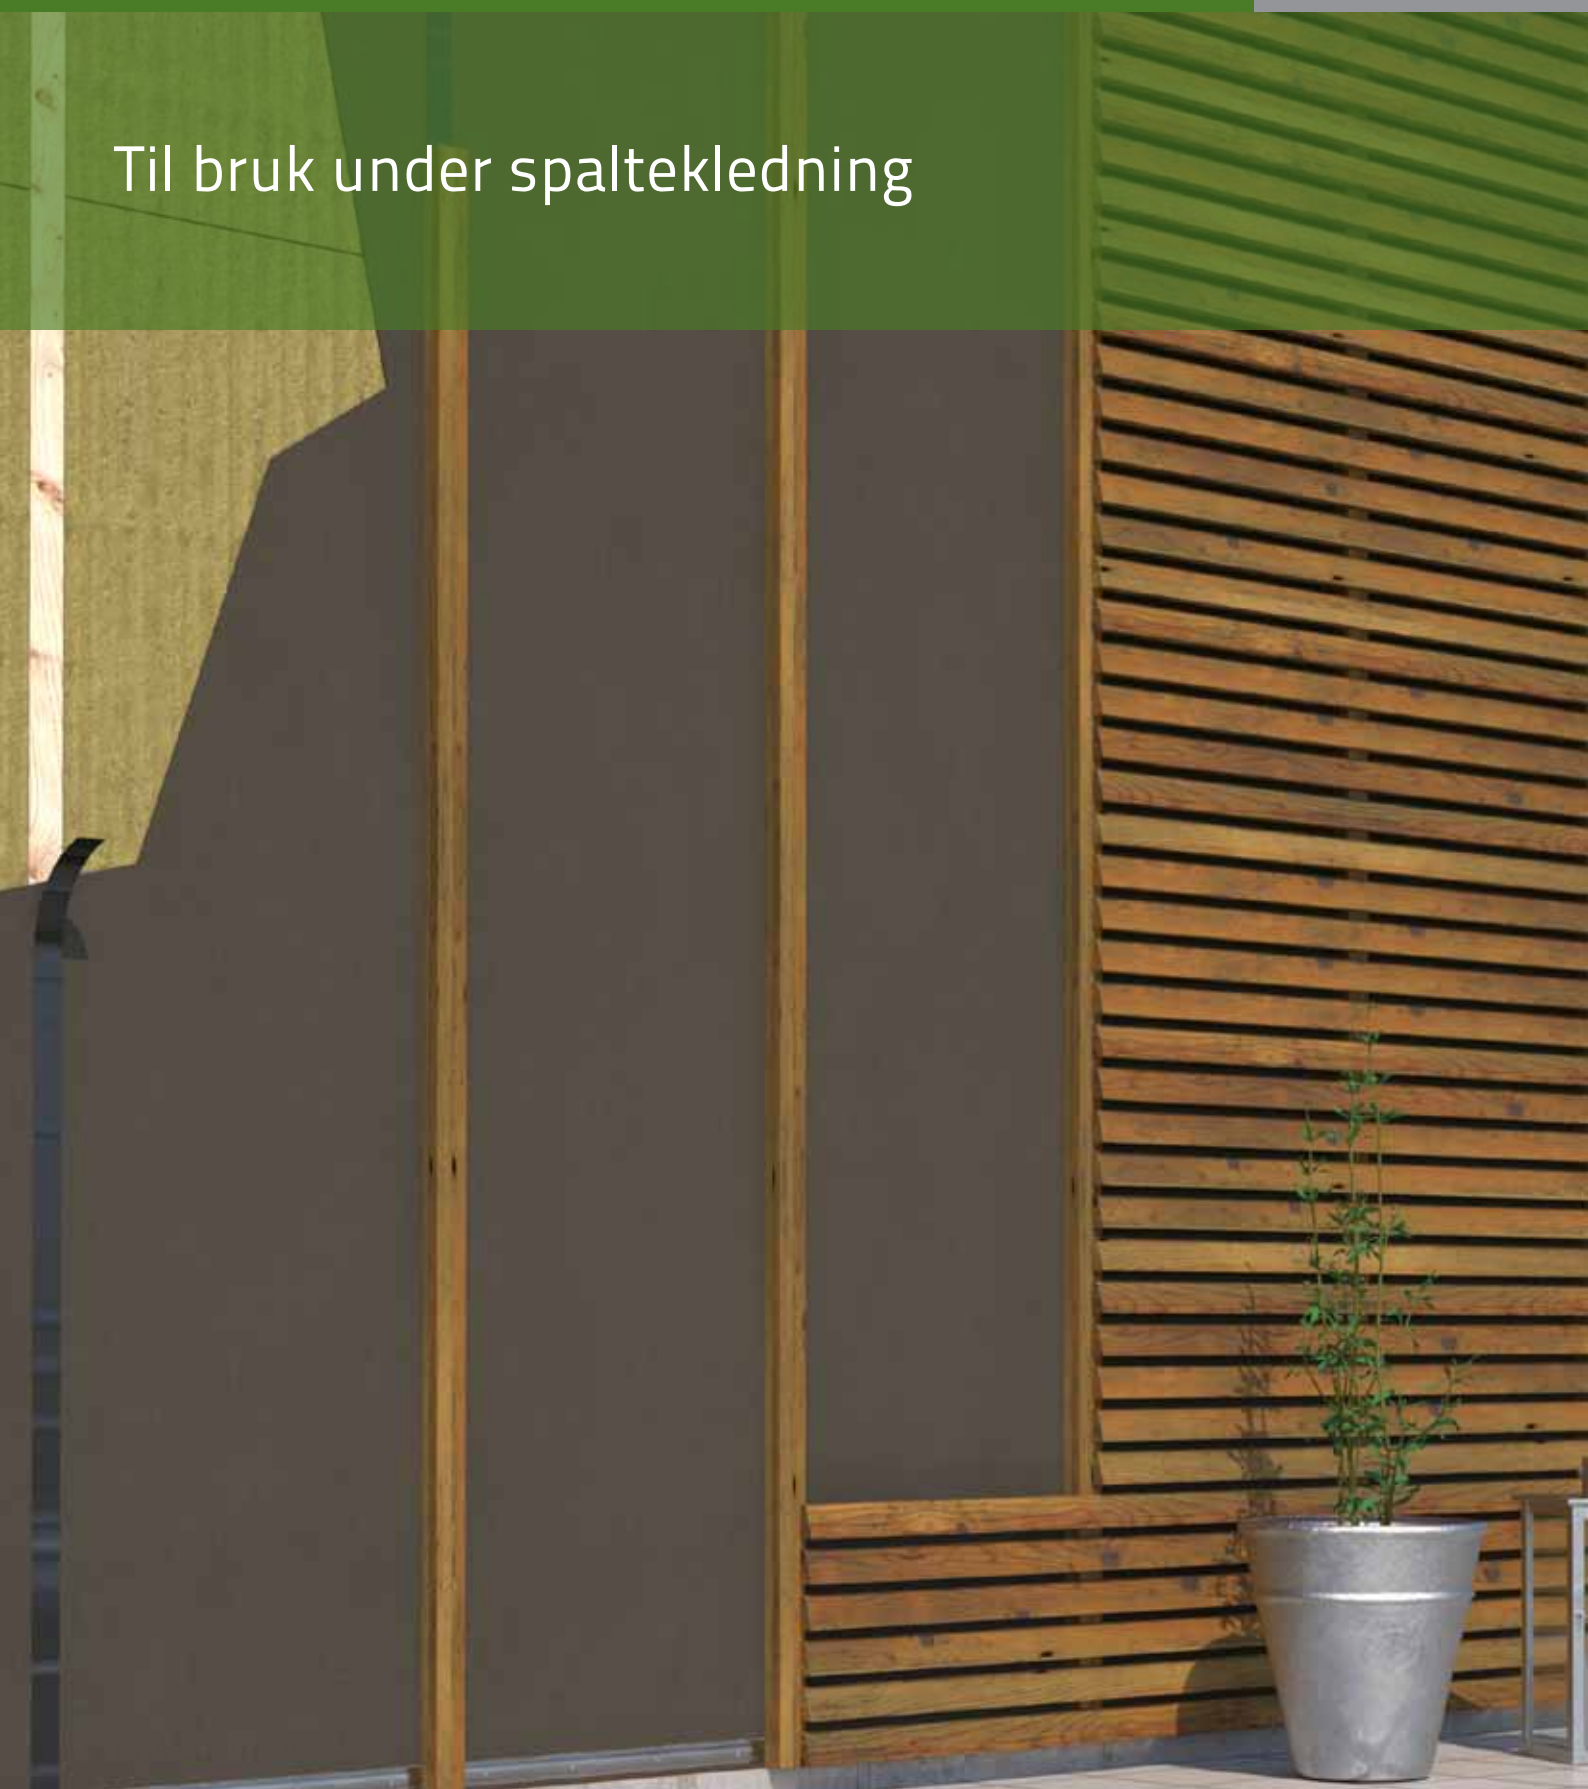

ICOPAL UV-Vindsperre

Icopal UV-Vindsperre

Icopal UV-Vindsperre er beregnet til bruk under spaltekledninger. Vindsperren er utviklet for å tåle ekstra påkjenninger fra sollys, vind og regn.

Egenskaper:

- UV-beständig
- Vindtett
- Diffusjonsåpen
- Vannavvisende

Dimensjon: 1,5 m x 50 m
3,0 m x 50 m


Montering:

Icopal UV-vindsperre er beregnet for spaltekledning med åpne spalter opp til 20 mm. I områder med stor slagregnsbelastning bør spalteåpningene være mindre. Icopal UV-Vindsperre rulles ut på vegg og stiftes fast. Lekter bør være trykkimpregnerte og min. 23 mm tykke. Alle skjøter må klemmes mot fast underlag for å oppnå god lufttetthet. Det anbefales bruk av dobbeltsidig butyltape mellom vindsperre og lekt. Icopal Klemlist anbefales mot topp og bunnsvill. UV-Vindsperre Tape egner seg til reparasjon av eventuelle skader på vindsperren.

Tekniske data se side 4.

Tilbehør:

Icopal Butyl Tape
1 x 30 mm x 20 lm

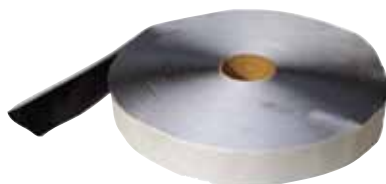

Icopal UV-Vindsperre Tape
75 mm x 25 lm



Icopal Taklim



Icopal Klemlist
530 mm





Tekniske data

Egenskap	Enhet	Verdi
Farge		sort uten trykk
Vekt	g/m ²	170
Strekkestyrke L/T	N/50	300/200
Bruddforlengelse L/T	%	60/60
Rivestyrke L/T	N	130/180
Sd-verdi	mm	100
Vanntetthet 2 kPa	Klasse	W1
Brannegenskap	Euroklasse	F

Icopal UV-Vindsperre er bygget opp av tre lag:
Sort ytterside og hvit innside av PP-filt.
Stamme av dampåpen monolitisk TPE-film.