

Geberit AS

**Silent-PRO avløpsrør og deler**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

**Lyddempet avløpssystem**


Materiale rør: PP-MX (Polypropylen, Bariumsulfat)  
 Materiale deler: PP-MX (Polypropylen, Bariumsulfat)  
 Materiale pakninger: EPDM  
 Tetthet: 1,8g/cm<sup>3</sup>

Stikkuffesystem

Bruksområder er:

- Bygningsavløp hvor det stilles lydkrav (NS 8175)
- Industri- og laboratorieavløp
- Konvensjonell takavvanning

<b>Geberit varenummer:</b>	Se vareliste
<b>Dimensjon:</b>	50 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Overflatebehandling:</b>	UV bestandig
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Ikke til trykkledninger

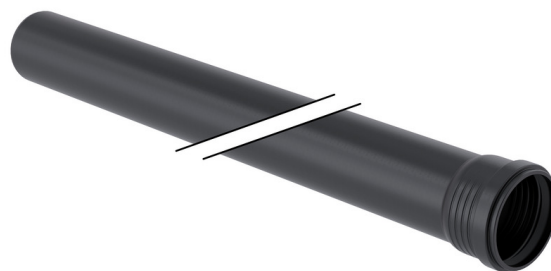

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ikke aktuelt

Geberit AS

## Silent-PRO avløpsrør og deler

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

&gt; 50 år

#### Garanti og vilkår

Garanti iht. gjeldene lovverk. Montasjeveiledning fra Geberit må følges.

#### Fuktbestandighet

«Ikke relevant»

#### Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

#### Øvrige opplysninger

Det skal etableres et fastpunkt under muffe på rør (se installasjonsregler)

Klammeravstander: Horisontal: 15 X Dim.      Vertikal: 2 m. (50 mm = 1,5 m)

 Varmeutvidelse:            0,08 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom  
 monteringsstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse:            PN 0,5 bar (maks +30 °C)

Brannklasse:            Klasse E ihh.t. EN 13501 (Plastrør)

Temperaturområde:    -10 – +90 °C (kortvarig 100°C)

PH område:            0 – 14

Innstøping:            Rør og deler må isoleres for å unngå lydbro.

**Installasjonsregler er beskrevet i vår avløpshåndbok.**

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit as
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>