

Geberit AS

Silent-PRO avløpsrør og deler

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lyddempet avløpssystem


Materiale rør: PP-MX (Polypropylen, Bariumsulfat)
 Materiale deler: PP-MX (Polypropylen, Bariumsulfat)
 Materiale pakninger: EPDM
 Tetthet: 1,8g/cm³

Stikkuffesystem

Bruksområder er:

- Bygningsavløp hvor det stilles lydkrav (NS 8175)
- Industri- og laboratorieavløp
- Konvensjonell takavvanning

Geberit varenummer:	Se vareliste
Dimensjon:	50 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160
Farge:	Sort
Overflatebehandling:	UV bestandig
Øvrige opplysninger:	Ikke til trykkledninger

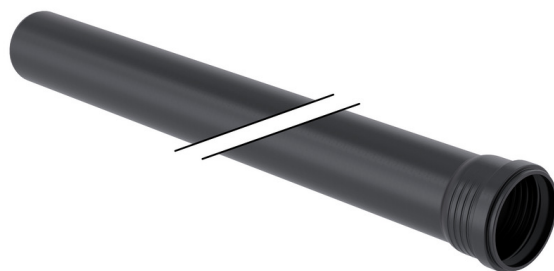

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Silent-PRO avløpsrør og deler

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

Garanti iht. gjeldene lovverk. Montasjeveiledning fra Geberit må følges.

Fuktbestandighet

«Ikke relevant»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Det skal etableres et fastpunkt under muffe på rør (se installasjonsregler)

Klammeravstander: Horisontal: 15 X Dim. Vertikal: 2 m. (50 mm = 1,5 m)

Varmeutvidelse: 0,08 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom
monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN 0,5 bar (maks +30 °C)

Brannklasse: Klasse E ihh.t. EN 13501 (Plastrør)

Temperaturområde: -10 – +90 °C (kortvarig 100°C)

PH område: 0 – 14

Innstøping: Rør og deler må isoleres for å unngå lydbro.

Installasjonsregler er beskrevet i vår avløpshåndbok.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no