

EAN: 6414150078309
 NRF: 4200417
static.oras.com/3931F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og sidegrep. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.16 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s) | 300 kPa |

Tekniske egenskaper


| | |
|----------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +80°C |
| Arbeidstrykk | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 203 mm |
| Materiale | brass |




Bestemmelser

| | |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |


Typegodkjennelse

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1444 |
|---------|-------------|

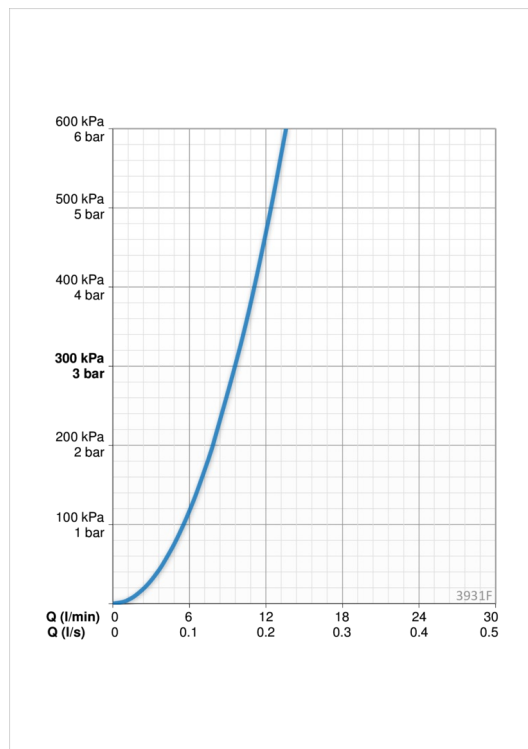

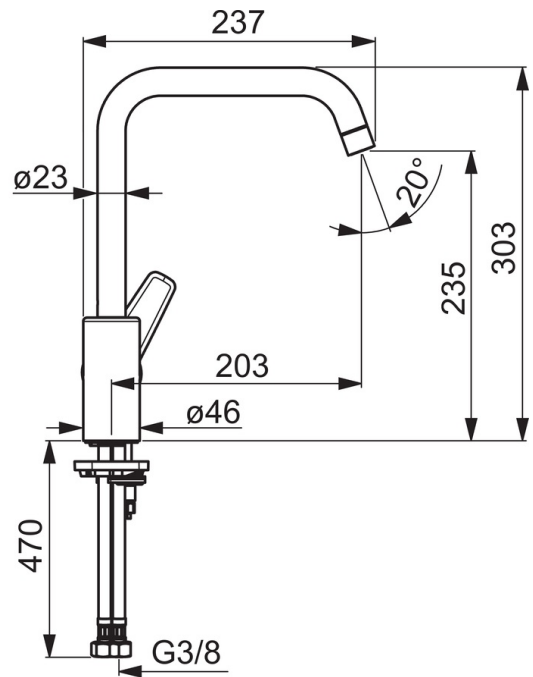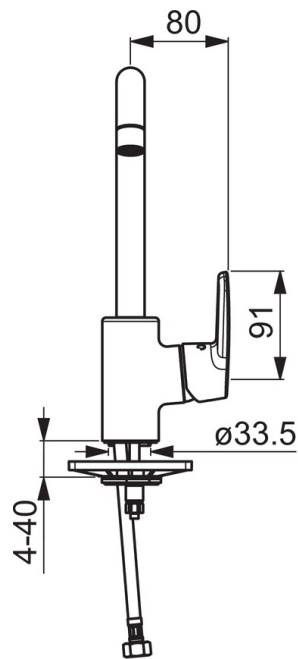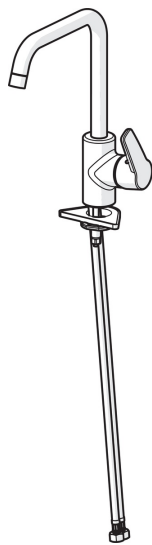

Reserve deler

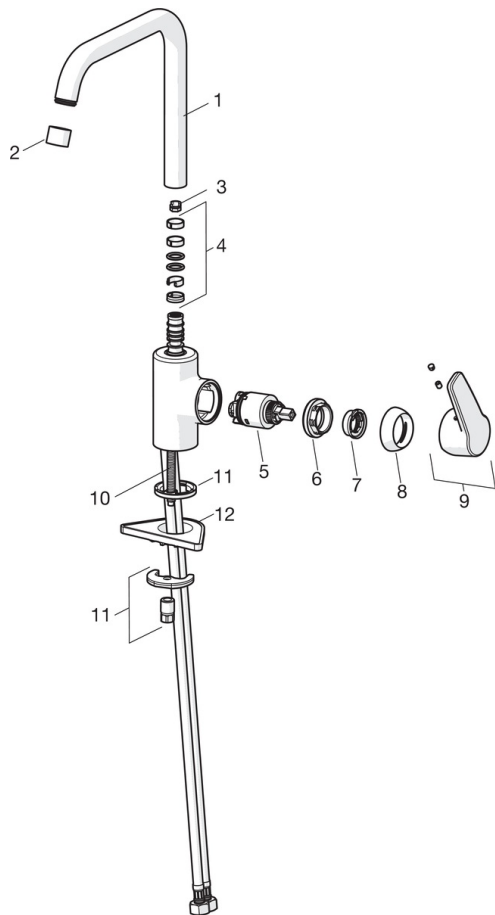

SP3931F

| Navn | Kode | NRF |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| 01 Høy tut | 1001049V | 4205244 |
| 02 Strålesamler, STD M22x1 CC A | 1001070V | 4205247 |
| 03 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0° | 159667/10 | 4204578 |
| 03 Begrenser for svingbar tut, 120° | 159670/10 | 4204579 |
| 04 Tetningsringer for tut | 1001098V | 4205249 |
| 05 Kasset | 601969V | 4205173 |
| 06 Festemutter for kasset, M40x1, SW30 | 601968V | 4205172 |
| 07 Sperrehylse | 601973V | 4205174 |
| 08 Dekkring | 601967V | 4205171 |
| 09 Hendel | 1000986V | 4205243 |
| 10 Pinneskrue, M8x1, L=140 | 601970V | 4205097 |
| 11 Kranfeste komplett | 601985V | 4205101 |
| 12 Støtteplate, 100x60mm | 158825 | 4204534 |