

Bruksområde

ESSVE Himlingskrok er beregnet for montering av himlinger, el-armaturer og rør som brukes i betong, naturstein og tegl materiale. Himlingskrok brukes i kombinasjon med tråd, bånd eller pendel og gir da et fleksibelt opphengsystem.


Beskrivelse

Himlingskrok er produsert av 2 mm rustfri tråd, kvalitet A2 (SS 2332).

Når himlingskroken slås inn i det forborede hullet, ved hjelp av det medfølgende monteringsdoret, griper trådendene tak i veggene. De korte stive trådendene gir et sikkert og sterkt feste. Egnede bånd til ESSVE Himlingskrok er f. eks ESSVE Rustfritt bånd 11.5x0.7

Montering

Se monteringsanvisning sist i dette avsnittet

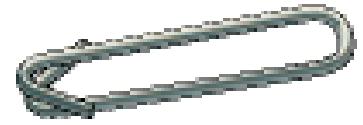

Montering

1. Bor hull diam. 8 mm, dybde min. 30 mm.
2. Slå inn himlingskroken ved hjelp av doret.
3. Monteringen er ferdig.

Tekniske data

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| | Rustfri tråd |
| Materiale | Rustfri tråd, kvalitet A2 (SS 2332). |
| Korrosivitetsklasse | C4 |

ESSBOX Forpakninger

| Art.nr | NOBB nr | Beskrivelse | Lengde mm | Bor m | Minste sett-dybde mm | Åpning for tråd, pendel, etc | ESSBOX størrelse | Ant/forp |
|--------|----------|-------------------------------------|-----------|-------|----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| 30107 | 11346483 | Himlingskrok inkl monteringsverktøy | 50 | 8 | 30 | 6,5 | 203 | 100 |



Bruksområde

ESSVE Rustfri bånd er beregnet for å brukes sammen med Himlingskrok

Praktisk belastningsevne

| Beskrivelse | Uttrekkskraft Betong C20/25 kN / kg | Uttrekkskraft Tegl kN / kg |
|--------------|---|----------------------------------|
| Himlingskrok | 1,0 / 100 | 0,5 / 50 |

Tilbehør

| Art.nr | NOBB nr | Beskrivelse | Lengde per forpakning |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 396661084 | 29838216 | Rustfritt bånd 11,5x0,7 | 10 m |