

Geberit AS

PEH avløpsrør og deler

1. PRODUKTBESKRIVELSE


Rør og deler i Polyethylen
 For speilsvæis (Geberit Media eller Universal)
 For el-sveisemuffer (med Geberit sveiseapparat ESG 160) NB! Kun fra 40-315mm

Meget god kjemisk motstandsdyktig (forespør Geberit ved tvil)

Til en rekke bruksområder:

- Avløp innomhus, og som bunnledning
- Takavanning konvensjonelt
- Pluvia (UV system)
- Industri

Geberit varenummer:	Se vareliste
Dimensjon:	32-40-50-56-63-75-90-110-125-160-200-250-315
Farge:	Sort
Overflatebehandling:	UV bestandig
Øvrige opplysninger:	Ikke til trykkledninger

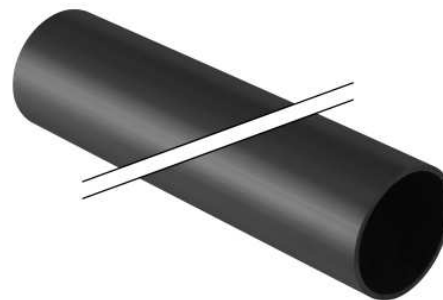

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

PEH avløpsrør og deler
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

Skjøter må være utført iht. monteringsveiledning fra Geberit med vårt verktøy. Garanti iht. gjeldene lovverk.

Fuktbestandighet

«Ikke relevant»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

For å oppta ekspansjon må det benyttes ekspansjonsmuffer.

Kort ekspansjonsmuffe: maks 3 meter mellom hver

Lang ekspansjonsmuffe: maks 6 meter mellom hver (ikke tillatt sammen med evt. jetkupper)

Ekspansjonsmuffene skal festes skikkelig iht. inst. Veiledning (som et fastpunkt)

Klammeravstander: ta kontakt med Geberit (avhengig av dimensjon, og type installasjon)

Varmeutvidelse: 0,17 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN1,5 (maks +30 °C)

Vakum: -800mbar

Temperaturområde: -40 – +80 °C (kortvarig 100°C)

PH område: 0-14

NB! Ved innstøping skal det IKKE benyttes ekspansjonsmuffer eller stikkuffer.
4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Sintef: Produktsertifikat 0373