


Lettbetongplugg GB Nylon

Plugg som takket være sin triangulære geometri fungerer effektivt i porøse materialer.

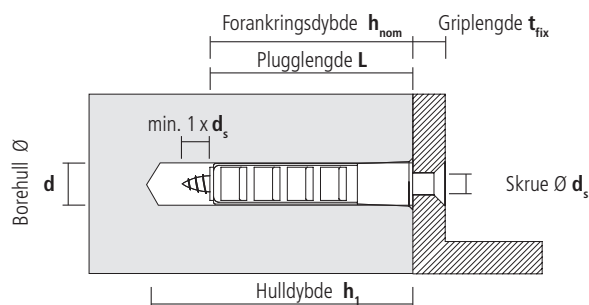

Minste kantavstand: 1x Plugglengde

Varegruppe: 2509

d1 (mm)	l (mm)	$h_1 \geq$ (mm)	$h_{nom} \geq$ (mm)	d_s (mm)
10	55	65	55	4,5 - 6
12	60	70	60	7 - 8
14	75	90	75	10

*All lettbetongplugg GB 10 kan slås inn i et underdimensjonert hull i lettbetong AAC4.

** Lettbetongplugg GB 10 kan slås inn uten forboring i lettbetong AAC2.

Belastning F_{rec} og F_{eff}

Typ	Treskrue Ø [mm]	Lettbetong AAC2		Lettbetong AAC4	
		F_{rec} [kN]	F_{eff} [kN]	F_{rec} [kN]	F_{eff} [kN]
GB 10	6	0,25	1,5	0,55	3,3
GB 12	7	0,33	2,0	0,66	4,0
GB 14	10	0,50	3,0	1,10	6,7

F_{rec} : Anbefalt belastning inkl. sikkerhetsfaktor ($\mu=6$)

F_{eff} : Effektivt uttrekksverdi (ekskl. sikkerhetsfaktor)

Kantavstand og innbyrdes avstand for GB 12 i henhold til tidligere DIBt godkjenning

Typ	Innbyrdes avstand a $\geq$		Kantavstand a _r $\geq$		Min. Materialtykkelse d [mm]
	AAC2 [mm]	$\geq$ AAC4 [mm]	AAC2 [mm]	$\geq$ AAC4 [mm]	
GB 12	150	200	100	150	120