

# Gi dine kunder den beste garantien for et tett tak!

HALOTEN TETTESJIKTSYSTEM MED 30 ÅRS GARANTI



**MATAKI**<sup>®</sup>  
Tettesjikt for norske forhold



# Haloten SYSTEMGARANTI

## For asfalt underlagsbelegg

Gjennom Haloten Tettesjiktsystem for asfalt underlagsbelegg garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt kvalitetsnivå, og at egenskaper og ytelse opprettholdes i minst 30 år.



### Systemgaranti for norske forhold

Hvert år er det mange som opplever skade på taket. Alle som har erfaring med omlegging av tak har sett hvilke deler av taket som har den største påkjenningen. Det er på takfoten og i kilrenna man finner råteskade. Gjennomføringer som pipe og lufting er også typiske skadeområder. Underlagsbelegget i disse områdene blir utsatt for mye fukt og uttørking, noe som reduserer levetiden.

Vår erfaring viser at undertak har en mye lenger levetid hvis detaljene hadde vært bedre sikret. Derfor har vi i samarbeid med tømrere og taktekkere utviklet et nytt tettesjiktsystem. Systemet gir den beste kvaliteten og holdbarheten ut i fra hvilken primærtekkning som er valgt. Tettesjiktsystemet er utviklet for norske forhold, og sørger for en optimal løsning og garanti for ditt tak. Det gir deg trygghet mot uforutsette utgifter.

### Kvalitet og levetid


Ofte erfarer vi at skadene på taket skyldes feil valg av undertak. Selv om primærtekkningen har en lang levetid og er i god stand, kan et uegnet tekkeprodukt likevel forårsake lekkasjer og andre skader. Derfor er det viktig å velge et undertak som er tilpasset levetiden til primærtekkningen.

Haloten undertak har en forventet levetid på 50 år, til forskjell fra forenklete undertak som har varierende levetid opp mot 30 år.


Forsterket møne med  
selvklebende møneremse



Flexi bånd - lett å tilpasse rundt  
de fleste gjennomføringer



Selvklebende kilrennebelegg

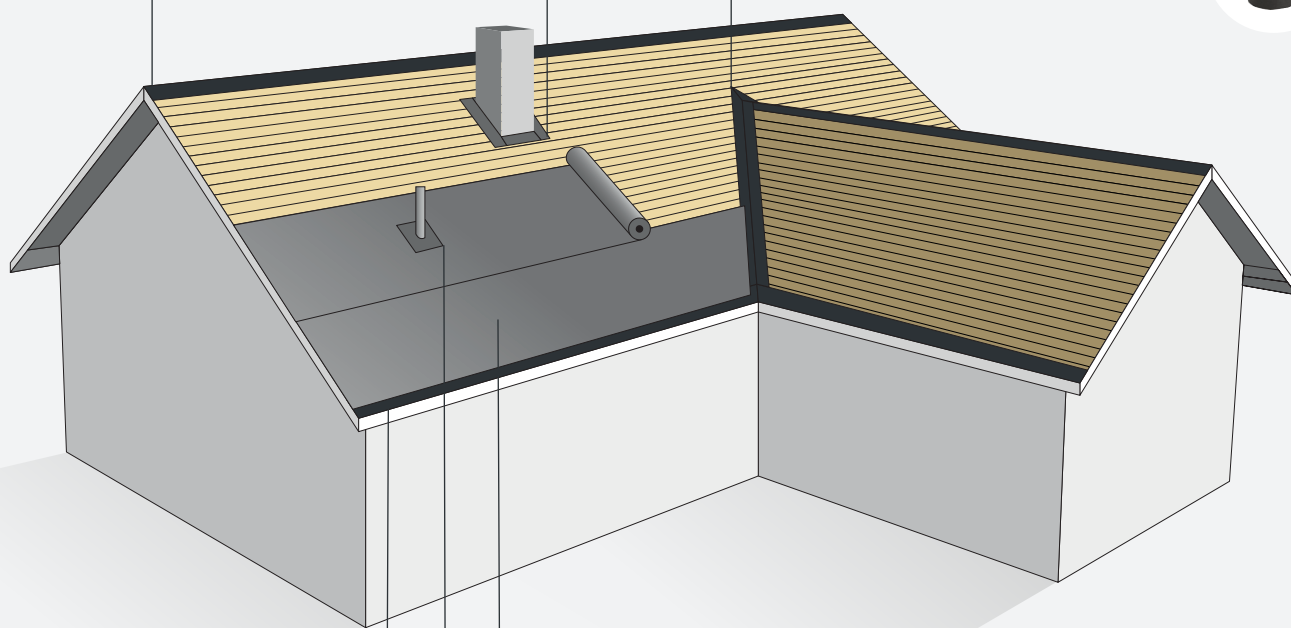


Underlagsbelegg

Forsterket med fotrems



Gjennomføringsmansjett



# Hvorfor 3 forskjellige underlagsbelegg

Mataki er svært opptatt av optimale løsninger og kvalitet. Derfor har vi utviklet tre ulike underlagsbelegg som skal sikre lengst mulig levetid uansett primærtekkning. Antall måneder belegget kan ligge åpent varierer, noe som sørger for en større fleksibilitet i byggeperioden\*.



Taktekking	Haloten D-1	Haloten Plan	Haloten Norkraft
Betongtakstein, teglstein, eller glasert takstein	●	●	●
Takshingel	●	●	●
Takpanner i stål f.eks. Metrotile Takpanner	●	●	●
Torvtak		●	●
Skifertekking, bordtekking eller ufalset teglstein		●	●
Båndtekking		●	

Man må prosjektere etter værforhold på stedet og leverandør av primærtekkning.

Produkt	Liggetid
Haloten D-1	2 mnd *
Haloten Plan	12 mnd
Haloten Norkraft	24 mnd

\* Det anbefales at tekking av taket skjer raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

# Tilbehør

Haloten tilbehørsprodukter sikrer utsatte områder og forlenger levetiden til taket. Spesialtilpasset tilbehør gir også en enklere og tryggere byggeperiode.



## Matak Haloten Takfotremse

Matak Haloten Takfotremse brukes under bordtakbeslag for å beskytte taktro mot kondens fra takfotbeslaget. Den selvklebende overflaten sikrer en vanntett løsning. Klebes sammen med takfotbeslaget og underlagsbelegget for å unngå at vann transporteres opp på baksiden av beslaget.



## Matak Haloten Møne- og kilremse

Matak Haloten Møne- og Kilremse benyttes ved tekking med Haloten D-1 og Plan for å sikre tetting på møne og i kilrenner. Haloten Møne- og Kilremse er selvklebende, har ekstra tykkelse, og er enkel i bruk for å sikre to svært utsatte punkter på taket.



## Matak Haloten Takmansjetter

Matak Haloten Takmansjetter sikrer en tett gjennomføring. Mansjetten er laget av aldringsbestandig EPDM-gummi. Den har en underside av selvklebende butyl, og en UV-bestandig overflate av aluminium. Benyttes direkte på Haloten D-1 og Plan. Ved bruk på Haloten Norkraft må først Matak Haloten Primer påføres underlaget.



## Matak Haloten Flexibånd

Den perfekte allroundtettingen for takdetaljer ved tekking med Haloten underlagsbelegg. Laget av en formbar aluminiumsfilmm med selvklebende butyl. Ved bruk på Norkraft må først Haloten Primer påføres underlaget.



## Matak Haloten Primer

Primer for å binde støv eller sikre vedheft mot forskjellige materialer. For eksempel som støvbinder på gammel rupanel ved montering av møne- og kilremse. Benyttes også ved klebing mot ru overflater som Haloten Norkraft.



## Hva vi garanterer

Gjennom Haloten Tettesjiktssystem for tak garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt funksjon i minst 30 år. Ved feil inspiserer og utreder vi taket, og utfører nødvendig reparasjon eller bytte av undertak. Les mer om betingelsene i garantidokumentet.

### Slik får du systemgaranti:

1. Velg produkter



2. Fyll ut skjema



3. Print ut garantibevis



Les mer på [www.mataki.no/systemgaranti](http://www.mataki.no/systemgaranti)



# GARANTIBEVIS



## Prosjekt detaljer:

Prosjektadresse: **Eksempelgaten 1, 0123 OSLO, Norge**

Dato for montering: **01.01.18**

Gårds- og bruksnummer: \_\_\_\_\_

Prosjektdetaljer: **1234** \_\_\_\_\_ **567** \_\_\_\_\_

Dato for ferdig primærtekkning: **01.02.18**

Fylke: **Oslo**

## Ansvarlig utførende:

Firmanavn: **Eksempelnavn AS**

Kontaktperson: **Fornavn Etternavn**

Moblnr: **98765432**

Org. nr: **0123456789**

E-post: **Fornavn@firma.no**

Adresse: **Eksempelgaten 2, 0123 OSLO**

Post sted: **Oslo, NORGE**

## Produktvalg:

- Haloten Steel
- Haloten Takfotremse
- Haloten Møne- og kilremse
- Haloten Mansjetter
- Haloten Primer
- Haloten Flex

Side 1 av 2

01.02.18 kl. 12:04

Utfyllende har lest og samtykker til Matakis betingelser for garantibevis (se side 2).  
Dette beviset gjelder ikke som kvittering for varesjipp.  
Garantibevis må utfylles maks 3 mnd. etter ferdigstillelse.

**MATAKI**  
Tettesjikt for norske forhold



