

Beskrivelse:

Døren har en glatt overflate, ramme av furu, kjerne av honeycomb og fiberplate på begge sider.
Leveres som tett dør og glassdør.
Karm kommer i tillegg.

Farge: NCS S 0502Y, std. hvit.

Låskasse: 2014

Hengsler: 6540, snap in

Døren kan også leveres som skyvedør

Garanti:

5 års garanti.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Fettflekker og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Overflaten må alltid tørkes av etter bruk av rengjøringsmiddel. Unngå tape og klistremerker, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter dusj/bad, for å unngå at kondens legger seg i underkant av døren. Rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll:

Hengsler smøres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks. og intervall:


Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved skader/riper i dørbladet, anbefales omlakkering

Fuktbestandighet:

Døren tåler kun moderate mengder fukt

HMS referanser:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk.

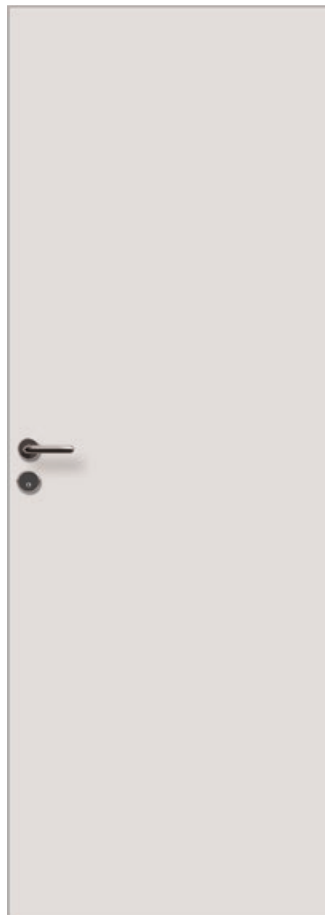

Opus dørblad, hvitmalt glatt



Opus dørblad
m/4mm herdet klart glass

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS9431

Avfallstype. Rent trevirke

Avfallshåndtering:

Forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling

1141 I 0400 I 0600 I ---- (sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)