


PRODUKTSPEKIFIKASJON:

Format	193 x 1292 mm
Total tykkelse	7 mm
M ² pr. pakke	2,49 m ²
Bord pr. pakke	10 stk.
Garanti 1	15 års garanti (privat forbruker)*
Bruksklasse	31. Privat boligrom med høy trafikk og kommersielle miljøer med lite trafikk.



Opus 3-stav Eik polar hvit

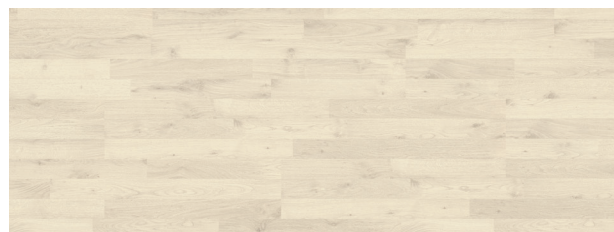

Opus 1-stav Eik grå

FORDELER

HYGIENISK

Laminatgulv er en av de mest hygieniske gulvløsningene på markedet.

LANG LEVETID

Gulvet holder seg garantert vakkert i lang tid. Den harde overflaten reduserer faren for hakk og sår.

* Garantien omfatter:

- Slitasje
- Farveektehet
- Flekkdannelse

Egen FDV-dokumentasjon finnes.

PROFIL

JUST clic. Profilen garanterer et perfekt leggeresultat uten liming. Gulvet er klart til å gå på umiddelbart og har utmerket overflatestabilitet. Patentert under EP 1441087 og 1462587.

LEGGING

Ved legging av dette laminatgulvet i private boliger må det brukes underlag med en trykkstabilitet på minst 4,5t/m². I forretningslokaler må det brukes underlag med en trykkstabilitet på minst 6,5t/m². Denne trykkstabiliteten baserer seg på underlag med en tykkelse på 2 mm.

GULVVARME

Overflatetemperaturen på gulvet må aldri overstige 28 °C.

OVERFLATE

Eik Polar Hvit - Naturlig oljet struktur.

Eik grå - Moderne overflate med sagspor.

PRODUKTSTRUKTUR

1. Toppsjikt med høy slitastyrke
2. Dekorpapir
3. Kjerne-laget av naturlige trefibre (HDF)
4. Stabiliserende underlag

HDF kjernen har standard E1-kvalitet. Alle papirer er harpiks-impregnert.

Produktene er CE-merket (CE14041).

PRODUKTSTRUKTUR

Slitestyrke:	AC 3, IP >2.000 <4.000
Slagfasthet:	IC 1
Lysfasthet:	Nivå 6
Brann- og røykklassifisering:	Cfl-s1 
Sklmotstand:	DS 
Varmemotstand:	≤ 0,15 (m ² K)/W 
Antistatiske egenskaper:	Ja (<2kV) 
Formaldehyd utslipp:	≤ E1 
Pentachlorophenol og VOC:	<0,1 mg/Kg (ppm)

Produktet tilfredsstiller alle retningslinjer i EUs REACH direktiv.