


Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

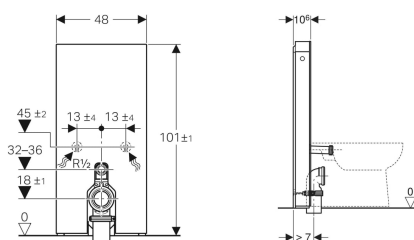

Eksempelbilde

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper

- Dobbeltskyll

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, \varnothing 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, \varnothing 90 mm

- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4.5 / 6 l
Liten spylemengde	3 l

- Reduksjonsmuffe av PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T
131.001.JV.5	6166281	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.001.00.5	6166309	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10.6 cm

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur