

FOTSKRAPERIST

Fotskraperist er et enkelt og nyttig produkt for alle som skal bygge terrasse, utendørs trapp eller platting i impregnert treverk. Like aktuelt for den profesjonelle husbygger som for selvbyggeren. Utviklet spesielt for innfelling mellom terrassebord.

- Dybde 360 mm, som tilsvarer bredden på tre stk 120 mm terrassebord.
- Bredder 600- og 1200 mm, slik at de hviler på hhv. 2 eller 3 dragere.
- Oppkragede hull med riflet kant for sklissikkerhet.
- Varmforzinket stål for minimalt vedlikehold og lang levetid.

FOTSKRAPERIST perforeert plate, varmforzinket

Art. nr.	NOBB nr.		Vekt:(kg)
52424	50667975	600 x 360 mm	5,4
52425	50674941	1200 x 360 mm	10,8



FOTSKRAPERISTER strekkmetall, varmforzinket

Art. nr.	NOBB nr.		Vekt:(kg)
101050	23370679	75,2 x 50 x 4 cm	11,5
102050	23659972	101,2 x 50 x 4 cm	14,5
102075	23659980	101,2 x 75 x 5 cm	23,5
102100	23659998	101,2 x 100 x 5 cm	29,0
103075	23660012	121,2 x 75 x 5 cm	26,3
103100	23660004	121,2 x 100 x 5 cm	32,3

FOTSKRAPERISTER perforert plate, varmforzinket


Art. nr.	NOBB nr.		Vekt:(kg)
PP101050	27726173	75,2 x 50 x 4 cm	8,0
PP102050	27726512	101,2 x 50 x 4 cm	9,6
PP102075	27726520	101,2 x 75 x 5 cm	16,0
PP102100	27726538	101,2 x 100 x 5 cm	20,8
PP103075	27726942	121,2 x 75 x 5 cm	19,2
PP103100	27726959	121,2 x 100 x 5 cm	24,0

Leveringstid 14 dager

Art. nr. PP101050
Fotskraperist med perforert plate




Art. nr. 101050
Fotskraperist med strekkmetall

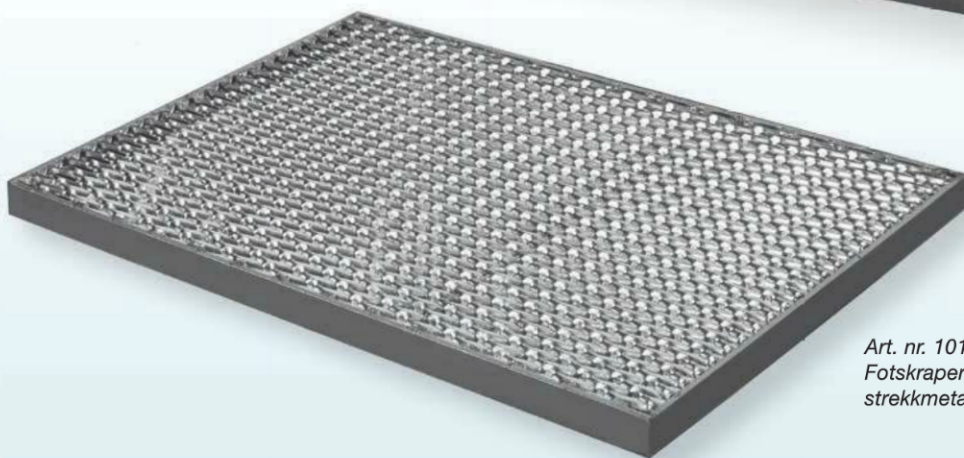

Art. nr. 128212
L-jernsfot



Art. nr. 101050
med påmontert
Art. nr. 128212 x 4

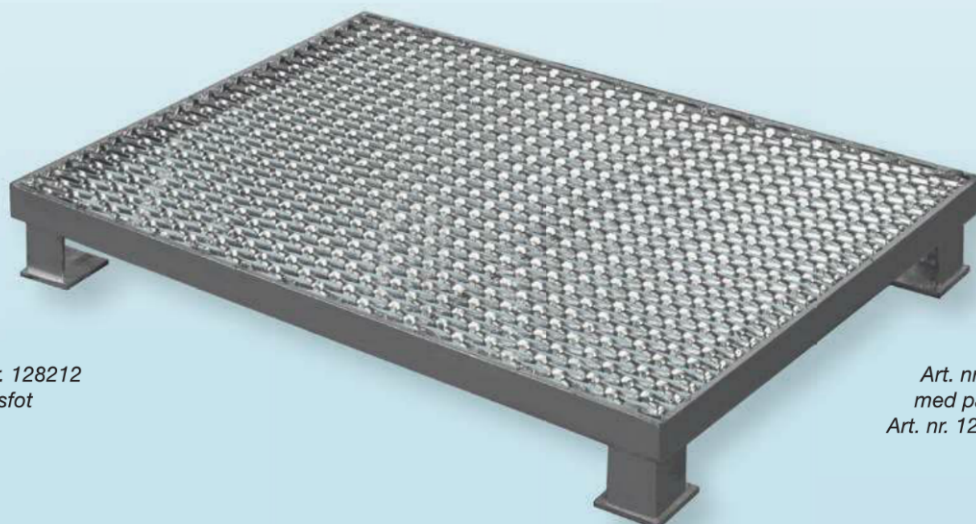

KJØREFORSTERKET RIST varmforzinket

Art. nr.	NOBB nr.	B x D x H
101010	23660632	1014 x 280 x 40 mm

L-JERNSFOT på fotskraperister, varmforzinket

Art. nr.	NOBB nr.	Enhet	Høyde inkl. rist	Vekt:(kg)
128212	27727841	pr. stk.	12 cm	0,5
128214	27727858	pr. stk.	14 cm	0,5
128216	27727866	pr. stk.	16 cm	0,5
128218	27727874	pr. stk.	18 cm	0,5
128220	27727882	pr. stk.	20 cm	0,5
128222	27727890	pr. stk.	22 cm	0,5

Ved 4 cm høyde på risten kan standardfot påmonteres som gir samlet høyde: 11, 13, 15, 17, 19, 21 cm.

Ved 5 cm høyde på risten kan standardfot påmonteres som gir samlet høyde: 12, 14, 16, 18, 20, 22 cm.

Høyder utover dette må spesiallages.



Kjøreforsterket rist foran garasje (bilforretning).