

Datablad (2017-03-31)


T-plus til kobberrør

Et unikt produkt til forgrening på eksisterende anlegg. (f.eks. sykehus, industrianlegg).

Flamco T-plus er et eksempel på en genial oppfinnelse.

Verdens raskeste og enkleste T-forbindels. For en perfekt forgrening med enkle grep. Forgrening foretas mens anlegget er i drift. Ingen nedtapping er nødvendig.

For tynn-veggede stålrør, kobberrør og rustfrie stålrør.

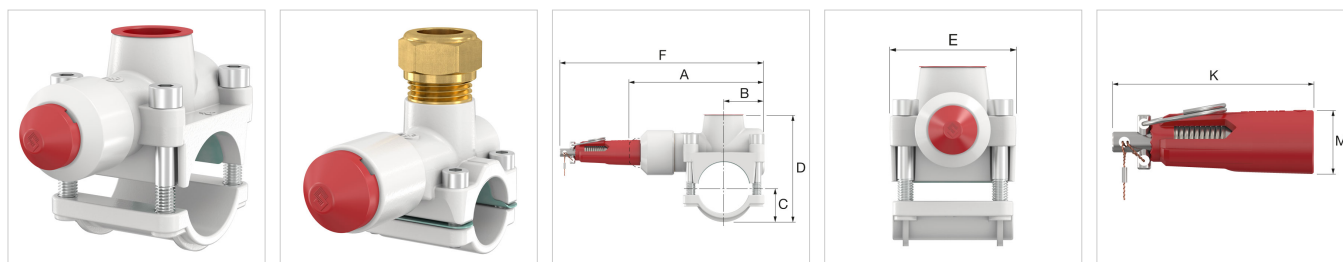

Type	Ø Rør Ekstern [mm]	Forgrenings tilkobling	Bruksområde			Maks. tillatt veggtykkelse (s)			Dreie moment [Nm]		Vare-nummer
			Tynn-v. stål	Kobber	Rustfritt stål	Tynn-v. stål [mm]	Kobber [mm]	Rustfritt stål [mm]			
T-plus 15 x G 1/2 M	15	G 1/2" M	☑	☑	☑	1,25	1,25	1,00	6	1	90515
T-plus 16 x G 1/2 M	16	G 1/2" M	☑	☑		1,25	1,25		6	1	90516
T-plus 14 x G 1/2 M	14	G 1/2" M	☑	☑		1,25	1,25		6	1	90514
T-plus 18 x G 1/2 M	18	G 1/2" M	☑	☑	☑	1,25	1,25	1,00	6	1	90518
T-plus 22 x G 1/2 M *	22	G 1/2" M	☑	☑	☑	1,50	1,25	1,25	6	1	90522
T-plus 28 x Rp 3/4	28	Rp 3/4"	☑	☑	☑	1,50	1,50	1,25	10	1	90528
T-plus 35 x Rp 3/4	35	Rp 3/4"	☑	☑	☑	1,50	1,50	1,50	10	1	90535
T-plus 42 x Rp 3/4	42	Rp 3/4"	☑	☑		1,50	1,50		10	1	90542

* Komplet med 15 mm komp. rørdel.



Type	Mål							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F + 13 [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus 14 x G 1/2 M	75	17	13	48	35	141	66	21
T-plus 15 x G 1/2 M	75	17	13	51	35	141	66	21
T-plus 16 x G 1/2 M	75	17	12	46	35	141	66	21
T-plus 18 x G 1/2 M	88	24	14	51	40	154	66	21
T-plus 22 x G 1/2 M	88	24	15	58	40	154	66	21


Type	Mål							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F + 13 [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus 28 x Rp 3/4	105	29	22	76	57	171	66	21
T-plus 35 x Rp 3/4	108	30	25	82	56	174	66	21
T-plus 42 x Rp 3/4	115	35	29	89	63	181	66	21

Fordeler

- Sparer installasjonstid og -kostnader.
- Lag forgreninger mens systemet fremdeles er i drift.
- Tømming er ikke nødvendig, så luft og skitt kan ikke komme inn i systemet.
- En perfekt forgrening hver gang på grunn av avtrekkeren.
- Lett å lage en forgrening, selv der det er liten plass.
- Optimal rørtetting.
- Anti-korrosjonsbelegg.
- Avtrekker for engangsbruk og er inkludert med T-Plus.

Generell informasjon

- For tynn-veggede stålrør (St33, St34, St35, St37), kobberør (R290, R250) og rustfrie stålrør (1.4401):
 - Tynn-veggede stålrør iht. NEN 1982, EN 10305 and DIN 2391.
 - Hard (R290) / semi-hard (R250) kobberør iht. EN 1057.
 - Rustfrie stålrør iht. NEN 1982, EN 10312 og DIN 2391 laget av AISI 316 (1.4401).
- Maks. arbeidstrykk: 16 bar.
- Maks. tillatt temperatur: 90 °C.

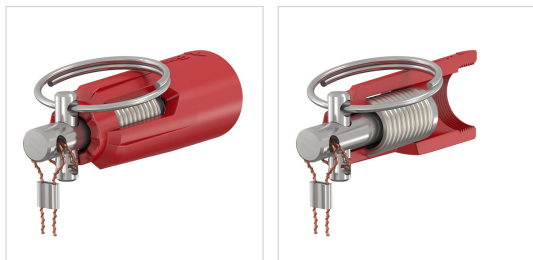

Finn mer informasjon på internett:

[Håndbøker](#)

[Sertifikater](#)

[Teknisk dokumentasjon](#)

[Animasjoner](#)

Wilo Norge AS
Stålfjæra 15
0975, Oslo - Norge
T 228 045 70
F 228 045 90
I www.flamcogroup.com