

1214100 Hobbyplater Behandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Limtreplater/Hobbyplater produsert av lameller av fingerskjøtt kvistfri furu og limt sammen til plater i ulike dimensjoner, tykkelser (18mm) og bredder.

Limtreplatene/Hobbyplatene er ment for innendørs bruk og er limt sammen av lameller på 40-45mm bredder. Sammenlimt med D-3 1 komponent hvitlim.

Overflatebehandlet med ett strøk grunning, mellomslip, ett dekkstrøk maling vannbasert.

Denne behandlingen er gjennomført på to kanter og en side. På baksiden er det kun påført ett strøk grunning vannbasert.

Dette FDV dokument gjelder for alle produkter og dimensjoner av behandlet hobbyplate/limtreplate i tresorten furu

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.


NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner

Farge: NCS S0502Y

Overflatebehandling: Vannbasert maling

Øvrige opplysninger:

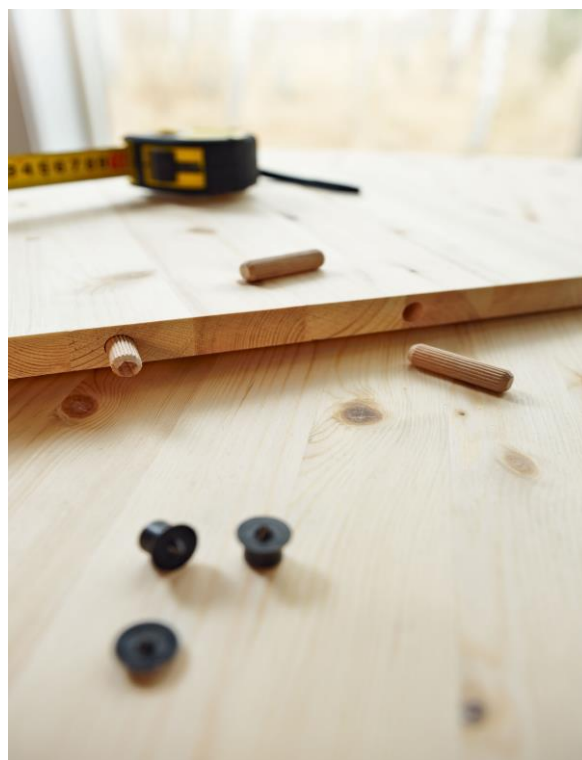

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte limtreplater fra S Wood AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling (Første strøk som grunning). Før behandling påføres sparkel og mellom strøkene mellomslipes limtreplatene. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av limtreplatene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte

S Wood AS

1214100 Hobbyplater

1214100 Hobbyplater Behandlet

for råd og instruks.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	S Wood AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	63 94 35 50
E-post	kundeservice@swood.no
Internett	www.swood.no