Bruksområde
ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse
Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Montering
Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue alternativt med egnet bolt.



Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm
Bolthull Ø	10, 11 eller 13 mm

Vinkel V10, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall × Ø 5 mm	Bolte-hull An-tall×Ø 11 mm	Eksp.bolt Ø mm	CE-merket	Ant/ forp	Ant / pall	Art. type
451533	49536760	V0	90×90×40 ×3,0	12	4	8	CE	70	4200	L

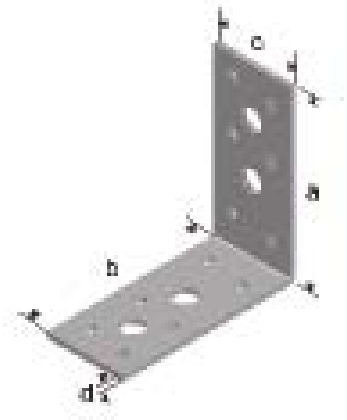

V10

C2