

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm
Bolthull \varnothing	10, 11 eller 13 mm

Montering


Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue alternativt med egnet bolt.

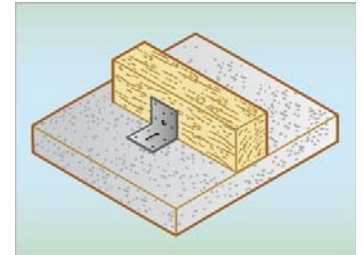

Vinkel V10, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr		Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x \varnothing 5 mm	Bolte- hull An- tall x \varnothing 11 mm	Eksp.b olt \varnothing mm	CE-mer- ket	Ant/ forp	Ant / pall	Art. typ e
	Typ e									
4515	49536	V0	90x90x40	12	4	8	CE	70	420	L
33	760		x3,0						0	

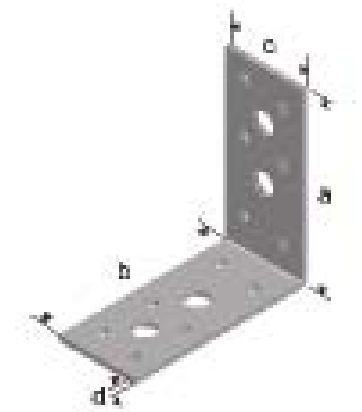

V10

