


## Geberit Mepla overgangsstykke med utvendige gjenger

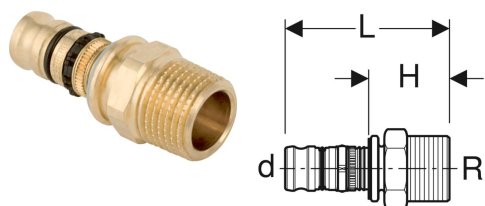

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0-3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	L	H
601.535.00.5	2472523	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	2472932	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	2472525	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	2472527	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
603.535.00.5	2472529	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3.1 cm
603.536.00.5	2472532	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.2 cm
603.537.00.5	2472534	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.5 cm
604.537.00.5	2472536	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm
604.538.00.5	2472537	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	2472538	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	2472541	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	2472542	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	2472543	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	2472544	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	2472545	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	2472546	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	2472547	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm



- Overganger med NPT-gjenger på forespørsel