



Livskvalitet siden 1825

Servantkran Estetic

Matt sort

Produktets funksjoner

ECO-STOP



- Organisk formspråk
- Eco-stopp, justerbar maksimumsstrøm
- Finnes i krom, matt sort og matt hvit
-

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340399

Art.nr.
GB41218051 53

EAN
7393792232180

Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 1.65 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,13 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 128 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa

Reservedeler

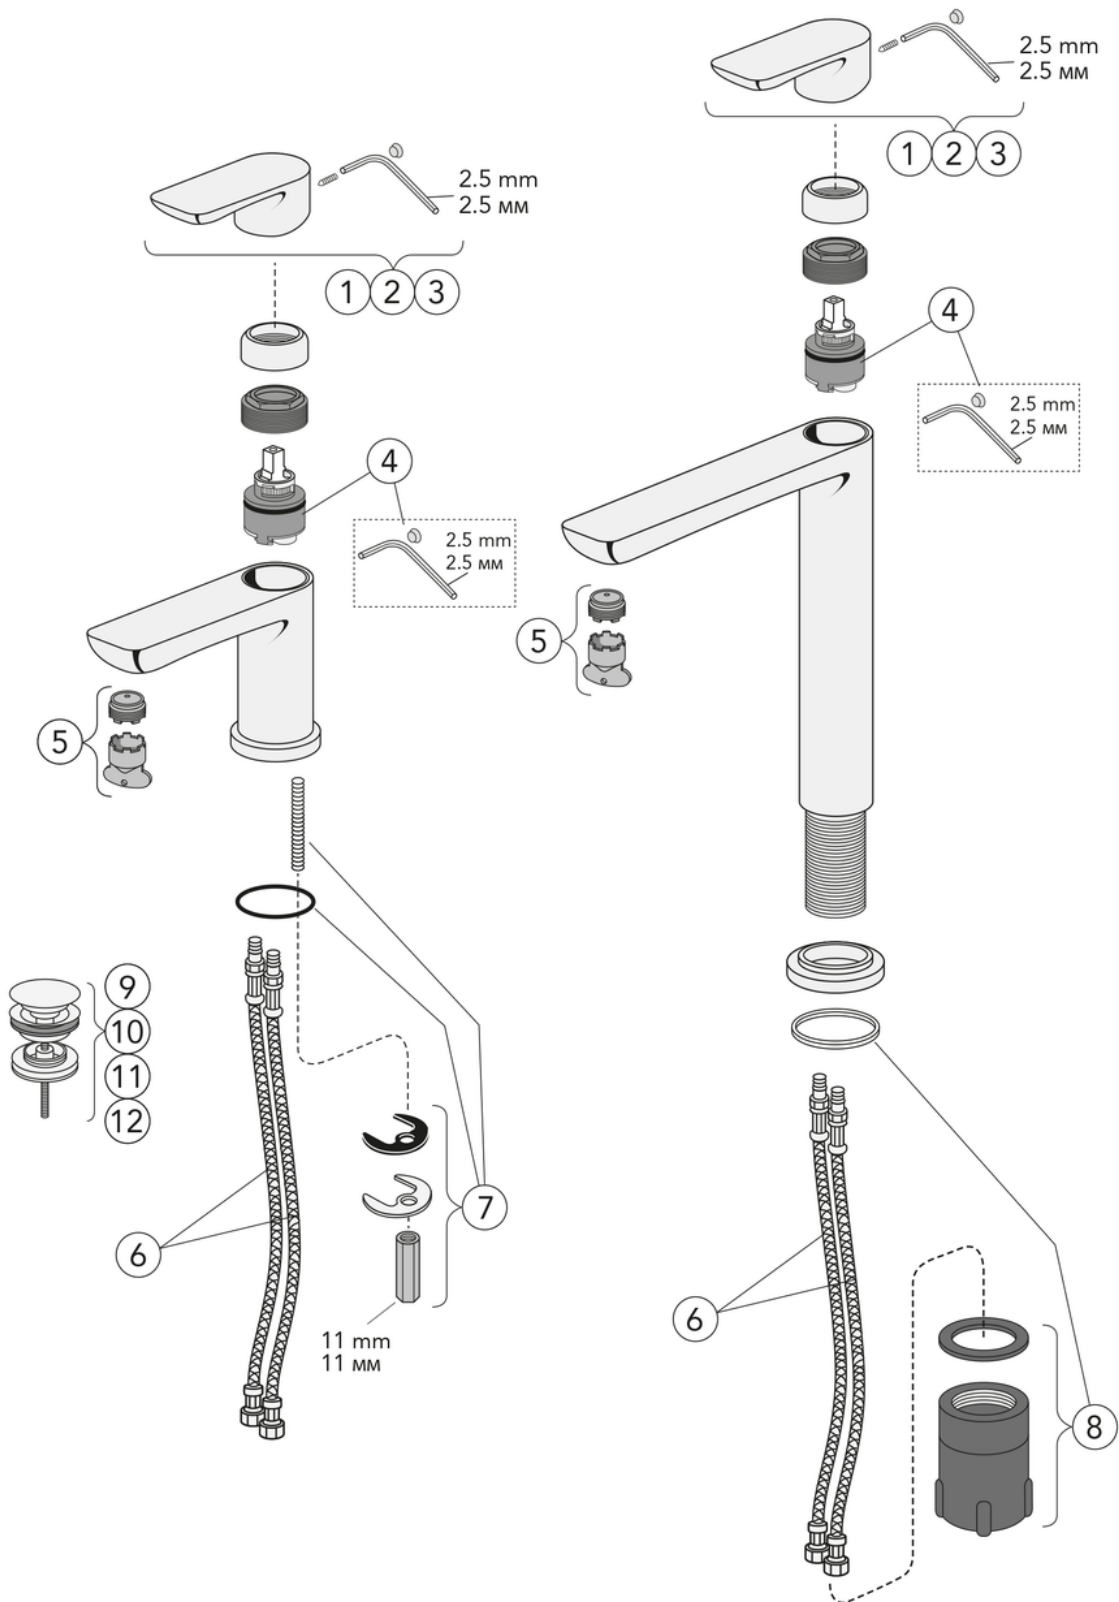

| Nr. | Produkt | NRF-nr. | Art.nr. |
|-----|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | Ettgrepspak Estetic | | GB41639332 01 |
| 2 | | | GB41639332 53 |
| 3 | Ettgrepspak Estetic | | GB41639332 41 |
| 4 | Kerampakke ø35 med fordeler | | GB41639329 01 |
| 5 | Strålesamler, | | GB41639333 01 |
| 6 | SPX-slange | | GB41636726 02 |
| 7 | Monteringsdetaljer | | GB41639327 01 |
| 8 | Monteringsdetaljer | | GB41639331 01 |
| 9 | Pushdown-ventil | 4343054 | GB41636575 01 |
| 10 | Push-down ventil | 6020279 | GB41636575 23 |
| 11 | Pushdown-ventil Estetic | 6020278 | GB41636575 25 |
| 12 | Push-down ventil | 6020281 | GB41636575 41 |