

fischer Treskrue Power Fast® FPF-ST A4



Innovativ gjengeutforming for sikkert feste

BESKRIVELSE



FPF-ST Undersenket hode med skjærende riller, torx spor, A4 rustfritt syrefast stål¹⁾.

Velegnet til:



- Tre
- Sponplater
- Hard tre
- Miljøklasse M1 - M5

Til montasje av:

- Carporter og garasjer
- Vegg- og fasadebekledninger

TEKNISKE DATA

Type	NOBB	Art.-Nr.	Dimensjon d [mm]	Skruelengde L [mm]	Spor	Pakkestørrelse [Stk]
4.0						
FPF-ST 4,0 x 40 A4	40130825	40562*	4,0	40	T 20	200
4.5						
FPF-ST 4,5 x 60 A4	40130841	40564*	4,5	60	T 20	200
FPF-ST 4,5 x 70 A4	40130288	40504*	4,5	70	T 20	200
FPF-ST 4,5 x 80 A4	40130296	40505*	4,5	80	T 20	200
5.0						
FPF-ST 5,0 x 50 A4	40130858	40565*	5,0	50	T 20	200
FPF-ST 5,0 x 60 A4	40130866	40566*	5,0	60	T 20	200
FPF-ST 5,0 x 70 A4	40130874	40567*	5,0	70	T 20	100
FPF-ST 5,0 x 80 A4	40130882	40568*	5,0	80	T 20	100
6.0						
FPF-ST 6,0 x 100 A4	40130890	40569*	6,0	100	T 30	100
FPF-ST 6,0 x 120 A4	40130908	40570*	6,0	120	T 30	100
FPF-ST 6,0 x 140 A4	42442237	40984*	6,0	140	T30	100

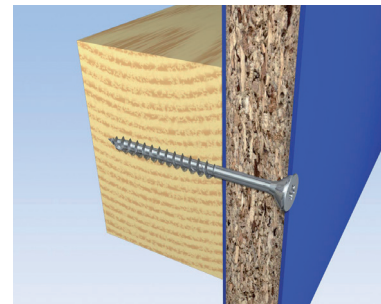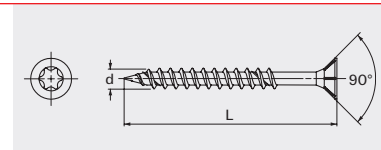

* Delgjengen