


# Lettbetongskruer

## Lettbetongskruer

### Lettbetongskruer

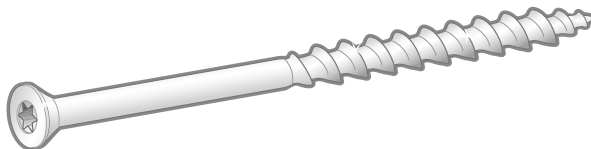

CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

#### Innledning

ESSVE Lettbetongskruer brukes til forankring i porøse materiale som lettbetong og Leca.

#### Beskrivelse

Lettbetongskruen har en gjenge som er spesielt egnet for å bruke i porøse materialer. Gjengens lengde er 60 mm. Skruens diameter er 8,0 mm og har et forsenket hode med riller, Torx 30 spor.

#### Overflatebehandling

Skruen er utrustet med CorrSeal overflatebehandling for innendørs og utvendig bruk. For miljø- og korrosivitetssklasse M1-M3/C2-C4

#### Typegodkjent

CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Lettbetongskruen kan monteres uten forborring. Hvis forankringsdetaljer av tre skal forborres bør dette testes. Monteringen gjøres med en boreskrutrekker, Makita. For å unngå overtrekking av skruen bør man kjøre på lavt turtall. Overtrekking kan innebære at gjengen går istykker og at skruen mister eller kraftig reduserer belastningen.

#### EFP/EFP-L

#### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	Bits	Ant/forp	Forp/storp
105301	29841582	8,0/5/65	TX30	100	9
105303	29841590	8,0/30/90	TX30	100	6
105305	29841608	8,0/50/110	TX30	100	6
105307	29841616	8,0/70/130	TX30	50	9

#### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	Bits	Ant/forp
9105301	29841640	8,0/5/65	TX30	1000
9105303	29841657	8,0/30/90	TX30	600
9105305	29841665	8,0/50/90	TX30	600
9105307	29841673	8,0/70/90	TX30	500

#### Praktisk belastningsevne

Vi anbefaler at man gjør en prøvetrekking ved større objekt, og der man skal bruke Lettbetongskruens belastningskapasitet fullt ut. Prøvetrekking er en del av vår Tekniske service.

Følgende Praktiske belastningsevne kan brukes som retningslinje.

Materiale	Monteringsdybde 60 mm	Monteringsdybde 80 mm
Lettbetong kval. 500	0,50 kN	0,70 kN
Leca	0,60 kN	0,70 kN