


Geberit Mapress Syrefast Stål reduksjon med spissende (gass)

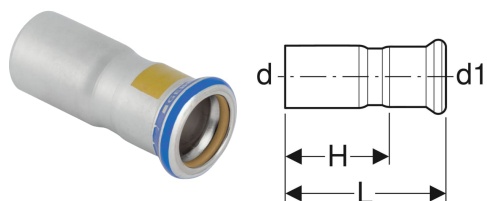

Eksempelbilde

Bruksformål

- Ford naturgass
- For flytende gass
- For biogasser
- For naturgasser og flytende gasser

Egenskaper

- Pressindikator

- Utett ved manglende pressing
- Gul markering
- Sentrisk
- Tetningsring av HNBR gul
- Muffe med gul beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
34115	8710153	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
34116	8710154	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
34117	8710155	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
34118	8710156	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
34119	8710157	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
34120	8710158	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
34123	8710159	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
34124	8710161	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
34127	8710793	40 / 20	42 mm	22 mm	8.2 cm	6.1 cm
34128	8710162	40 / 25	42 mm	28 mm	8.3 cm	6 cm
34129	8710163	40 / 32	42 mm	35 mm	7.7 cm	5.1 cm
34132	8710794	50 / 20	54 mm	22 mm	9.5 cm	7.4 cm
34133	8710164	50 / 25	54 mm	28 mm	11 cm	8.7 cm
34134	8710165	50 / 32	54 mm	35 mm	10.6 cm	8 cm
34135	8710166	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm
34296	8710798	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm
34297	8710799	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.2 cm	12.8 cm
34298	8710801	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16.1 cm	10.8 cm
34259	8710795	100 / 50	108 mm	54 mm	17.2 cm	13.7 cm
34260	8710796	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm
34261	8710797	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.3 cm	14.3 cm