



For ytterligere info kontakt:
Tlf: 63 85 30 00
bjorkelangen@cipax.com

Nedgravbar tank 3000 L

Lavtbyggende tank for enkel installasjon

Volum: 3 000 liter
Lokk: 600 mm - låsbart

Lengde: 2 350 mm
Bredde: 2 350 mm
Høyde: 1 000 mm

Art. nr: 23001



Tank og lokk testet og
godkjent av
SP - Sveriges Tekniske
Forskningsinstitut



For ytterligere info kontakt:
Tlf: 63 85 30 00
bjorkelangen@cipax.com

Tilbehør/Reservedeler:


Teleskopshals diameter 600 mm

Justerbar installasjonsdybde 600 – 1000 mm

Passer til Cipax tanker 3000, 1250 & 2250 L

Leveres med monteringssett

Artikkelnummer: 450141

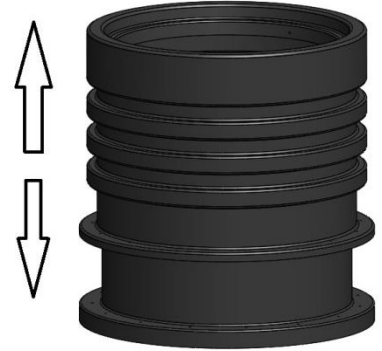

Forhøyningshals diameter 600 mm

Fast installasjonsdybde 550 mm

Passer til Cipax tanker 3000, 1250 & 2250 L

Leveres med monteringssett

Artikkelnummer: 450121



Forhøyningshals diameter 600 mm

Fast installasjonsdybde 400 mm gir sammen med tankens utforming en dybde på 650 mm

Passer til Cipax tanker 3000, 1250 & 2250 L

Leveres med monteringssett

Artikkelnummer: 450501



Nivåalarm

Nivåalarm - konduktivt - vekselstrømteknikk. Uten bevegelige deler

Batteridrift (3xAA - driftstid ca. 3 år)

Kabellengde 10 meter

Innebygget rele for tilkobling av eksempelvis en ekstra alarmlampe

Artikkelnummer: 60617

