

Vinkelbeslag

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, type 70, 90 eller 105 brukes ved forankring av krysslagte stenderverk og konsoller ved oppføring samt mellom trebjelker og sviller.


Beskrivelse

Produsert av 2,0, 2,5 eller 3,0 mm varmforsinket stålplate, samt syrefast stål A4. Vinkelbeslagene har 5 mm hull samt større boltehull, se

tabell nedenfor. De produseres i to utførelser, med (m) eller uten (u) forsterkning.


Montering

Vinkelbeslag monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue. Montering kan skje med 8 eller 10 mm bolt. Ved kryssforbindelse brukes 4-8 stk spiker/skruer i den loddrette skjøten og 4-10 stk i den vannrette. Minimum 1 spiker i hvert ytterpunkt. Bruk alltid 2 beslag pr forbindelse.




Tekniske data


	Varmforsinket (FZV)	Syrefast stål A4
Materiale	Stål S250	A4
Nedre strekkgrænseverdi, f_{yk}	Min. 250 MPa/**PL350 Mia	-
Overflatebehandling	20 μ m	Syrefast stål A4
Korrosivitetsklasse	C2	C5
Spikerhull \emptyset	5,0 mm	5,0 mm
Boltehull \emptyset	9,0 alt. 11,0 mm	11,0 mm




Type V7

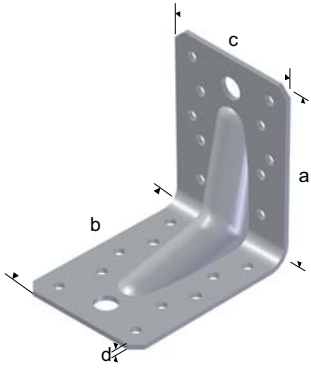

Type V1

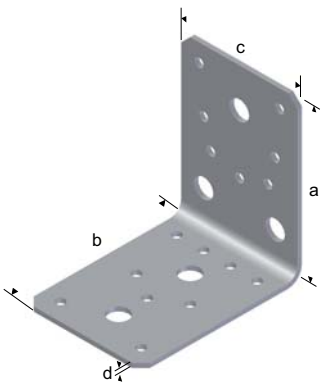

Type V2

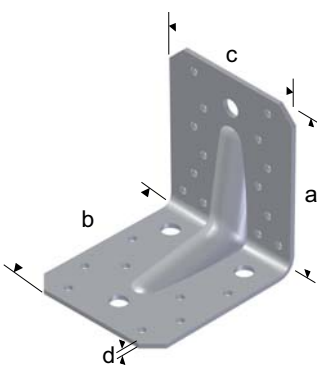

Type V4

Vinkelbeslag, varmforsinket  

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Norm	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspi- ker/-skruer Antall x Ø 5 mm	Bolte- hull Antall x Ø mm	CE mer- ket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451448	46427704	V7	70 m	70x70x55x 2,0	12	2xØ9, 0	CE	50	320 0	L
451454	46427723	V2	90 m	90x90x65 x2,5	20	2xØ1 1,0	CE	50	300 0	L
451451	46427712	V1	90 u	90x90x65 x2,5	16	5xØ1 1,0	CE	50	400 0	L
451457	46427738	V2 PL*	90 m	90x90x65 x1,5	20	2xØ1 1,0	CE	50	320 0	L
451461	49536756	V3	105 u	105x105x9 0x3,0	24	6xØ1 1,0	CE	35	224 0	L
451463	46427757	V4	105 m	105x105x9 0x3,0	22	4xØ1 1,0	CE	25	160 0	L
451466	46427761	V4 PL*	105 m	105x105x9 0x2,0	22	4xØ1 1,0	CE	25	160 0	L

*PL er bjelkesko som er 25% lettere, men med samme belastningsevne.


PL-serien er beslag som er 25-40 % lettere, men med like god forankringsevne!

Vinkelbeslag, syrefast stål  

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Norm	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspi- ker/-skruer Antall x Ø5 mm	Boltehull Antall x Ø mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451469	464277 76	V2	90 m	90x90x65x2, 5	20	2xØ11, 0	CE	25	200 0	D
451472	464277 80	V4	105 m	105x105x90x 3,0	22	4xØ11, 0	CE	25	160 0	D

D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid

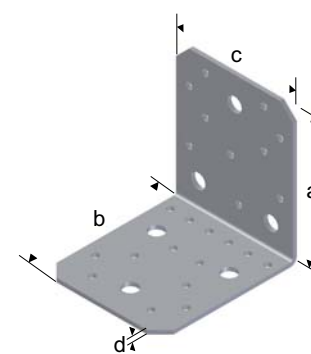

Type V3