



BLÜCHER Norway AS

3748 Siljan

Tel. +47 35 94 26 50 - Fax +47 35 94 13 13

mail@blucher.no - www.blucher.no

Datablad type 525.090.050 S

Beskrivelse:

BLÜCHER EuroPipe, P-vannlås Ø50mm

Produkt info:



Vekt: 0,45kg.

EAN 5705499101461

nr:

Godkjennin

DK - VA 2.4

MARINE - A

FR51009-X

MARINE - E

02375/E0

MARINE - L

11342

MARINE - C

- 93 HH

MARINE - L

92/00041(I

MARINE - F

MAC/26002

NO - 1999/


SE - Sitac 4

UK - BBA 8

NRF 3395041

nr:

Tekniske data:

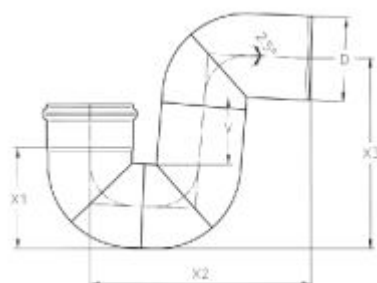

Type no.	D (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	V	Fl
525.090.050 S	50	67	175	145	74	1,7
525.090.075	75	93	222	189	81	2,5

BLÜCHER EuroPipe beskrivelse:

BLÜCHER EuroPipe er tynnveggede rør og fittings, som er TIG-sveiset og med pres og spissende i henhold til CEN standard 1124. Veggtykkelsen er 1mm på ø50, ø75 og ø125mm rør, 1.25mm på ø160mm rør og 1.5mm på ø200mm rør.

BLÜCHER EuroPipe leveres som standard leppepakninger av EPDM gummi, kan og leveres med pakninger av NBR og FPM og EPDM (Etenpropen): Arbeidstemperatur til +100°C (All round pakning)

S						
525.090.110 S	110	132	289	249	89	3,4
525.090.125 S	125	158	330	292	110	4,4
525.090.160 S	160	184	388	338	105	7,5
V = Water- seal (mm)						
FL = Max flow (l/sec)						

NBR (Nitrile): Arbeidstemperatur fra -30

C (God mot oljer)

FPM (Viton): Arbeidstemperatur fra -25

C (God mot syrer)

Materiale

Syrefast stål AISI 316L (AISI 316L besk
med S etter typenr.)

Pakning: EPDM Gummi