

Ytterdører Skog

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Eksklusive tredører

Dørbladet 74/98mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert finer og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

Skog 01, 02 og 10 har 12x95mm panel, resten har 12x58mm.

Utanpåliggende dekor på begge sider

U-verdi 0,71 – 1,00

Ramtreet av kvistfritt limtre

Isolasjon av 74 mm resirkulert cellulose

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x128 millimeter av laminert, kvistfri furu

Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Pakning på dørbladet og i karmen

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og bjørk

Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285

Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvidar er ikkje inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Svart, brun eller kvit lasur

Overflatebehandling

Tinova V Impregneringsolje og toppstrøk med Tinova V+.

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvidar


Kikehol

Sparkeplate


Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Kvit lasur

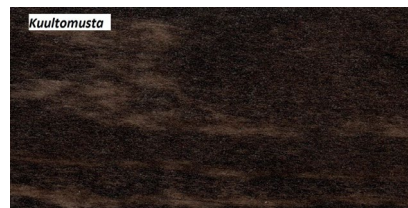

Svart lasur

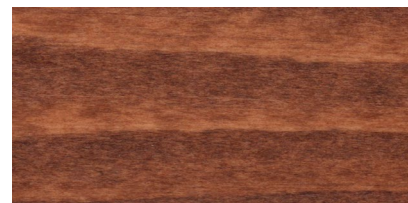

Brun lasur

Ytterdører Skog

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	Låskasse/Sylinder
Skog 01	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 02	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 03	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 04	Klart	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 05	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 06	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 07	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 08	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 09	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 10	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 11	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 12	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 13	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 14	Nei	128 mm	0,71	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 15	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 16	Klart	128 mm	0,87	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 17	Klart	128 mm	1,00	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 18	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 19	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 20	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Skog 21	Klart	128 mm	0,97	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
SKOG SF GLASS	Klart	128 mm	1,00	
SKOG LK1	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK2	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK3	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK4	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK5	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK6	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK7	Nei	128 mm	0,71	
SKOG LK8	Klart	128 mm	0,87	
SKOG LK9	Klart	128 mm	1,00	
SKOG LK10	Klart	128 mm	0,97	
SKOG OVERLYS	Klart	128 mm	1,00	

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

Ytterdører Skog

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikkje berekna

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikkje berekna

Ressursbruk: Ikkje berekna

Drivhuseffekt: Ikkje berekna

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Bygg 1 Produkter AS

Adresse Industrivegen 32

Postnr. og poststed 6155 Ørsta

Telefon 70 04 24 90

E-post post@bygg1.no

Internett www.bygg1.no