


## FDV-dokumentasjon

### VELUX utforinger

LSC/LLC - inntil 40 cm taktykkelse

LSD/LLD - inntil 50 cm taktykkelse

LVI (fasade) - inntil 30 cm veggtykkelse

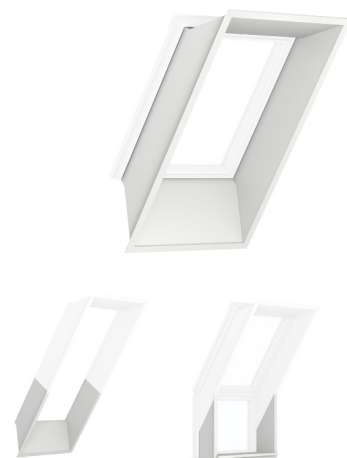

PRODUSERT FRA 2013 -

### Funksjon

VELUX utforing LSC/D og fasadeelementet LVI innbygges med skjulte klips, disse monteres i notspor til VELUX tak- og fasadevinduer. Utforinger LSC/D sikrer forbindelse mellom VELUX takvindu til innertak. LVI sikrer forbindelse til innvendig vegg. Utforingens breddeelementer over/under VELUX takvindu er fleksible mot takvinkel. Kan monteres loddrett under, og horisontalt over med takvinkler mellom 30–60°. Dette for å sikre dagslys-inngang samt sirkulasjon av varm og stigende luft langs innvendig glassflate. Dampsperre BBX medfølger utforinger og leveres i samme størrelse.

### Materiale

Sideplater og breddeelementer leveres i PVC, med overflate av diffusjonsåpen polypropylen. Innvendig belistning leveres som forsterket PVC-fibercore.

### Takvinkel

LSC/D: 15-90°

LVI: 30-55°

### Farge

Utforningspaneler og innvendig belistning – NCS 0500-N

### Mål

VELUX utforinger leveres ihht. størrelsesdiagram ved enkelstående takvinduer, samt øvrige standard kombinasjoner. LSD - inntil 50 cm dybde, har begrensninger ved breddeelementer over 1600 mm.

### Rengjøring

Mildt såpevann.

### Garanti

10 år