

# Roth Quickskap

## Roth Quickskap 550 x 700, 800 x 700 og 1100 x 700 mm.

### Beskrivelse

Roth vanntette Quickskap er utviklet for bruk sammen med Roth fordelerrør til både tappevanns- og gulvvarmeinstallasjoner. Skapene er, i kombinasjon med Roth MultiPex® rørsystem, godkjent i henhold til NT VVS 129 og oppfyller kravene i DS 439, BR18 og Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 15-5 – Innvendig vanninstallasjon.

Alle skap har huller til nippler i topp og bunn for vanntette rørgjennomføringer.

Quickskapene finnes i to varianter:

Variant 1 – Roth QuickSkap Universal inkl dør:

Egnet for både innbygging i vegg og utenpåliggende montering. Leveres komplett med gjennomføringer i topp og bunn, fordelerfester, overløp for drenering, sprutdeksel/ forheng, topp-sideplater og dør.

Variant 2 – Roth QuickSkap innvendig:

Egnet for innbygging i vegg. Skapene leveres med pre- monterte nippler i bunn, og topp- platen fungerer som en vanntett løsning. I tillegg leveres det med fordelerfester, overløp for drenering, sprutdeksel/ forheng. Skapene har knock-out hull i sidene for Roth Quick-nipler i dimensjonene 25–34 mm. Ibond- dør bestilles separat etter ønske.

Alle skap er utstyrt med perforert bakplate som gir en fleksibel plassering av de medfølgende fordelerfestene. De spesialdesignede, strekkfaste rørgjennomføringene sikrer enkel og trygg montering av rør i rør uten behov for ytterligere tilpasning.

Ønskes låsbar frontluke/Ibond- dør, bestilles det på eget nr. Merk at lås kun kan benyttes sammen med clips-systemet, og at dette medfører at frontluken ikke kan dybdejusteres.

Ønskes metall dør og ramme, så kan det også bestilles på eget nr.

Skap og frontluke leveres i fargen RAL 9010.

### Teknisk beskrivelse

Roth Quickskap er produsert i ABS-plast og leveres med PVC-fritt sprutdeksel/forheng.

Quickskapene finnes i tre størrelser B x H:

550 x 700 mm

800 x 700 mm

1100 x 700 mm

Standard dybde er 96 mm, men kan økes til 145 mm eller 180 mm ved kjøp av dypere sprutdeksel/forheng.



### Materialspesifikasjon

Skap, topp og sideplater  
Nippler  
Ibond dør  
Sprutdeksel/ forheng


ABS  
EPDM/ PA6  
AL/ ABS/ AL  
EVA/ PET

### Bruksområder:

> Gulvvarmeanlegg  
> Tappevannsanlegg  
> Radiatoranlegg

# Roth Quickskap

– Roth Quickskap 550 x 700, 800 x 700 og 1100 x 700 mm.

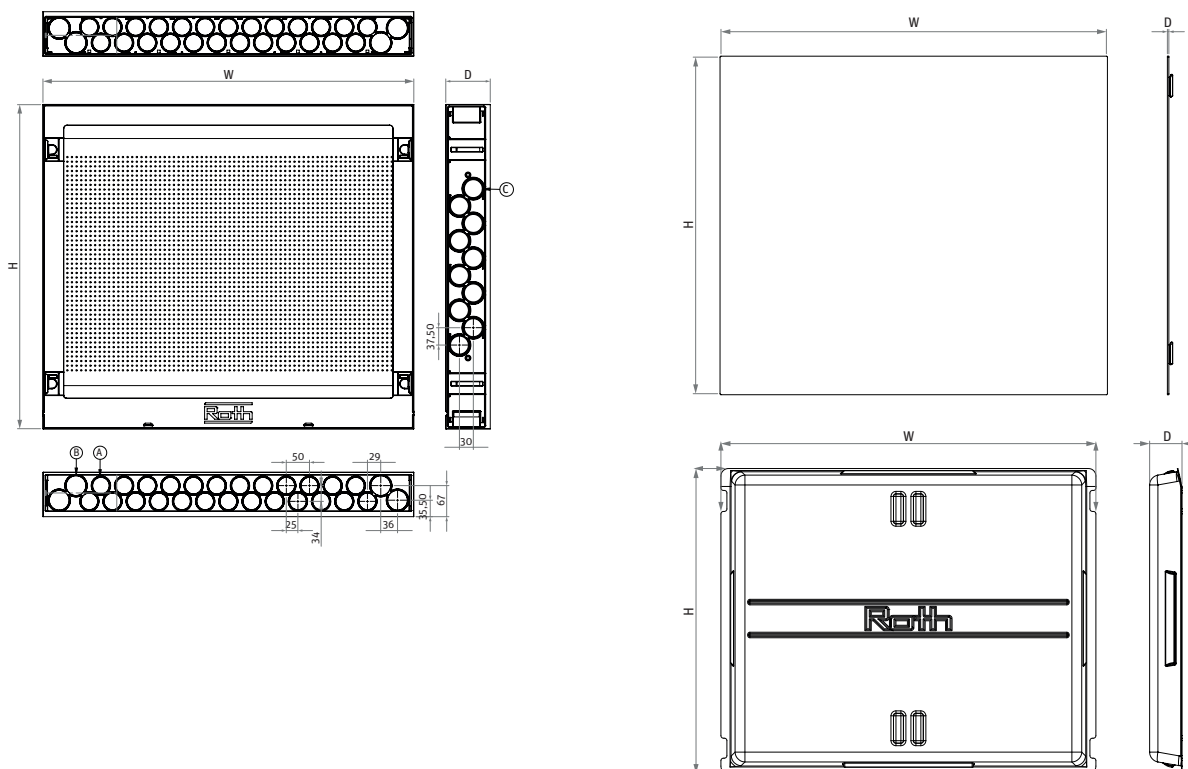

Skap	B i mm.	H i mm.	D i mm.	16-28 mm. Quick Nippel (A)	25-42 mm. Quick Nippel (B)	Knock-out hull (C)	Maks antall av GV kurser uten fordelers-hunt	Maks antall av GV kurser med fordelers-hunt*	Vekt i kg.
Quickskap universal med hvit Ibond dør	550	700	96	30	8	20	2-6	2-3	6
Quickskap universal med hvit Ibond dør	800	700	96	50	8	20	2-11	2-7	9
Quickskap universal med hvit Ibond dør	1100	700	96	70	8	20	2-18	2-12	12

Quickskap innvendig	550	700	96	15	4	20	2-6	2-3	4
Quickskap innvendig	800	700	96	25	4	20	2-11	2-7	5
Quickskap innvendig	1100	700	96	35	4	20	2-18	2-12	7

\*Kun for innbyggingskap med justerbare braketter med magneter

Dør	B i mm.	H i mm.	D i mm.	Vekt i kg.	Sprutdeksel	B i mm.	H i mm.	D i mm.	Vekt i kg.
Universal Ibond dør utv mont med klips	543	693	3	1,7	Sprutdeksel 145 mm - 550 x 700	500	612	65	0,40
Universal Ibond dør utv mont med klips	793	693	3	2,5	Sprutdeksel 145 mm - 800 x 700	750	612	65	0,55
Universal Ibond dør utv mont med klips	1093	693	3	3,6	Sprutdeksel 145 mm - 1100 x 700	1050	612	65	0,78
Universal Ibond dør utv mont med klips + lås	543	693	3	1,8	Sprutdeksel 180 mm - 550 x 700	500	612	100	0,45
Universal Ibond dør utv mont med klips + lås	793	693	3	2,6	Sprutdeksel 180 mm - 800 x 700	750	612	100	0,62
Universal Ibond dør utv mont med klips + lås	1093	693	3	3,7	Sprutdeksel 180 mm - 1100 x 700	1050	612	100	0,89
Ibond dør for innvendig montering, med magnet og justerbare klips	580	730	3	2,1					
Ibond dør for innvendig montering, med magnet og justerbare klips	830	730	3	3,1					
Ibond dør for innvendig montering, med magnet og justerbare klips	1130	730	3	4,1					

## Roth Quickskap

	Skap dimensjoner i mm.	NRF nr.
Roth Quickskap universal med hvit Ibond dør	700 x 550	145 70 82
Roth Quickskap universal med hvit Ibond dør	700 x 800	145 70 83
Roth Quickskap universal med hvit Ibond dør	700 x 1100	145 70 85
Roth Quickskap innvendig, uten dør	700 x 550	145 70 86
Roth Quickskap innvendig, uten dør	700 x 800	145 70 87
Roth Quickskap innvendig, uten dør	700 x 1100	145 70 88
Roth Sprutdeksel 145 mm.	700 x 550	145 73 55
Roth Sprutdeksel 145 mm.	700 x 800	145 73 56
Roth Sprutdeksel 145 mm.	700 x 1100	145 73 57
Roth Sprutdeksel 180 mm.	700 x 550	145 73 58
Roth Sprutdeksel 180 mm.	700 x 800	145 73 59
Roth Sprutdeksel 180 mm.	700 x 1100	1457360
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips	700 x 550	145 73 61
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips	700 x 800	145 73 62
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips	700 x 1100	145 73 63
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips og lås	700 x 550	145 73 64
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips og lås	700 x 800	145 73 65
Roth Universal Ibond dør utvendig mont med klips og lås	700 x 1100	145 73 66
Roth Ibond dør for innvendig montering, med magnet+justerbare klips	700 x 550	145 70 94
Roth Ibond dør for innvendig montering, med magnet+justerbare klips	700 x 800	145 70 96
Roth Ibond dør for innvendig montering, med magnet+justerbare klips	700 x 1100	145 70 97
Roth Justerbare braketter inkl magneter (4 stk)		145 73 67
Roth Front brakett for utvendig montering (4 stk)		145 73 68
Roth Fordelerfeste høy og lav (1+1)		145 73 69
Roth Utvidelses brakett for montering av 145mm sprutdeksel (4 stk)		145 73 91
Roth Utvidelses brakett for montering av 180mm sprutdeksel (4 stk)		145 73 92
Roth Topp- plate (1 stk)	700 x 550	145 73 93
Roth Topp- plate (1 stk)	700 x 800	145 73 94
Roth Topp- plate (1 stk)	700 x 1100	145 73 95
Roth Sideplate (2 stk)		145 73 96
Roth GV monteringsbrakett (3 stk)		146 47 53
Roth Gumminippel til GV skap 10 - 15 mm (1 stk)		146 47 45
Roth Quick nipler 16 - 28 mm (1 stk)		511 81 19
Roth Quick nipler 25 - 34 mm (1 stk)		511 81 21
Roth Overløp for drenering (1 stk)		511 88 07