


Geberit Silent-PP rør med muffe

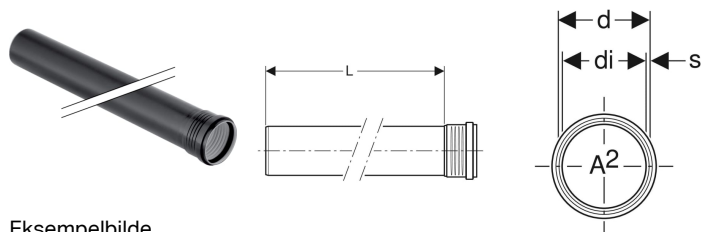

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For sentralstøvsugeranlegg i eneboliger, bruk utelukkende rørdimensjonene DN 40–50
- For trykkledninger fra løfteanlegg for avløpsvann i henhold til EN 12050-2 og EN 12050-3 må du utelukkende bruke rørdimensjon DN 32–50

Egenskaper

- Støyoptimalisert

- Trelagsrør
- Rør hvitt innvendig
- Pakning av EPDM
- Egner seg for utendørs oppbevaring i to år

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.000.14.1		30	32 mm	28 mm	2 mm	15 cm	6.2 cm ²
390.100.14.1		40	40 mm	36 mm	2 mm	15 cm	10.2 cm ²
390.200.14.1		50	50 mm	46 mm	2 mm	15 cm	16.6 cm ²
390.300.14.1		70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	15 cm	38.3 cm ²
390.400.14.1		90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	15 cm	55.2 cm ²
390.500.14.1		100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	15 cm	83 cm ²
390.600.14.1		125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	15 cm	106.8 cm ²
390.700.14.1		150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	15 cm	175.8 cm ²
390.001.14.1		30	32 mm	28 mm	2 mm	25 cm	6.2 cm ²
390.101.14.1		40	40 mm	36 mm	2 mm	25 cm	10.2 cm ²
390.201.14.1		50	50 mm	46 mm	2 mm	25 cm	16.6 cm ²
390.301.14.1		70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	25 cm	38.3 cm ²
390.401.14.1		90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	25 cm	55.2 cm ²
390.501.14.1		100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	25 cm	83 cm ²
390.601.14.1		125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	25 cm	106.8 cm ²
390.701.14.1		150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	25 cm	175.8 cm ²
390.002.14.1		30	32 mm	28 mm	2 mm	50 cm	6.2 cm ²
390.102.14.1		40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm ²
390.202.14.1		50	50 mm	46 mm	2 mm	50 cm	16.6 cm ²
390.302.14.1		70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	50 cm	38.3 cm ²
390.402.14.1		90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	50 cm	55.2 cm ²
390.502.14.1		100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	50 cm	83 cm ²
390.602.14.1		125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	50 cm	106.8 cm ²
390.702.14.1		150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	50 cm	175.8 cm ²
390.004.14.1	2294601	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm ²
390.104.14.1	2294618	40	40 mm	36 mm	2 mm	100 cm	10.2 cm ²
390.204.14.1	2294642	50	50 mm	46 mm	2 mm	100 cm	16.6 cm ²
390.304.14.1	2294677	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm ²

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.404.14.1	2294704	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	100 cm	55.2 cm ²
390.504.14.1	2294741	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm ²
390.604.14.1	2294785	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm ²
390.704.14.1	2294814	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	100 cm	175.8 cm ²
390.005.14.1		30	32 mm	28 mm	2 mm	150 cm	6.2 cm ²
390.105.14.1		40	40 mm	36 mm	2 mm	150 cm	10.2 cm ²
390.205.14.1		50	50 mm	46 mm	2 mm	150 cm	16.6 cm ²
390.305.14.1		70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	150 cm	38.3 cm ²
390.405.14.1		90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	150 cm	55.2 cm ²
390.505.14.1		100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	150 cm	83 cm ²
390.605.14.1		125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	150 cm	106.8 cm ²
390.705.14.1		150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	150 cm	175.8 cm ²
390.006.14.1		30	32 mm	28 mm	2 mm	200 cm	6.2 cm ²
390.106.14.1		40	40 mm	36 mm	2 mm	200 cm	10.2 cm ²
390.206.14.1		50	50 mm	46 mm	2 mm	200 cm	16.6 cm ²
390.306.14.1		70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	200 cm	38.3 cm ²
390.406.14.1		90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	200 cm	55.2 cm ²
390.506.14.1		100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	200 cm	83 cm ²
390.606.14.1		125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	200 cm	106.8 cm ²
390.706.14.1		150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	200 cm	175.8 cm ²
390.007.14.1	2294602	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm ²
390.107.14.1	2294619	40	40 mm	36 mm	2 mm	300 cm	10.2 cm ²
390.207.14.1	2294643	50	50 mm	46 mm	2 mm	300 cm	16.6 cm ²
390.307.14.1	2294678	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	300 cm	38.3 cm ²
390.407.14.1	2294705	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	300 cm	55.2 cm ²
390.507.14.1	2294742	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	300 cm	83 cm ²
390.607.14.1	2294786	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm ²
390.707.14.1	2294815	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	300 cm	175.8 cm ²