

3303304 – UT-10/UF-10

Består av lokk 3302591 og ramme 3302589

ULEFOS LOKK OG RAMME

Bruksområde og spesielle egenskaper

Lokk 3302591 UT-10

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Lokk i seigjern
- Passer for ramme UF-10
- Stoppekrabboks


Ramme 3302589 UF-10

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Flytende ramme i seigjern
- for Ø 100
- Spetthullene er plassert i rammen




Teknisk beskrivelse 3302591

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Umalt
- Dimensjoner: se tabell

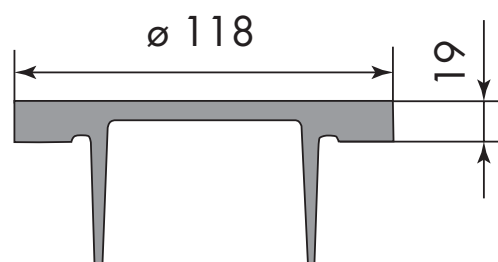

Teknisk beskrivelse 3302589

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Umalt
- Dimensjoner: se tabell

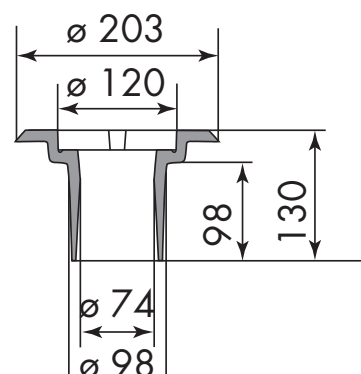

Referanser, dimensjoner

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., Ø (ytre)	Dia., Ø (indre)	Høyde, mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
UT-10	3302591	168118	-	19	2,8	400	EN 124-2	-
UF-10	3302589	203	120	130	4	400	EN-124-2	-

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS