


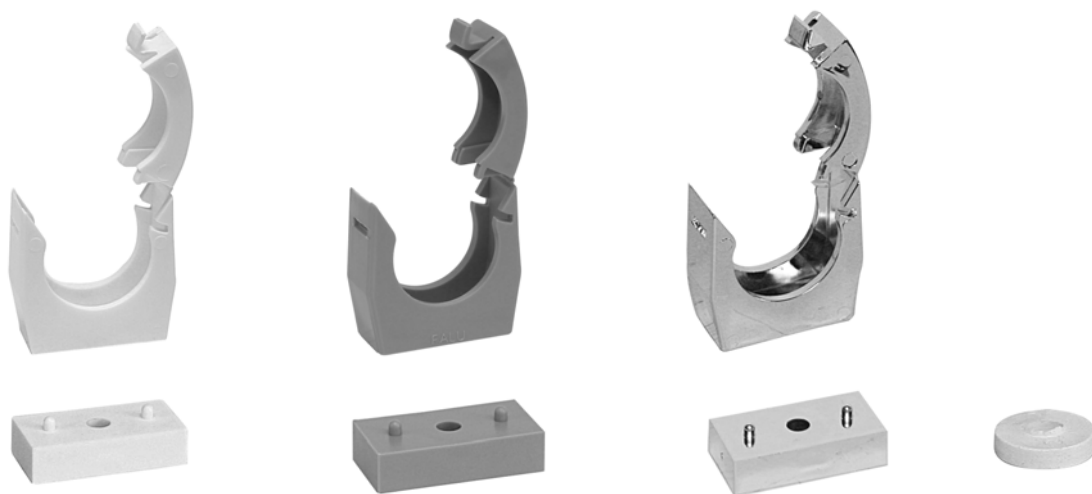

RÖRCLIPS, DISTANSKLOSSAR samt VÅTRUMSTÄTNING 32 – 50mm med överfall, distanser höjd 10mm

NRF 451 6233	FP 18180	32mm	NRF 451 6393	FP 24310	vit
NRF 451 6235	FP 18181	32mm	NRF 451 6394	FP 24310	grå
NRF 451 6194	FP 18185	32mm	NRF 451 6195	FP 24315	förkrom
NRF 451 6236	FP 18190	40mm	NRF 451 6393	FP 24310	vit
NRF	FP 18191	40mm	NRF 451 6394	FP 24310	grå
NRF 451 7052	FP 18195	40mm	NRF 451 6195	FP 24315	förkrom
NRF 451 6355	FP 18210	50mm	NRF 451 6392	FP 24520	vit
NRF 451 6356	FP 18211	50mm	NRF 451 6391	FP 24521	grå
NRF	FP 24330	Ø18mm	Tättningsplatta, rekommenderas vid våtrumsmontage.		

Samtliga detaljer är tillverkade i PP (Polypropen) förutom tättningsplattan som är tillverkad i TPE (TermoPlastiskElastomer)

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40/50)

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40/50)

Raka skarvar, sk DM (dubbelmuff) bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel såväl med som utan slipmedel.