

Isola Flexwrap

For tetting rundt større gjennomføringer i undertak og vindsperrer

Produktdata

Materialbeskrivelse:


Modifisert klebende-butyl med elastisk polyetylenlaminat

Farge: Hvit/Svart

Tykkelse: 1,78 mm

Dimensjon: 0,23 x 5,5 m / 0,23 x 23 m Vekt

pr. rull: 2,2 kg / 7,5 kg

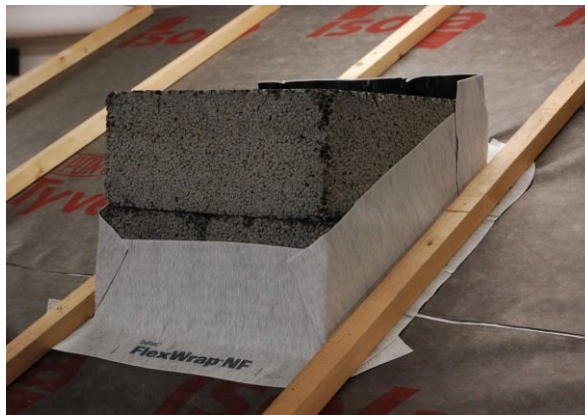

Produktbeskrivelse

Isola Flexwrap er en selvklebende, fleksibel forseglingsstape (butyl membran) som brukes til tetting rundt gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak og vindsperrer. Produktet er bygget opp av en kreppt duk (elastisk polyetylenlaminat) med et selvklebende, fleksibelt butylbelegg. Isola Flexwrap er vann- og damptett og fungerer som en elastisk fleksibel membran som kan tilpasses til hjørner og detaljer, slik at den danner en fuktsikker og permanent forsegling.

Isola Flexwrap har meget gode aldringsegenskaper, men bør ikke eksponeres for direkte sollys.

Bruk

Isola Flexwrap brukes som tilbehør til diffusjonsåpne undertak, vind- og dampsperrer. Produktet hefter godt til de fleste plastmaterialer, tre, betong, metall, mm. forutsatt at overflaten er ren, tørr, fett- og frostfri. Anvendelsestemperaturen bør ikke være lavere enn + 4 °C.

Montering

Isola Flexwrap limes til overflaten på det aktuelle underlaget. Da produktet er fleksibelt er den enkel å montere på underlaget, selv om det er i flere forskjellige nivåer (innvendige eller utvendige hjørner). Før montering bør Isola Flexwrap lagres ved romtemperatur. Ved anvendelse i lavere temperaturer kan adhesjonen økes ved at produktet og underlaget varmes lett med en varmepistol.

Lagring

Isola Flexwrap skal lages tørt og frostfritt og ikke eksponeres for direkte sollys.

Tilbehør

Isola Tape primer

Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no

