





- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tilleggsutstyr).
- Belastningsklasse A 15 - C 250.

# Filcoten® Avvanningsrenne Tec

## Filcoten® Tec NW 150

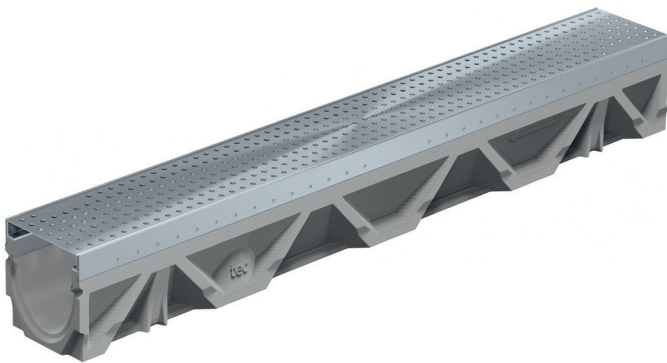

- 
**FILCOTEN® self**  
(Uten ramme)
- 
**FILCOTEN® light**  
(Uten ramme)
- 
**FILCOTEN® tec**  
(med galvanisert stålramme).
- 
**FILCOTEN® pro**  
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Tec har en spesiell utforming med galvaniserte eller rustfrie kantprofiler.

FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er ideelle for fotgjengertilpassede områder, som parker, sport- og fritidsanlegg, parkeringsanlegg og lignende flater.

FILCOTEN® Tec finnes i en standardversjon og i en miniversjon (kun i NW100), som har lavere konstruksjonshøyde

## FILCOTEN® Tec NW 150

**Lengde :** 500 mm - 1000 mm

**Bredde:** 182 mm

**Nominell bredde:** 150 mm

**Høyde:** 190 mm

**Vekt uten rist:** 11,5 kg - 23 kg

Med galvaniserte rammer

Uten fall

FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til C 250.

### FILCOTEN® Tec NW 150 - Galvanisert ramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN tec rammer	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000184	44721672	10415200	9008089001933	150/0	FILCOTEN tec, No. 0	0 %	23,0	1000	182	190
3000185	44721702	10415250	9008089001940	150/0	FILCOTEN tec, No. 0	0 %	11,5	500	182	190
3000403	48259434	10415270	9008089001957	151/0	FILCOTEN tec, No. 0 med utløp DN 160	0 %	22,1	1000	182	190

### FILCOTEN® Tec NW 150 - Rister

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Rister til FILCOTEN tec	Slot-/mesh-with mm	Materiale	Belastning	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000275	48259483	17015220	9008089002022	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	4,6	1000	172	20
3000276	48259498	17015221	9008089002039	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	2,4	500	172	20
3000315	48259502	17015222	9008089002046	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	6,9	1000	172	20
3000316	48259517	17015223	9008089002053	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	3,6	500	172	20
3000407	48259521	17015322	9008089002060	Gitterrist (leveres på forespørsel)	MW 30/10	Rustfritt	C 250	6,9	1000	172	20
3000408	48259536	17015323	9008089002077	Gitterrist (leveres på forespørsel)	MW 30/10	Rustfritt	C 250	3,6	500	172	20
3000191	44723166	17015101	9008089002015	Rist langstav	MW 29/13	Støpejern	C 250	4,9	500	172	20

### FILCOTEN® Tec NW 150 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Tilbehør FILCOTEN tec	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000215	48259555	10415291	9008089002589	FILCOTEN tec, sandfang, galvanisert ramme, med utløp og pakning DN 150	40,0	500	199	650
3000207	47464132	22516	9008089225162	Slamspann for sandfang, plast Til light, tec, pro	0,3	430	138	125
3000411	48236122	30030	9008089300302	Vannlås av PVC-avløpsrør 160mm - for sandfang	3,9	-	-	-
-	-	19015230	9008089027872	Tett endevegg, galvanisert. Til light og tec	0,3	1,3	180	260
-	-	19015231	9008089027896	Endevegg, med utløp DN 150, galvanisert. (tec, pro No. 0-10; pro mini H:170)	0,59	51,5	180	260
3000414	48259638	32088	9008089320881	Låseenhet for rist for å hindre skader og tyveri. Til tec og pro	0,1	155	22	25