


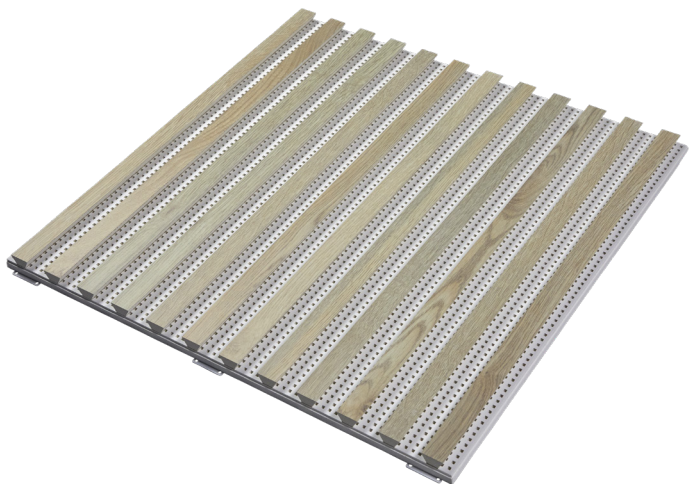

Akustikk

KNAUFDANOLINE

ROLD 12

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager, lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBeskrivelse

Rold12 består av en robust kjerne med god trykkstyrke og gipsstrimler som gir en tre-dimensjonal overflate. Rold12 installeres i skjult skinnesystem. Platen leveres med en standard hvitmalt overflate, tilsvarende RAL 9003 (glans 5). Gipstrimlene har print med hvit eikemønster.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Demonterbar, monteres i skinnesystem.
- Benyttes som akustisk himling.
- Bæreevne opp til 1 kg per. plate. (Ved maks 2 mm nedbøyning)

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Rold 12 er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

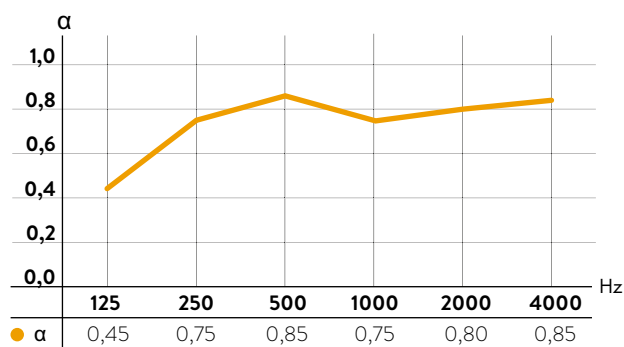

● ROLD 12, 200 mm oppheng, uten mineralull

α_w : 0,80, NRC: 0,80

KANTER




KANT D-PLUS [D+]

Skjult T-skinnesystem / S24.

PERFORERING

ROLD12/UNITY3

PERFORERINGS- TYPER



PERFORERINGSMÅL

3,5 x 3,5 mm, c/c 10/20. 12 gipsstrimler limt på perforert plate c/c 50 mm

STØRRELSE PLATE, MM

600 x 600 x 12,5 mm

STØRRELSE GIPS- STRIMLER, MM

600 x 24,5 x 12,5

VEKT, KG/M²

Vekt pr. plate: 12,5 kg/m².

BRANN

K, 10, A2-s1, d0

OVERFLATE- BEHANDLING

Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Akustikkduk på bakside. Galvaniserte metallklips.

OVERFLATEBEHAND- LING GIPSSTRIMLER

Print med hvit eik.