


Produktark Oljet forskaling

BF BYGGFORM®

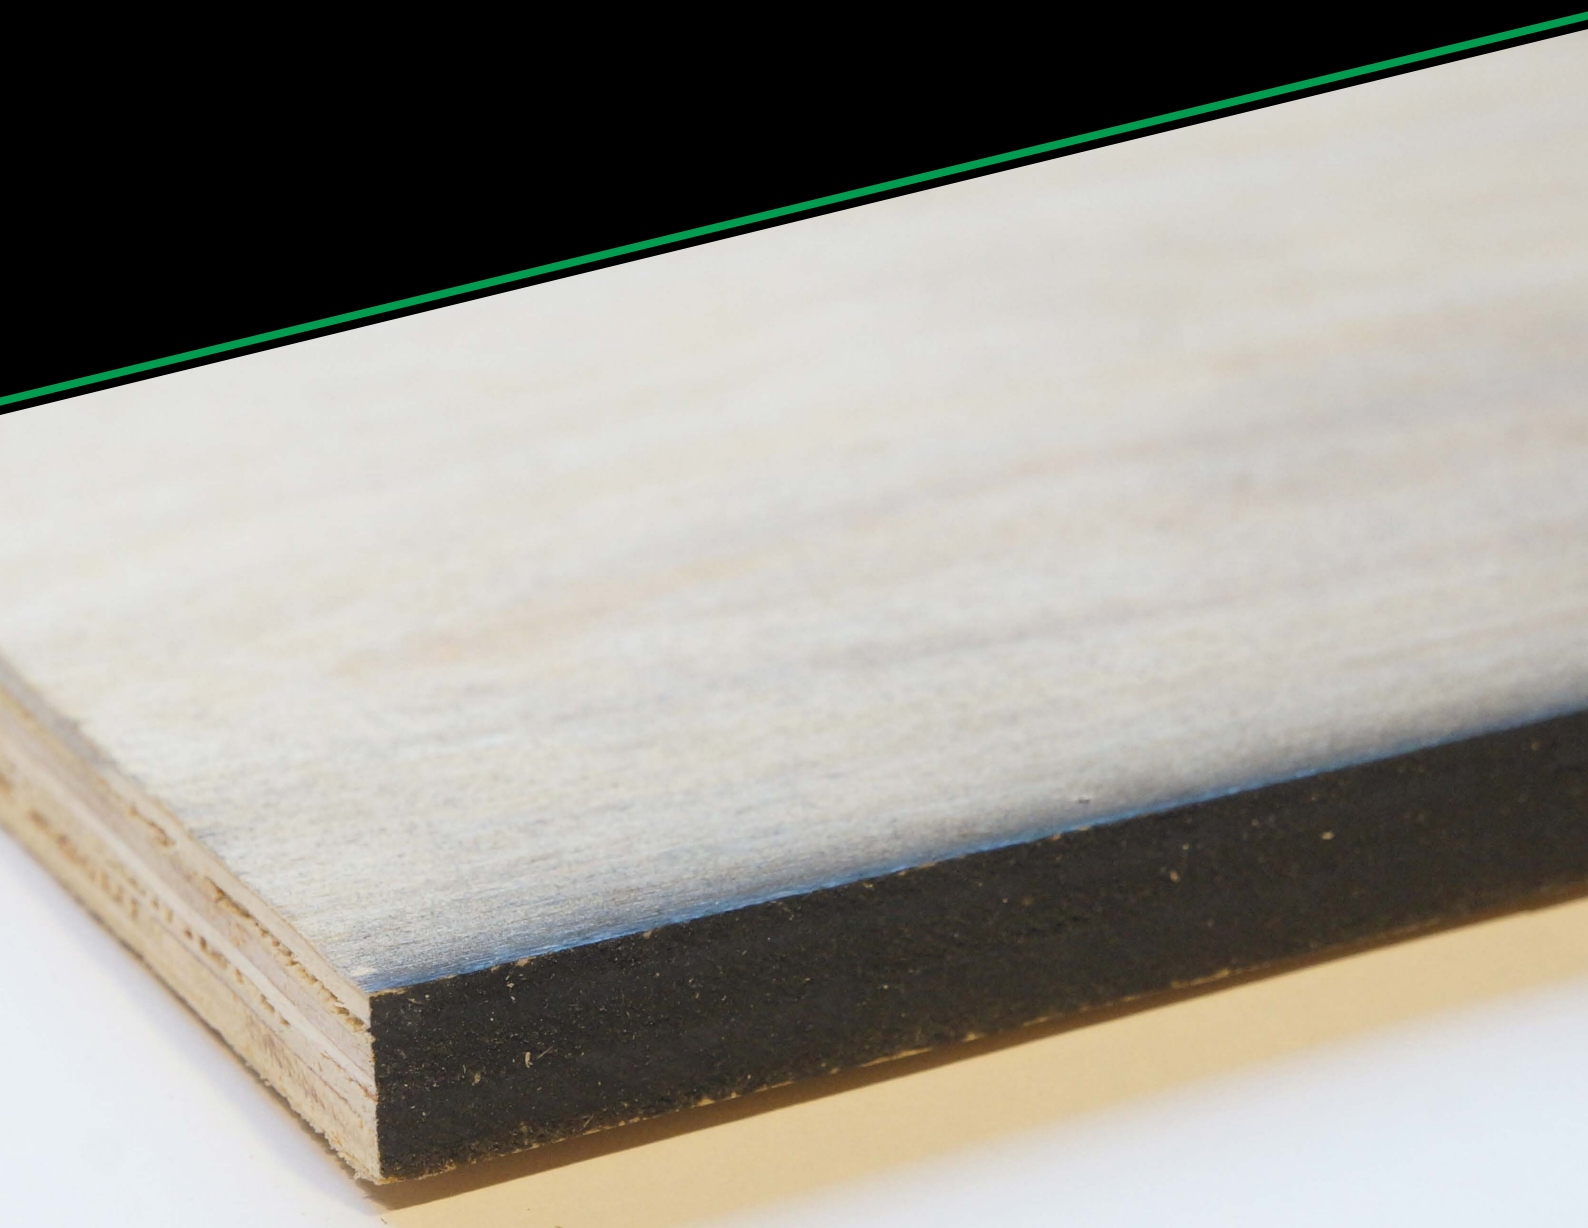

OLJET FORSKALING

Tresort: Bjerk, Gran, Poppel, Anmu

Oljet forskaling produseres først og fremst i tresortene Bjerk, Gran og Bjerk/Poppel/Anmu. Oljet kryssfiner brukes hovedsakelig til forskaling i såle og grunnmur og forskalingsarbeid hvor det ikke stilles så høye krav til overflatens finish. Betongen vil få en overflate med grovere struktur fra treverket, sammenliknet med filmbelagt forskaling.

Byggform lagerfører følgende typer av oljet forskalingskryssfiner:

Oljet Gran: Finsk, 7-9 lag finer i platen, kantforseglet med maling, gran trekker lite fukt pga tette celler, den er lett å arbeide med, og er stabil ved temperatursvingninger. Best gjenbruk av oljede plater, 3-5 ganger.

Oljet Bjerk: Polsk, 11 lag finer i platen, bjerk er hard og stabil, litt tung å arbeide med. Ganske stabil ved temperatursvingninger. Gjenbruk 2-4 ganger er normalt.

Oljet Combi: Kinesisk, 9-11 lag finer i platen, kantforseglet med maling. Bjerk ytterfiner og en kjerne av anmu og poppel finer. Oppleveres som en ren bjerk, men er lettere å arbeide med. Mer påvirkelig for store fuktbelastninger, allikevel en stabil plate. Prisgunstig. Gjenbruk 1-2 ganger.

NB: Selv om produktet heter Oljet Combi, er ikke oppbygningen av platen slik en ekte combi kryssfiner skal være. Den er bygget opp som en Speilcombi men produktet er tilpasset for å ha best mulig egenskaper til sitt bruk med hensyn til pris og kvalitet.

