


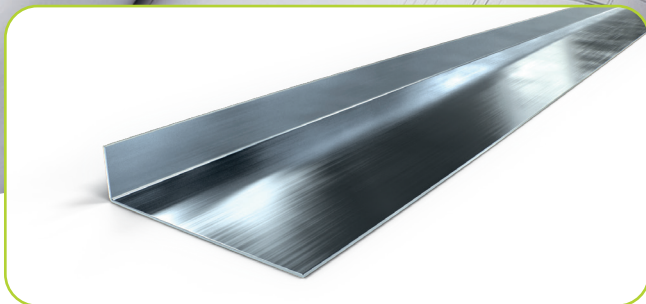

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Sink 270 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Produktnavn


Gyproc L 12/50 Tilslutningsprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc L 12/50 Tilslutningsprofil er framstilt av 0,56 mm varmforsinket kaldvalset stålplate. Profilet har Ø4 mm hull per 100 mm i den smale flensen.

Dimensjoner [mm]

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.



Bruksområde

Brukes bl.a. ved montering av brannbeskyttende innkledning rundt konstruksjonsstål, ved skjørt på Gyproc brannseksjonsvegger mm.

Bearbeiding

Gyproc L 12/50 Tilslutningsprofil kan kappes med platesaks.

Relaterte produkter

- Gyproc BFL Bjelkeflensprofiler
- Gyproc HA Tilslutningsprofil
- Gyproc PHL Søylehjørneprofil
- Gyproc gipsplate
- Gyproc gipsplateskruer

Lagring

Kortvarig lagring utendørs. Pakken plasseres lett skrånende, slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.